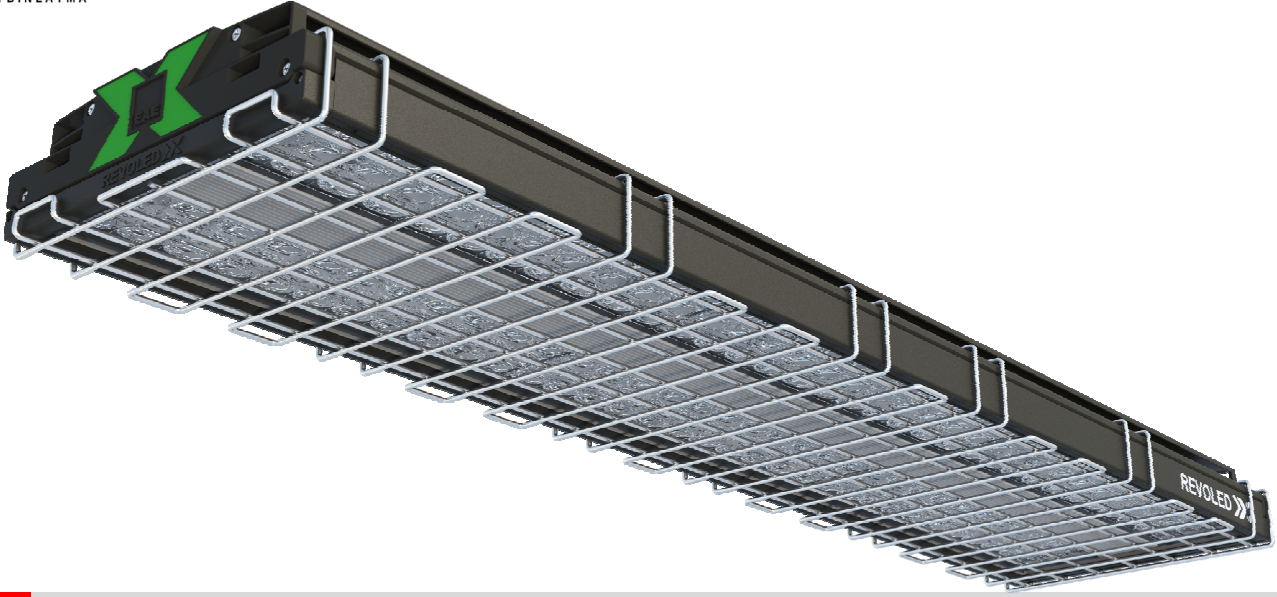




Teknik Özellikler / Technical Specifications

1.A Genel Özellikler / General Specifications

Gövde / Body	:	Alüminyum Ekstrüzyon/Aluminium Extrusion
Optik Kapak / Optic Cover	:	Koruma Filmlili Temperli Cam/ Tempered Glass With Protective Shield
Optik Sistem / Optic System	:	Lens
Optik Sistem Malzemesi / Optic System Material	:	PMMA / PC
Işık Kaynağı / Light Source	:	LED
IP Koruma Sınıfı / IP protection	:	IP66
Darbe Dayanımı/ Impact resistance	:	
Renk / Color	:	S 23164 (ANTRASİT FÜME) /RAL 9010 ANTİBAKTERİYEL (STERİL MODEL)
Uygulama Alanı / Application Area	:	Sıva Üstü/Surface Mounted - Sarkıt / Pendant

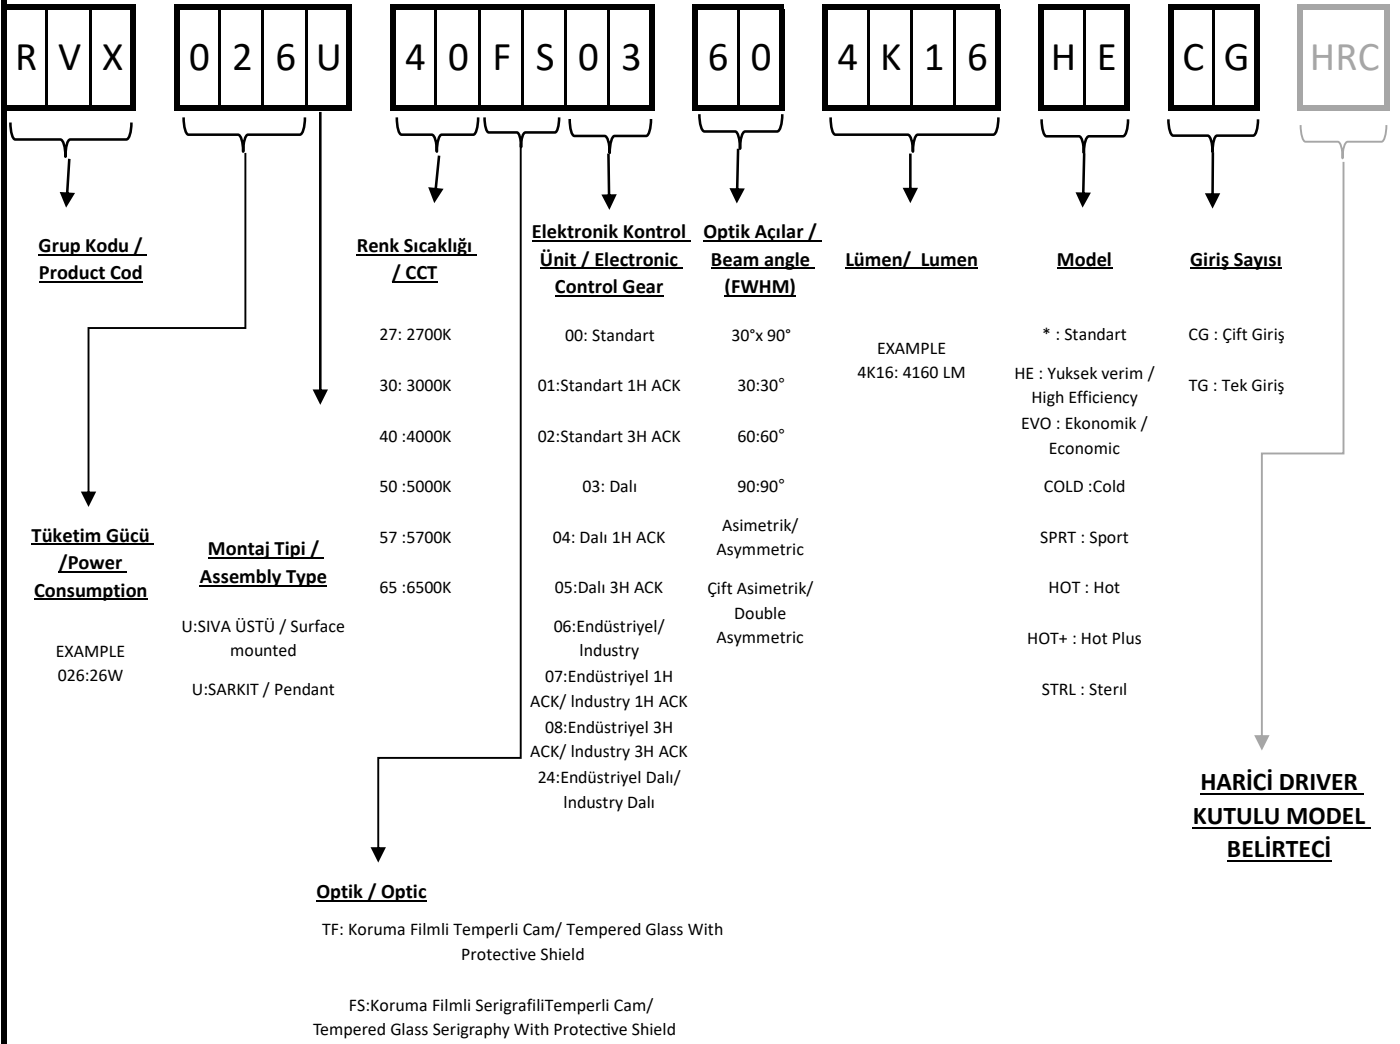
1.B Optik Özellikler / Optical Specifications

Renk geri verim indeksi / CRI	:	≥ 80
Renk Sıcaklığı / CCT	:	2700 K 3000 K 4000 K 5700 K 5000 K 6501 K
Işık Akısı Toleransı / Luminous Flux Tolerance	:	± % 10
Optik Açılar / Beam angle (FWHM)	:	30°x90° Asimetrik/ Asymmetric Çift Asimetrik/ Double Asymmetric 30 ° 60 ° 90 °
Fotobiyolojik Risk Grubu / Photo-biologic Risk Group	:	

1.C Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

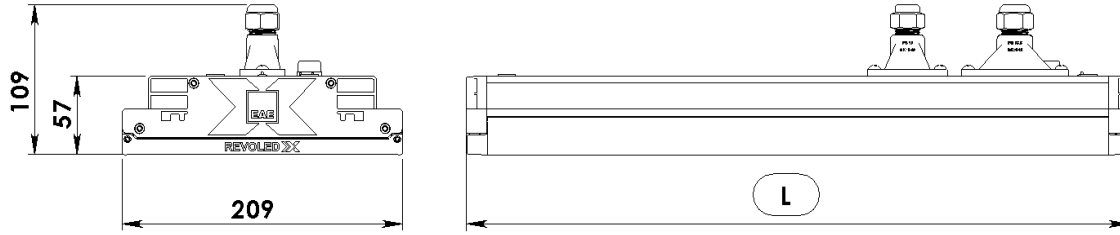
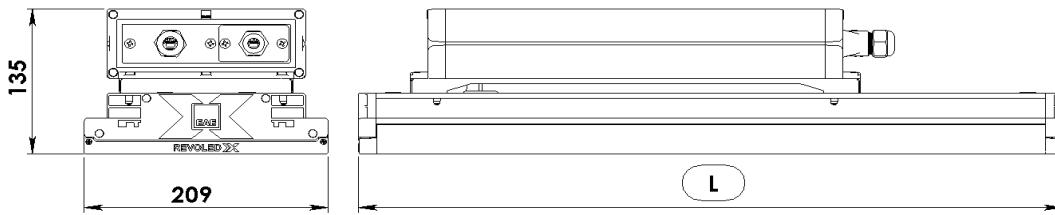
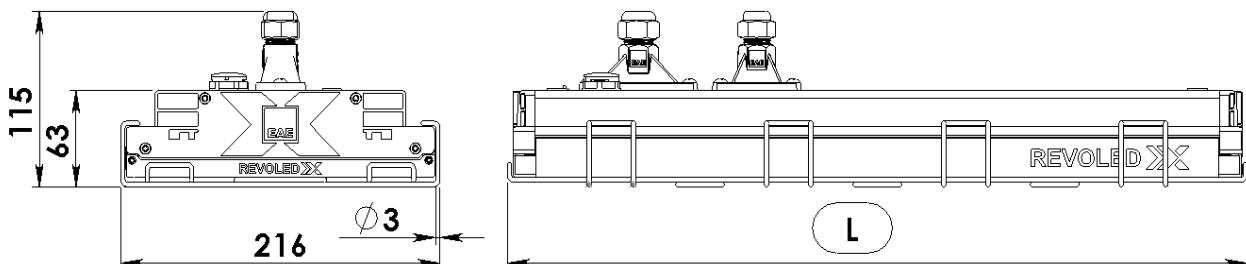
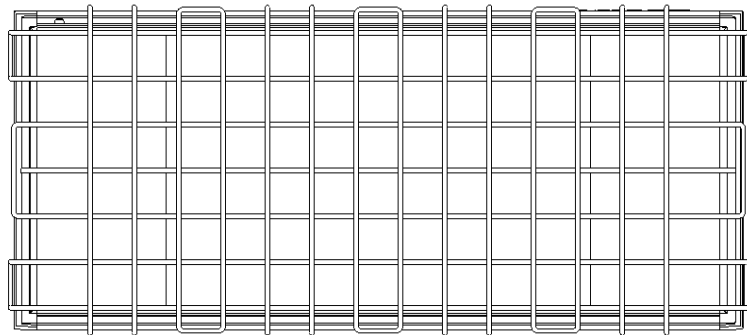
Giriş Gerilimi / Input Voltage	:	220 - 240 V Ac
Giriş Frekansı / Input Frequency	:	50 - 60 Hz
Elektriksel Koruma Sınıfı / Protection Class	:	Class I
Yüksek Gerilim Darbe Dayanımı / Surge Protection	:	1 kV / 4 kV
Güç Tüketim Tolerans/Power Consumption Tolerance	:	± % 5
Acil Durum Ünitesi (ACK) / Emergency Unit	:	Var / Yes
Elektronik Kontrol Ünitesi / Electronic Control Gear	:	Dali
Güç Faktörü / Power factor	:	> 0.9

Kod Anahtarı / Cod Structure

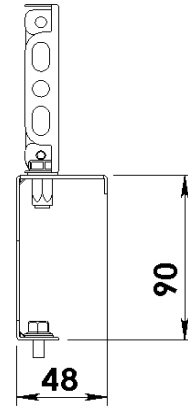
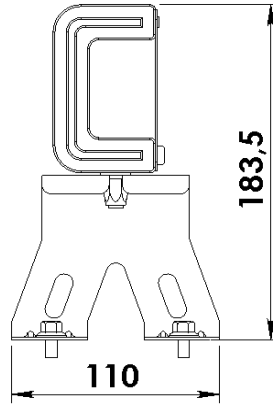
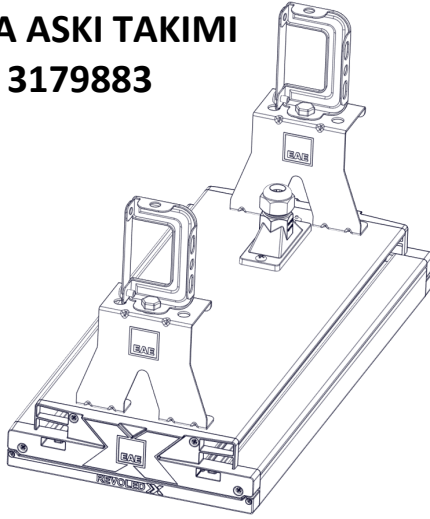
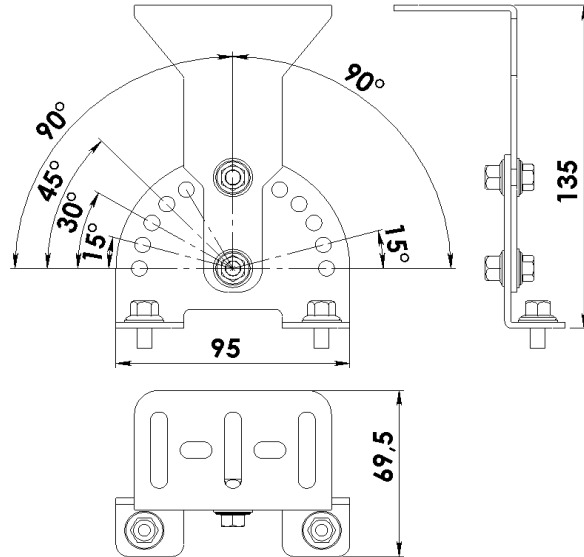
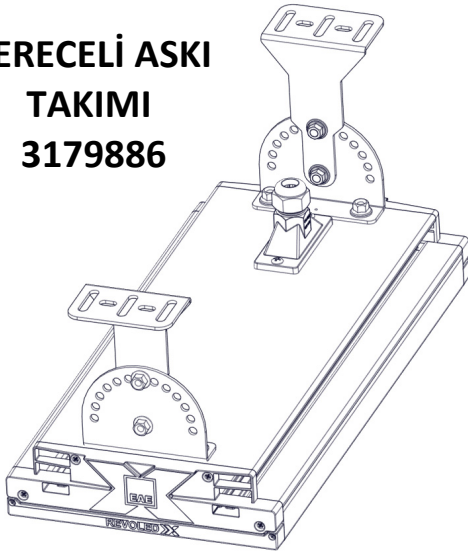
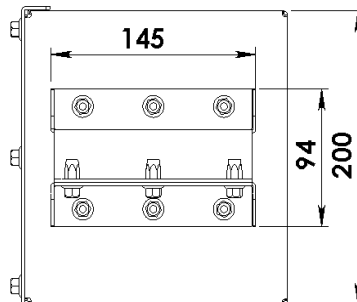

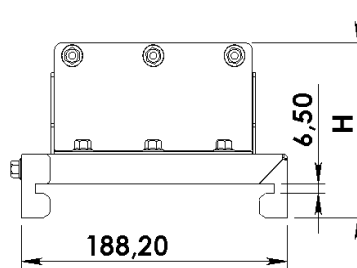
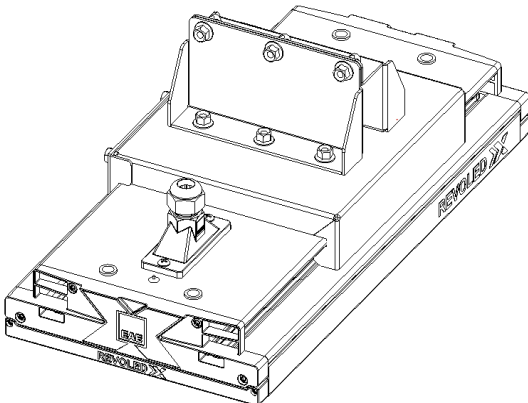


Ürün Tipleri / Product Types

[illegible]

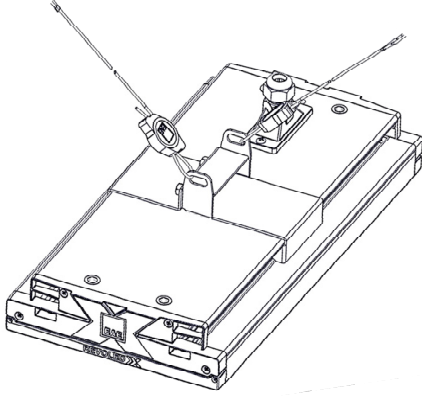
REVOLED X**REVOLED X (HRC)****REVOLED X SPORT**

NOT: Ölçüler "mm" cinsinden verilmiştir.

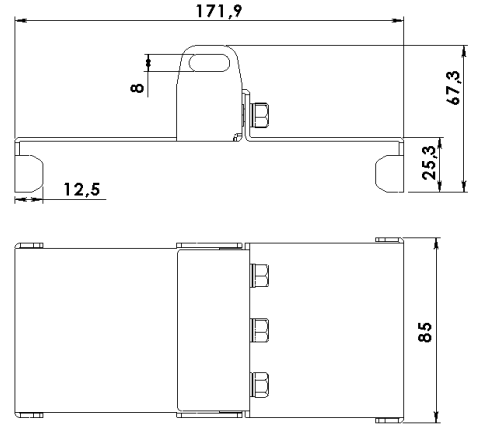
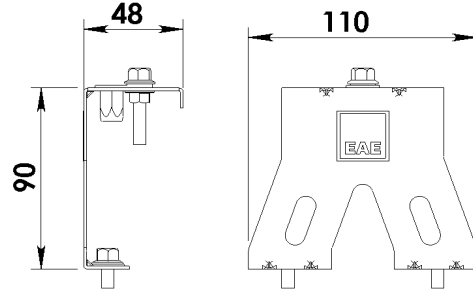
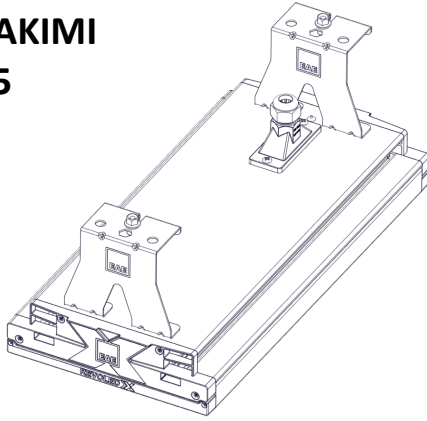
BARA ASKI TAKIMI
3179883**DERECELİ ASKI**
TAKIMI
3179886**BARA 90° ASKI TAKIMI**
3200379**KY BARA 90° ASKI TAKIMI**
3224442

BARA 90° H: 119,5 mm

KY BARA 90° H: 123,3 mm

SİSMİK ASKI TAKIMI

3182878 RVX SİSİMİK 1MT ASKI MONTAJ TAKIMI
3197123 RVX SİSİMİK 2MT ASKI MONTAJ TAKIMI
3197124 RVX SİSİMİK 3MT ASKI MONTAJ TAKIMI
3197125 RVX SİSİMİK 5MT ASKI MONTAJ TAKIMI
3197126 RVX SİSİMİK 8MT ASKI MONTAJ TAKIMI

**TAVA ASKI TAKIMI**
3179885**REVO LED X SENSÖR**
BAĞLANTI TAKIMI 1
3226095