
SEGUIAMO IL SOLE...




I N D I C E

SPOT LIGHTING LUMINAIRE

8 
•DOWNLED GLORY V.2

10 
•DOWNLED V.2

12 
•DOWNLED V.3

13 
•DOWNLED IP65 Plafone

14 
•COOLED-X

16 
•GIZA MINI

17 
•GIZA L4

19 
•GIZA V.2

20 
•GIZA V.2 Plafone

22 
•INUE

24 
•BRICK Plafone

26 
•BRICK

28 
•BRICK V.2 Plafone

29 
•ORI

30 
•ORI MINI

32 
•ORI-K MINI


34 
•ORI SMALL

36 
•PIXA

37 
•SQUARE FLAT

38 
•SERA Regolabile

40 
•LORY IP65

42 
•KRIZA MINI

44 
•KRIZA V.2

46 
•MATRIS V.2

47 
•MATRIS MINI

48 
•ROUND FLAT

49 
•ROUND DEEP

50 
•VENO V.2 Incasso

52 
•DOTY

54 
•BISTA V.2

55 
•BISTA-K V.2

56 
•SATURN V.4

LED CON SOSPENSIONE A SOFFITTO

61 
•ATLANTIS MAXI


62 
•ATLANTIS MIDI

63 
•VENO

64 
•GIZA V.2 RAY

66 
•OCTO V.2

67 
•PICA V.2

69 
•LILI

70 
•YODA

72
•FRAME

74
•RINOA

76
•NETA Plafone

78
•NETA Incasso

80
•CUBIC

APLIKLED LUMINAIRES

84 
•VENO
APLIKLED

85 
•GIZA V.2
APLIKLED

86 
•APLIKLED

88 
•GIZA V.2
Asimmetrico

89 
•GIZA APLIK

OFFICE LUMINAIRES

92 
•BLOOM

94 
•BLOOM KM

96 
•BLOOM
Plafone

97 
•BLOOM SLIM

98 
•BLOOM IP65

99 
•PUFIN


100 
•PANLOR SLIM


102 
•PIRAMIT
Incasso


104 
•PIRAMIT
Plafone

LINEAR TRUNKING LUMINAIRES


108 
•INFINO


109 
•INFINO IP64

110 
•STL
DIRECT-INDIRECT

112 
•STL
Plafone / Sospensione

113 
•STL
Incasso


114 
•STL MINI
Diffusore microprismatico


116 
•STL MINI
Plafone / sospensione


117 
•STL MINI
Incasso

118 
•STL
DOMINO

119 
•STL
Sospensione

120 
•STL MICRO
Plafone


121 
•STL MICRO
Incasso


122 
•MODILED HB II
V.2 LOWBAY

124 
•FLEXBAR
Bianco

125 
•FLEXBAR
MN-COLOR

126 
•FLEXBAR
RGB

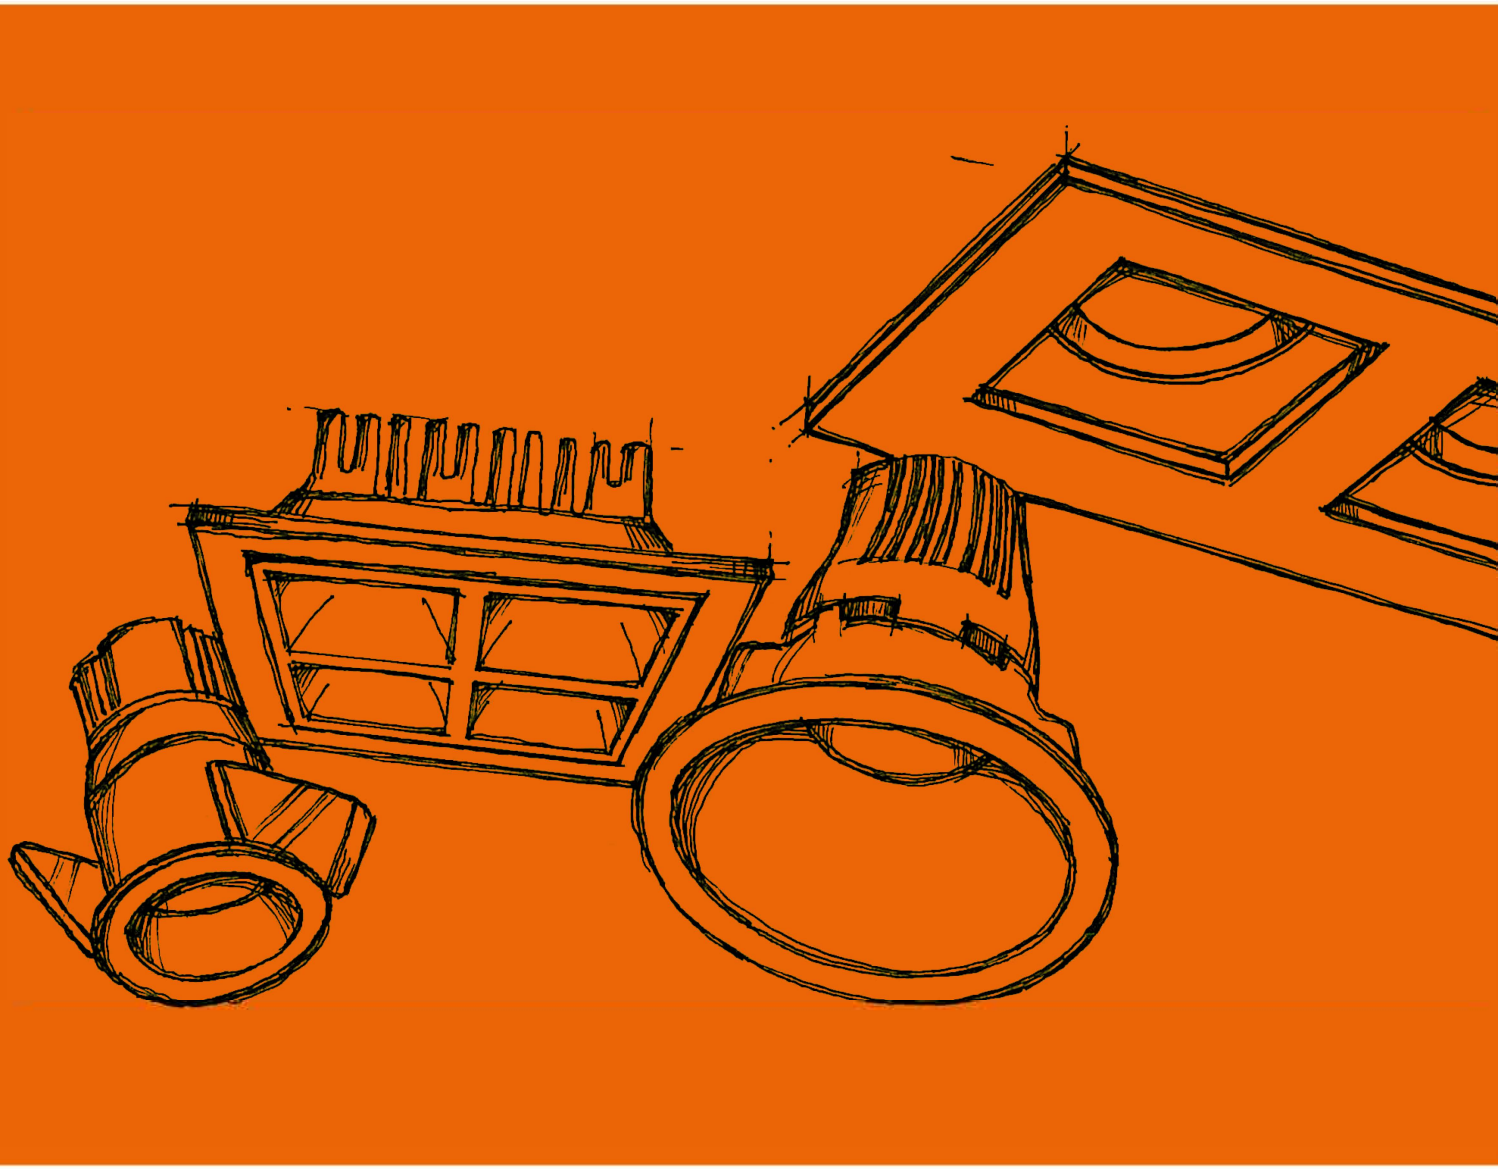

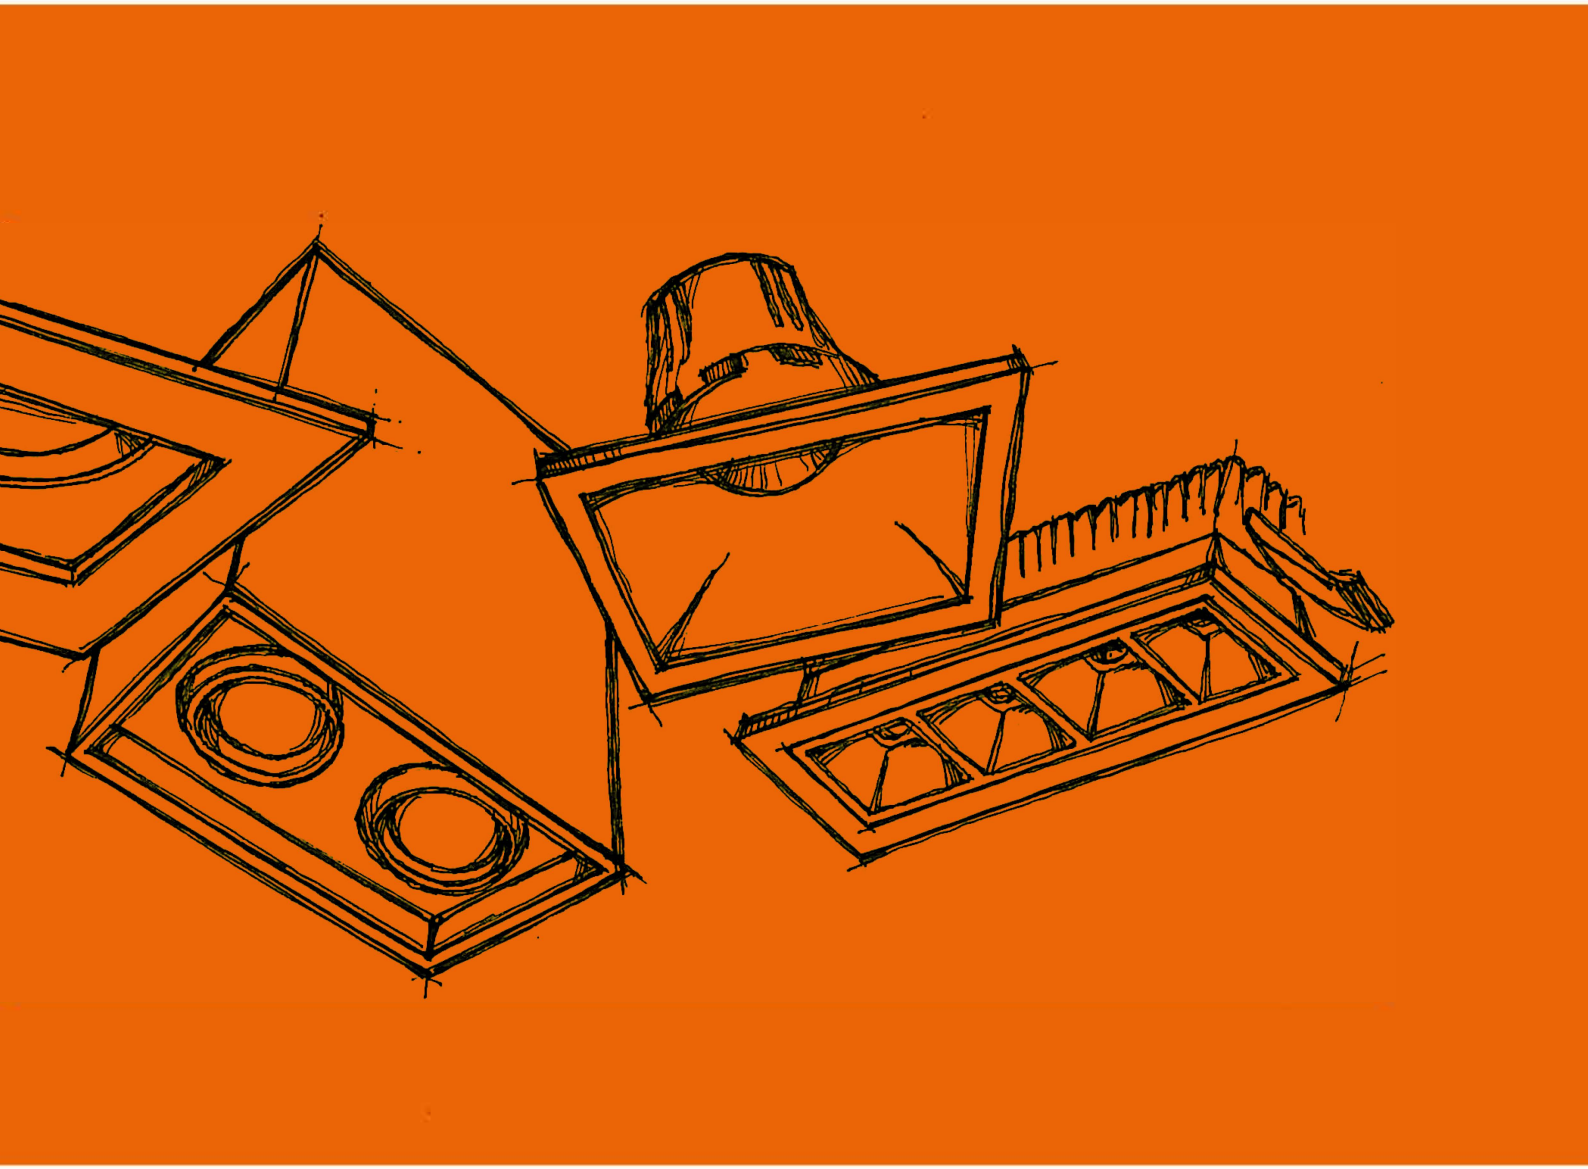

Spot Luminaires

DOWNLED GLORY V.2



SPOT LIGHTING LUMINAIRE


LED | IP40 | IP20 | DALI

Con la sua struttura facile da sostituire, GLORY si adatta perfettamente all'area di installazione. Fornisce adeguati requisiti illuminotecnici distribuendo in maniera omogenea la luce grazie al suo diffusore opaco. Sono disponibili tre opzioni di colore.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 8 W (Ø10) / 10 W (Ø10) / 15 W (Ø16) / 19 W (Ø20) 22 W (Ø20) / 27 W (Ø24 - Ø27)
Lumen	: 727 lm / 1035 lm / 1492 lm / 2155 lm / 2440 lm / 2910 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP40 / IP65
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Con diffusore integrato (PC)

Tipo	ø	h
8 W / 10 W	115	66.4
15 W	180	70
19 W / 22 W	220	76.5
27 W (Ø24)	260	78.9
27 W (Ø27)	282	77.3

Con diffusore a incasso (CH)

Tipo	ø	h
8 W / 10 W	115	54.8
15 W	180	53.4
19 W / 22 W	220	59.8
27 W (Ø24)	260	62.3
27 W (Ø27)	282	84.2

Diametro foro

8 W / 10 W	Ø100mm
15 W	Ø160mm
19 W / 22 W	Ø200mm
27 W (Ø24)	Ø240mm
27 W (Ø27)	Ø270mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Colori cornice	: Cromo / Cromo Opaco / Oro / Nickel / Bronzo
Opzione colori	: RAL 9005 / RAL 9010 / RAL 9016



DOWNLED V.2

SPOT LIGHTING LUMINAIRE




DOWNLED V.2 rappresenta una soluzione versatile per il suo design raffinato e per il suo diffusore opaco ed efficiente. Oltre al comfort visivo e al risparmio energetico, è ideale anche per progetti che richiedono opzioni convenienti.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 8 W (Ø10) / 10 W (Ø10) / 17 W (Ø16) / 20 W (Ø20) / 22 W (Ø20) / 26 W (Ø20)
Lumen	
Dif. integrato	: 694 lm / 985 lm / 1770.7 lm / 2240.4 lm / 2565.3 lm / 2954.3 lm
Dif. incasso	: 694 lm / 985 lm / 1770.7 lm / 2240.4 lm / 2565.3 lm / 2954.3 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP40 / IP65
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9010

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Con diffusore integrato (PC)

Tipo	Ø	h
8 W / 1 0 W	11 8	85
17 W	180	88
20 / 22 W	225	91
26 W	225	91

Con diffusore a incasso (CH)

Tipo	Ø	h
8 W / 1 0 W	11 8	85
17 W	180	88
20 W / 22 W	225	91
26 W	225	91

Diametro foro

7 W / 1 0 W	Ø100mm
16 W	Ø160mm
19 W / 25 W	Ø200mm
30 W	Ø200mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI : Sì
Kit di emergenza : Sì (1-3 ore)



DOWNLED V.3

SPOT LIGHTING LUMINAIRE




LED | IP40 | DALI

DOWNLED V.2 rappresenta una soluzione versatile per il suo design raffinato e per il suo diffusore opaco ed efficiente. Oltre al comfort visivo e al risparmio energetico, è ideale anche per progetti che richiedono opzioni convenienti.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Policarbonato
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 15 W / 20 W / 22 W / 34 W / (28 W V.2)
Lumen	: 1770 lm / 2240 lm / 2565 lm / 4265 lm / 2954 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20 / IP40
Installazione	: Plafone / Sospensione
Colore	: RAL 90 10 / RAL 9006 / RAL 9005

Disegno Tecnico

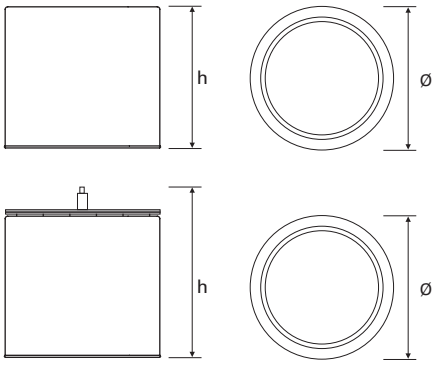

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Plafone

Tipo	Ø	h
15 W	195	144
20 W / 22 W / 34 W	234	144

Sospensione

Tipo	Ø	h
20 W / 22 W / 28 W	234	240
20 W / 22 W / 28 W	234	340

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)


EAE

DOWNLED IP65 Surface Mounted




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

DOWNLED IP65 è l'ideale per soluzioni che richiedono un elevato grado IP per ambienti esterni e intradossi. Grazie alla sua efficienza luminosa, offre un risparmio energetico maggiore rispetto ai corpi illuminanti tradizionali. La posizione interna della lampadina riduce il rischio di abbagliamento. Conferisce simmetria nell'illuminamento e crea un effetto luce a sospensione dal soffitto.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Policarbonato
Sorgente	: SMD LED
Potenza	: 18 W
Lumen	: 1459 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP65
Installazione	: Plafone
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

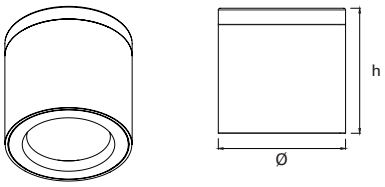

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Ø	h
187	185

Disponibili su richiesta

Versione DALI : Sì

COOLED-X

SPOT LIGHTING LUMINAIRE




COOLED-X è ideale per progetti che richiedono elevato comfort visivo. Il rischio di abbagliamento è ridotto grazie al riflettore bianco e al suo design a iperbole. Offre un illuminamento simmetrico e circolare creando un effetto di luce emergente dal soffitto.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Lente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 20 W
Lumen	
Riflettore bianco	: 1990 lm
Riflettore nero	: 17 17 lm
Tensione	: 220-240 V 50-60 Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9003 / RAL 9005 / Cromo

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	ø	b
20 W	180	11 6

Diametro foro

20 W	Ø160mm

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Kit di controllo	: DALI

GIZA MINI

SPOT LIGHTING LUMINAIRE




GIZA MINI rappresenta un'alternativa conveniente e professionale ai corpi illuminanti alogeni da incasso e alle lampade compatte. Il suo riflettore interno metallizzato è coperto da un diffusore opaco che riduce il rischio di abbagliamento.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Riflettore in policarbonato / Diffusore opaco
Sorgente	: High Power LED
Potenza	: 10 W
Lumen	: 697 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >70
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico

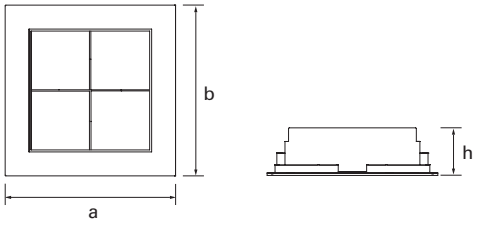

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h
132.6	132.6	54

Diametro foro

121 x 121mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)

GIZA L4




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

La perfetta soluzione dal design essenziale, ideale per illuminare diverse tipologie di interni. GIZA V.2 è impiegata nell'illuminamento di punti vendita, musei, sale d'esposizione, sale riunioni e corridoi. La sua lente non crea abbagliamento. Utilizzata per l'illuminazione degli interni, i corpi illuminanti a incasso GIZA assicurano una distribuzione della luce a 50° / 80° grazie all'elevata efficienza delle lenti e al design ottico specifico.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Lente 50 ⁰ + Riflettore (Nero)
Sorgente	: SMD LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 1 0W / 12W /15 W
Lumen	: 570 lm / 760 lm / 950 lm / 1140 lm / 1330 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

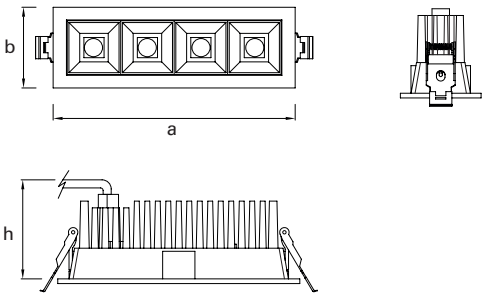

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)


a	b	h
180	60	75

Diametro foro

50 x 170mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Opzioni lenti	: 80 ⁰
CRI	: >90

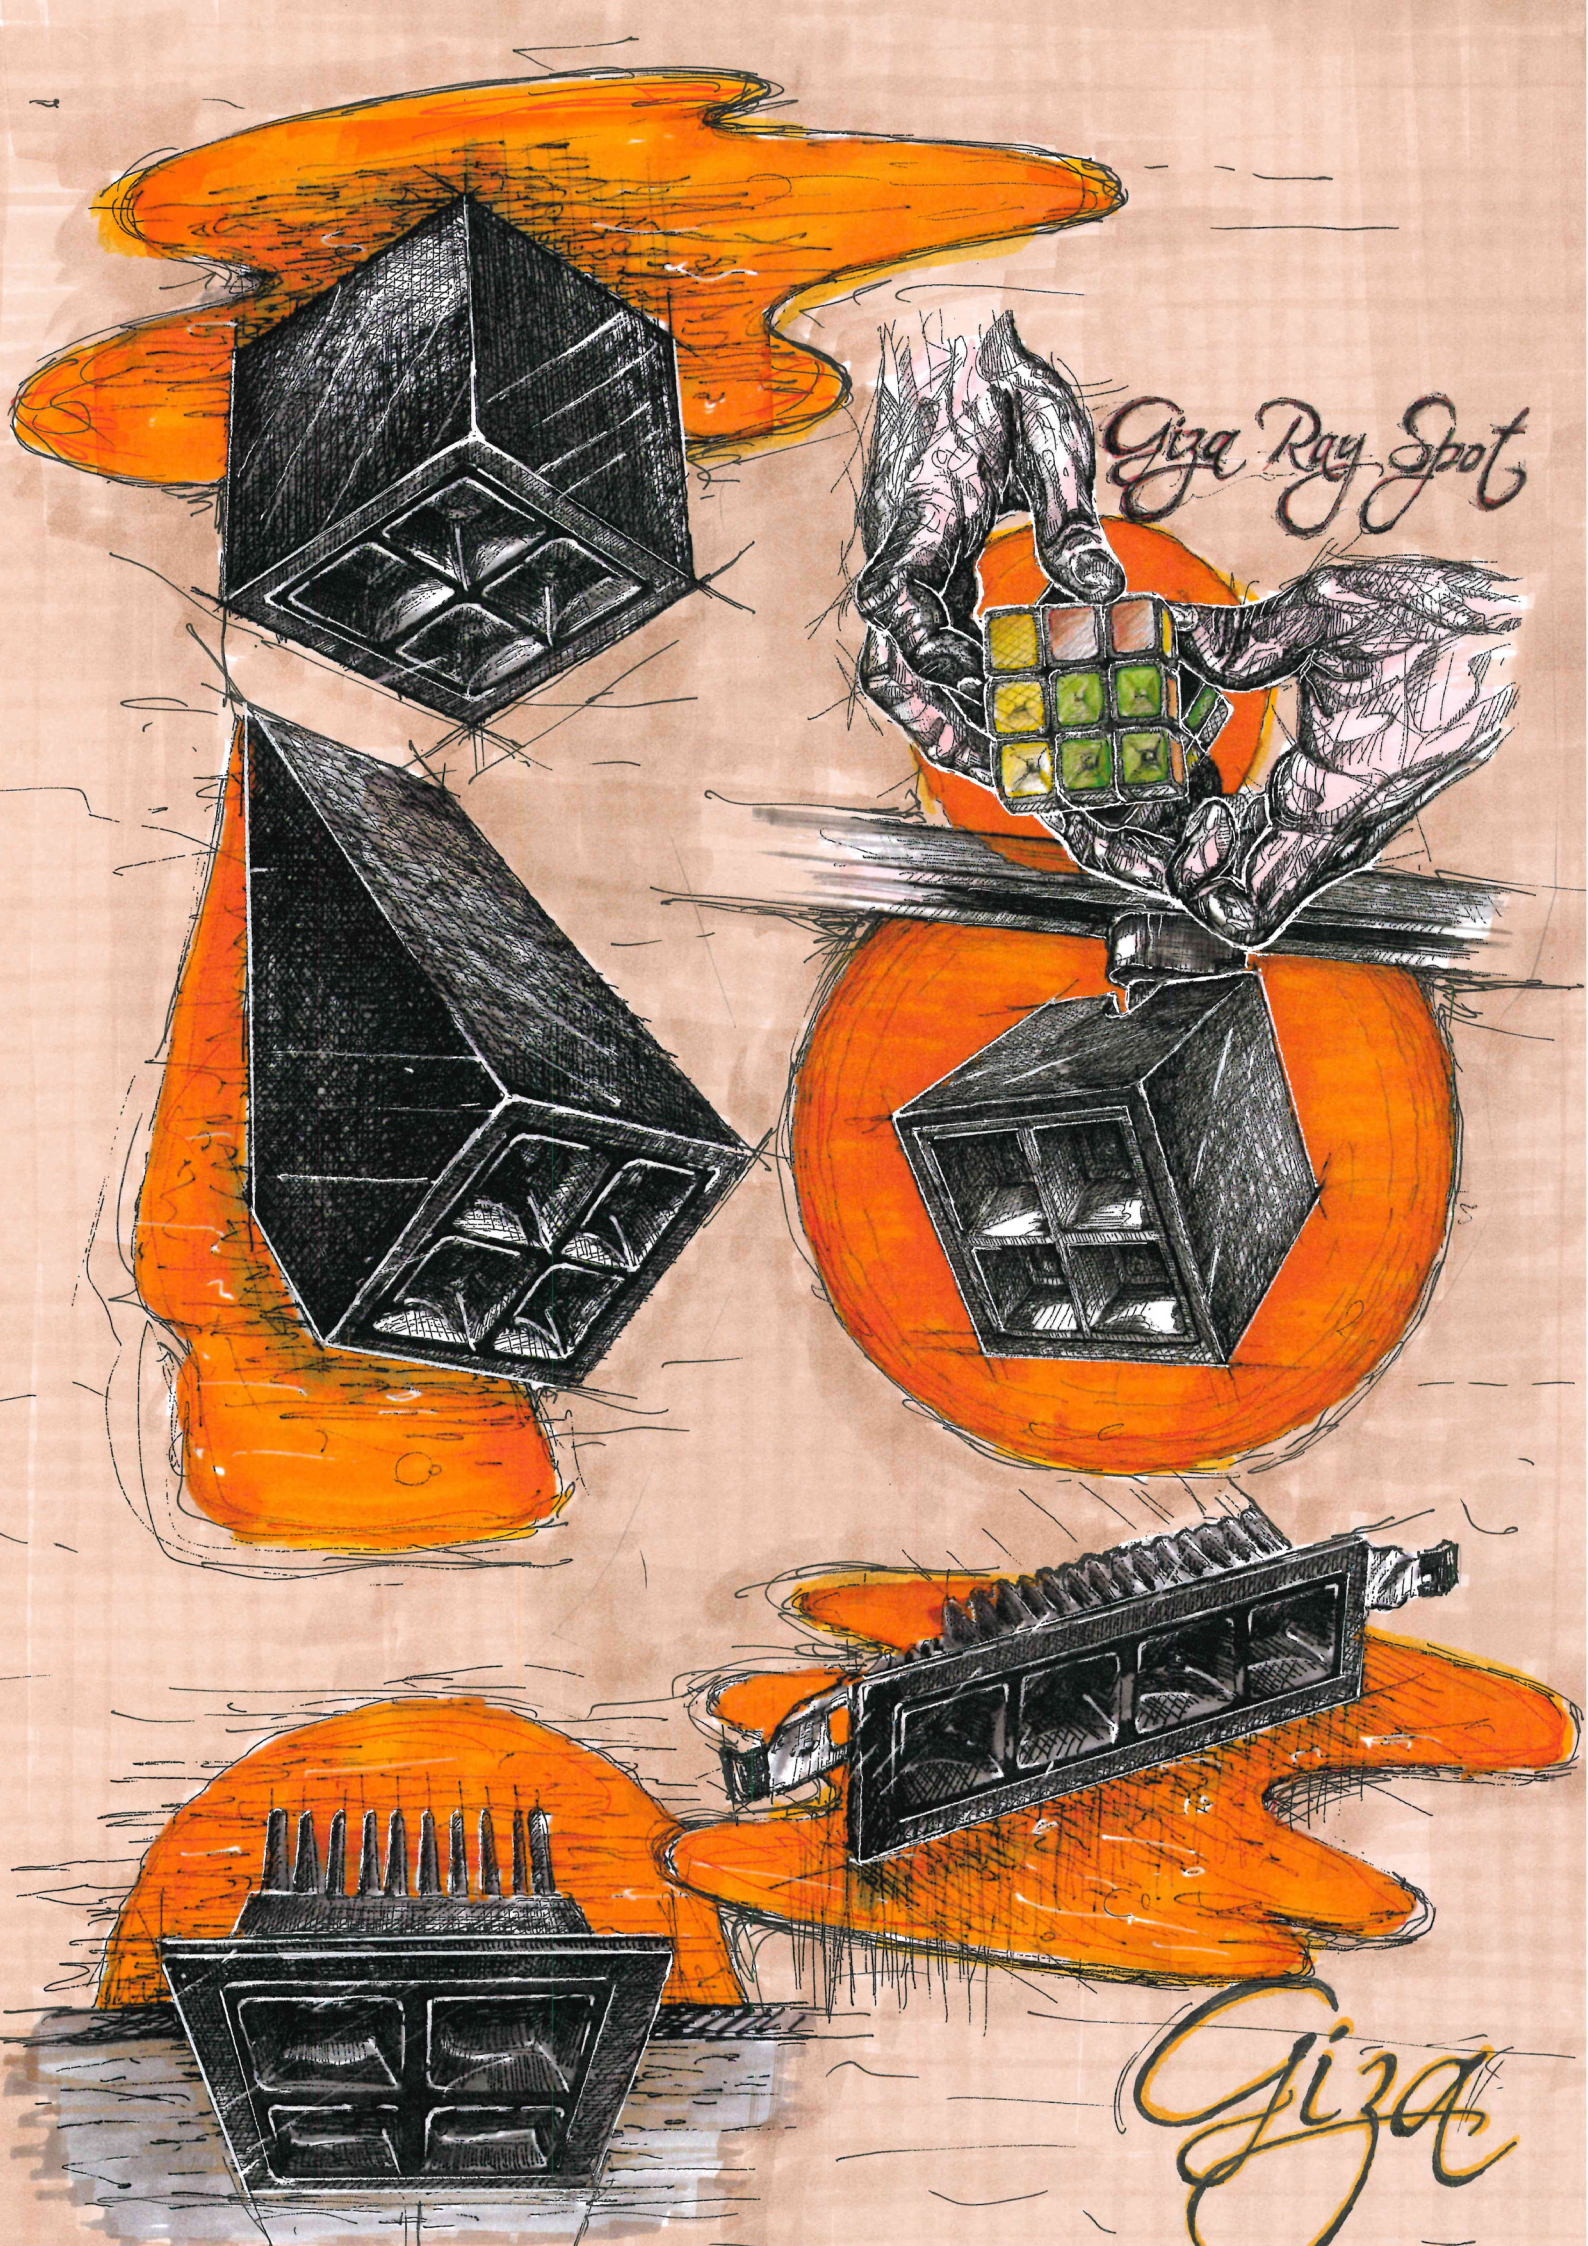
Giza Rug Spot
Giza

GIZA V.2




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

La perfetta soluzione dal design essenziale, ideale per illuminare diverse tipologie di interni. GIZA V.2 è impiegata nell'illuminamento di punti vendita, musei, sale d'esposizione, sale riunioni e corridoi. La sua lente non crea abbagliamento. Utilizzata per l'illuminazione degli interni, i corpi illuminanti a incasso GIZA assicurano una distribuzione della luce a 50° / 80° grazie all'elevata efficienza delle sue lenti e al loro design ottico specifico.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Lente 50 ⁰ + Riflettore (Nero)
Sorgente	: SMD LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 1 0W / 12W /15 W
Lumen	: 570 lm / 760 lm / 950 lm / 1140 lm / 1330 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h
100	100	75

Diametro foro


90 x 90mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Opzioni lenti	: 80 ⁰
CRI	: >90

GIZA V.2 Surface Mounted

SPOT LIGHTING LUMINAIRE




La perfetta soluzione dal design essenziale, ideale per illuminare diverse tipologie di interni. GIZA V.2 è impiegata nell'illuminamento di punti vendita, musei, sale d'esposizione, sale riunioni e corridoi. La sua lente non crea abbagliamento. Utilizzata per l'illuminazione degli interni, i corpi illuminanti a incasso GIZA assicurano una distribuzione della luce a 50° / 80° grazie all'elevata efficienza delle lenti e al design ottico specifico.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Lente 50 ⁰ + Riflettore (Nero)
Sorgente	: SMD LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 10W / 12W /15 W
Lumen	: 570 lm / 760 lm / 950 lm / 1140 lm / 1330 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici




Dimensioni (mm)

a	b	h
105	105	100

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Opzione lenti	: 80 ⁰

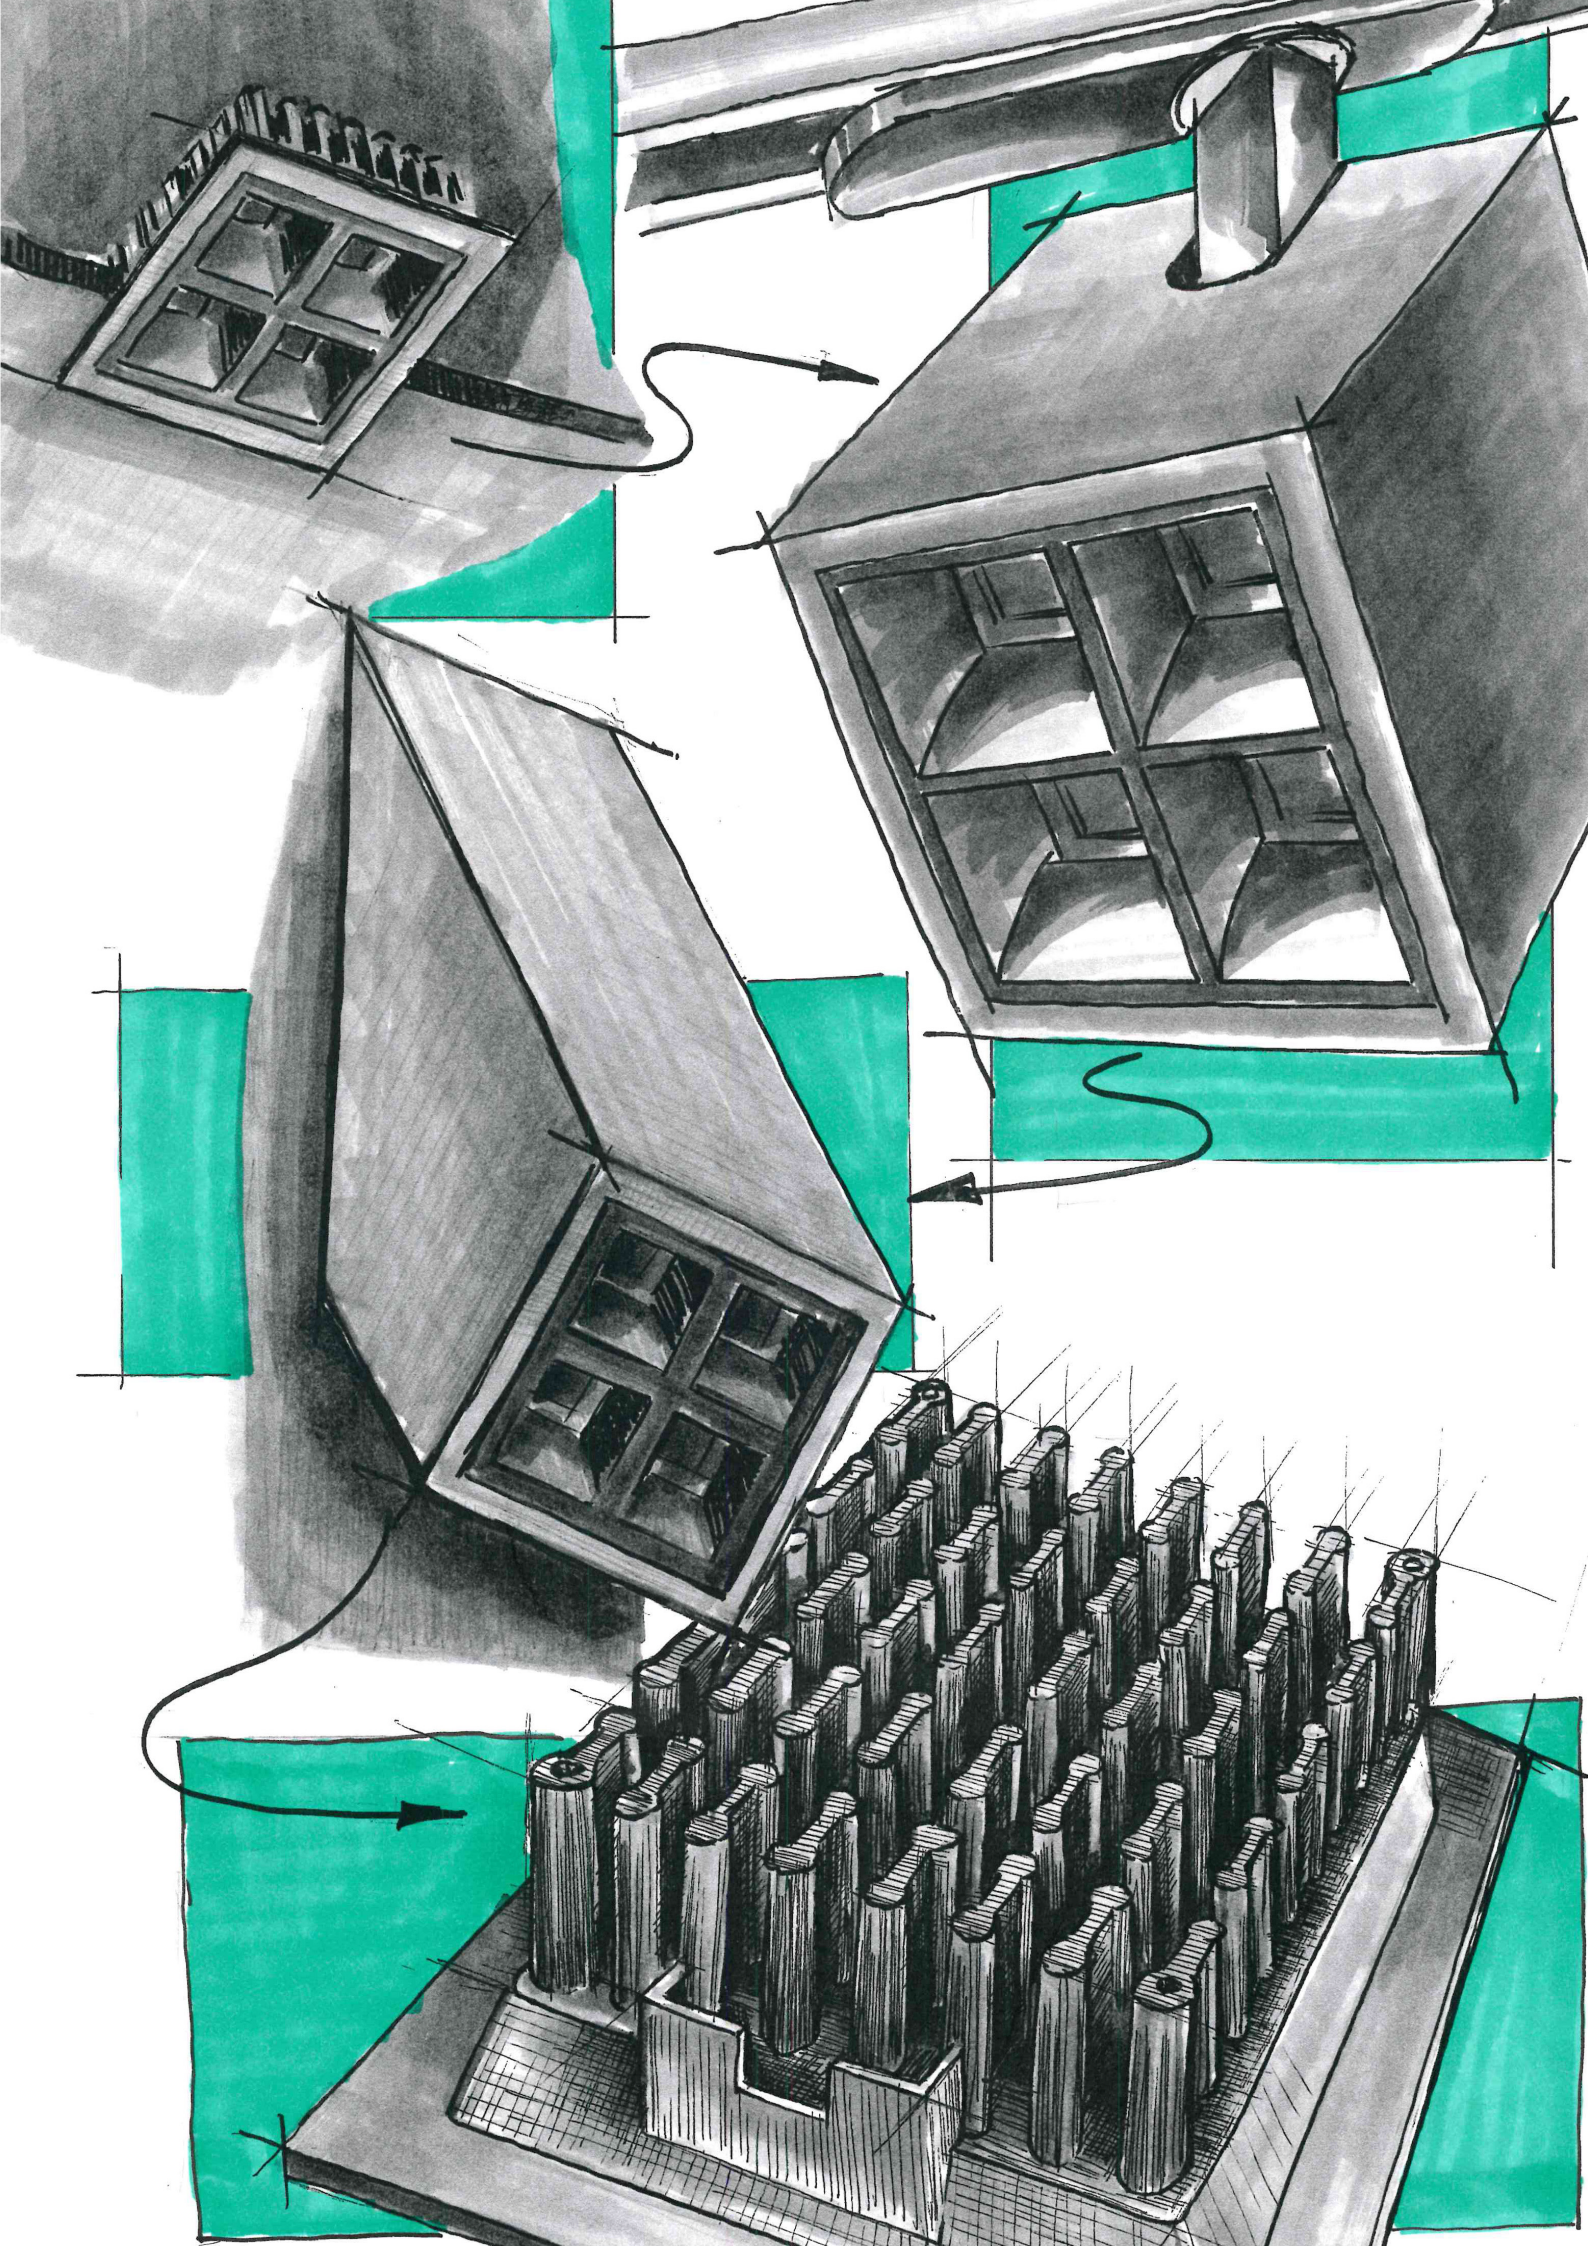

INUE

SPOT LIGHTING LUMINAIRE




LED | IP20

INUE permette di direzionare la luce verso la parete o un determinato oggetto grazie al suo meccanismo di regolazione. Offre un illuminamento ad angolo chiuso che contribuisce a illuminare ampie angolature dell'ambiente in cui è applicato. Ideale per sale riunioni, hall, sale d'ingresso ecc.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: 35 ° / Diffusore
Sorgente	: Lampade LED / COB LED
Potenza	: 6 W / 12 W (24 W per modelli in doppio)
Lumen	
Diffus. opaco	(35°)
6 W	: 537 lm
12 W	: 999 lm
24 W	: 2000 lm
Tensione	: 220-240V A C 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone
Colore	: RAL 9010 / RAL 9005

Disegno Tecnico

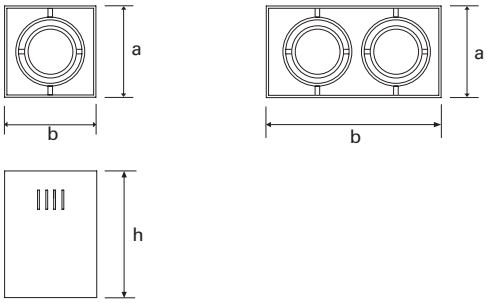

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h	
100	100	155	1 x
100	190	155	2 x

Disponibili su richiesta

Opzioni diffusore	: Satinato
Opzioni controllo	: DALI

CE


EAE

BRICK Surface Mounted

SPOT LIGHTING LUMINAIRE




BRICK soddisfa i requisiti illuminotecnici di aree specifiche degli interni per il suo design compatto e per il posizionamento in profondità del suo corpo illuminante, non causando abbagliamento. Offre opzioni di angolo chiuso, medio e ampio.


Specifications 2x (Specifications of Double Luminaire)

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 15 ° / 25 ° / 35 ° / 50 ° / Diffusore
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 2x6 W / 2x9 W / 2x12 W
Diff. opaco	(15 °) / (25 °) / (35 °) / (50 °)
12 W	: 798 lm / 800 lm / 806 lm / 782 lm
18 W	: 1072 lm / 1046 lm / 1074 lm / 1040 lm
24 W	: 1680 lm / 1806 lm / 1720 lm / 1690 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

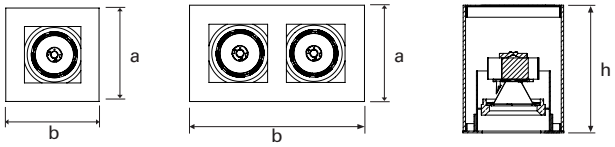

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)


Type	a	b	h
1xBRICK	100	100	120
2xBRICK	90	162	120

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Opzioni diffusore	: Satinato
Opzioni controllo	: DALI



BRICK

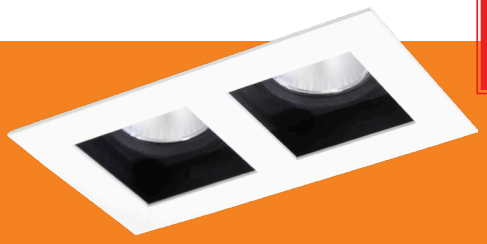


SPOT LIGHTING LUMINAIRE

BRICK con incasso a controsoffitto soddisfa i requisiti illuminotecnici di aree specifiche degli interni per il suo design compatto e per il posizionamento in profondità del suo corpo illuminante, non causando abbagliamento. Offre opzioni di angolo chiuso, medio e ampio.


Specifiche 2x (corpo illuminante in doppio)

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 15 ° / 25 ° / 35 ° / 50 ° / Diffusore
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 2x6 W / 2x9 W / 2x12 W
Diff. opaco	(15 °) / (25 °) / (35 °) / (50 °)
12 W	: 798 lm / 800 lm / 806 lm / 782 lm
18 W	: 1072 lm / 1 046 lm / 1 074 lm / 1 040 lm
24 W	: 1680 lm / 1806 lm / 1720 lm / 1690 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

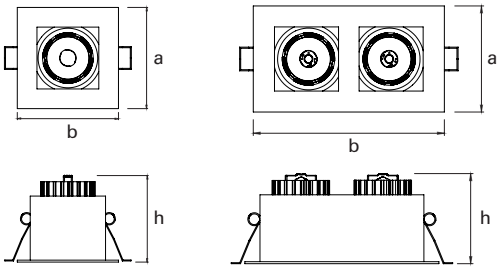

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
1xBRICK	90	90	57
2xBRICK	90	162	57

Diametro foro

1xBRICK	68mm x 68mm
2xBRICK	69mm x 142mm

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Opzioni diffusore	: Satinato


EAE

BRICK V.2 Surface Mounted




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

BRICK con installazione a plafone soddisfa i requisiti illuminotecnici di aree specifiche degli interni per il suo design compatto e per il posizionamento in profondità del suo corpo illuminante, non causando abbagliamento. Offre opzioni di angolo chiuso, medio e ampio.


Specifiche 2x (corpo illuminante in doppio)

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 36 °
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 2x6W / 2x7W / 2x1 0W / 2x12W
Lumen	: 1175 lm / 1470 lm / 1960 lm / 2350 lm
Tensione	: 220-240V A C 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

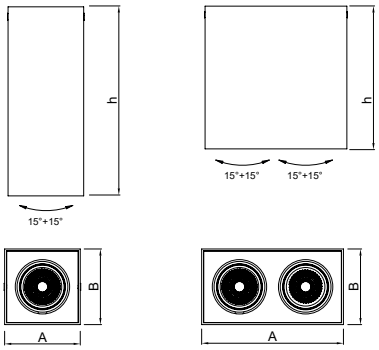

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h
80	80	200

a	b	h
150	80	150

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
CRI	: >90

ORI




FLP

Con la sua struttura fissa e i suoi pacchetti lumen, ORI offre prestazioni illuminotecniche efficienti e risparmio energetico in tutte le aree di esposizione e punti vendita che richiedono un illuminamento generale e omogeneo.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 40 ° / 60 °
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 20 W / 28 W / 36 W
Lumen (24°)	: 2000 lm / 2700 lm / 3700 lm
Tensione	: 220-240V A C 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



60°

Dimensioni (mm)

ø	h
119	123

Diametro foro

Ø 108mm

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
CRI	: >90
Ottica	: Opaca

ORI MINI




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

ORI MINI non causa abbagliamento grazie al corpo illuminante situato in profondità all'interno del profilo. Garantisce prestazioni illuminotecniche efficienti e maggiore risparmio energetico rispetto alle tradizionali lampade alogene. Offre sia angolo ottico chiuso che ampio.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 36 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W
Lumen	: 558 lm / 784 lm / 983 lm / 1155 lm
Tensione	: 220-240V AC 50 / 60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Ø	h
85	11 5


Diametro foro

Ø 76mm

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
CRI	: >90
Ottica	: Opaca

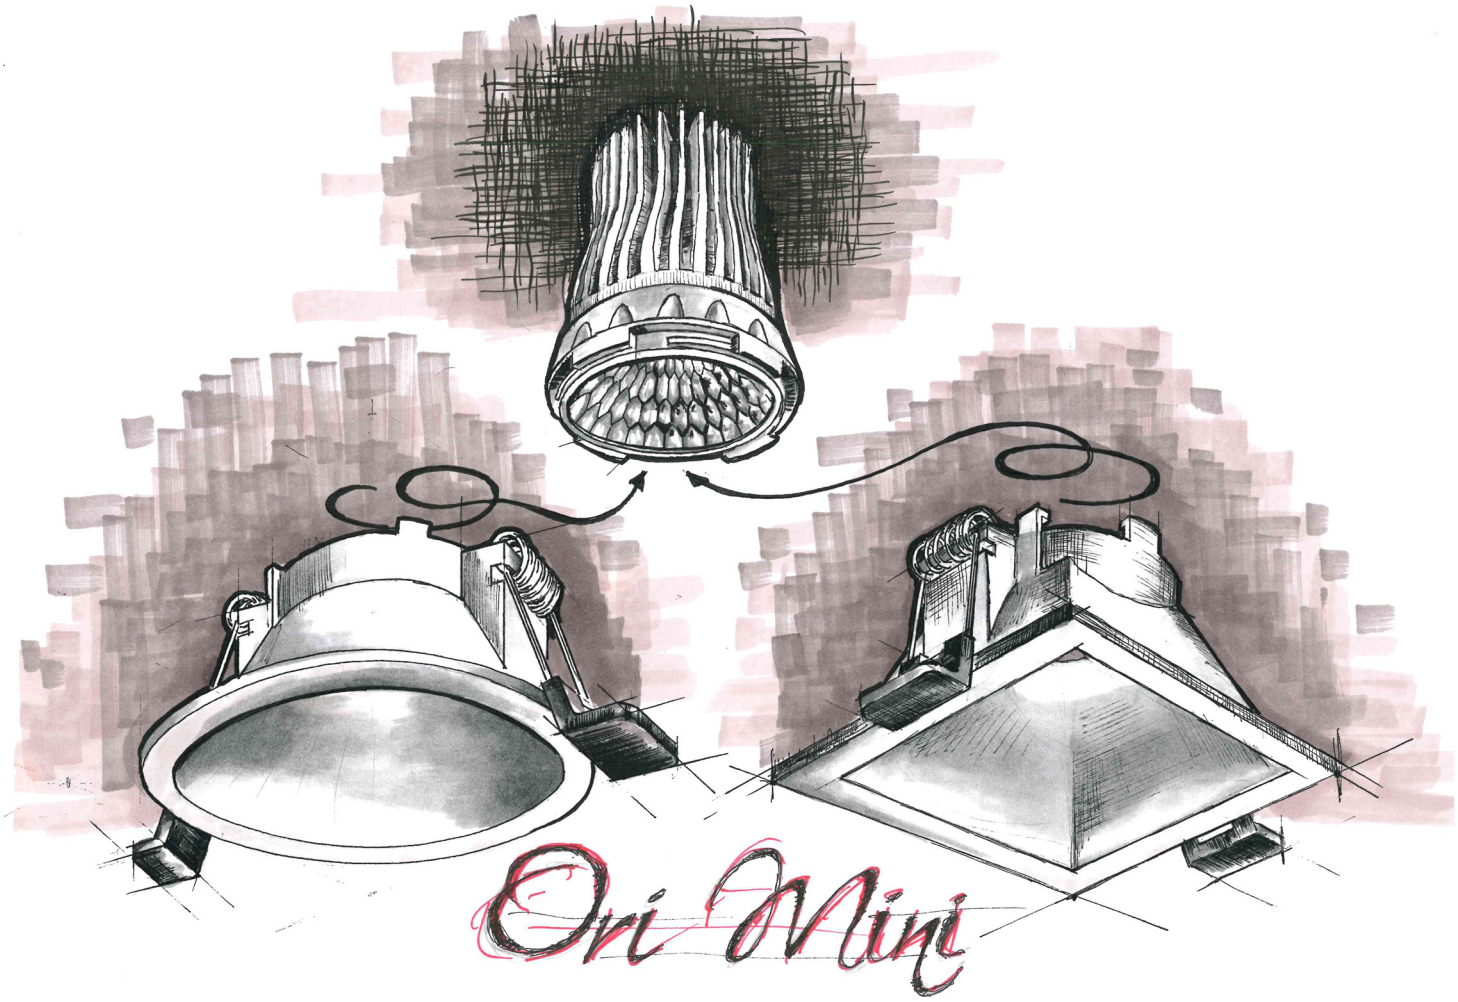


Ori Mini

ORI-K MINI




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

ORI-K MINI non causa abbagliamento grazie al corpo illuminante situato in profondità all'interno del profilo. Garantisce prestazioni illuminotecniche efficienti e maggiore risparmio energetico rispetto alle tradizionali lampade alogene. Offre sia angolo ottico chiuso che ampio.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 36 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W
Lumen	: 558 lm / 784 lm / 983 lm / 1155 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)


a	b	h
85	85	11 5

Diametro foro

75 x 75mm

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
CRI	: >90
Ottica	: Opaca

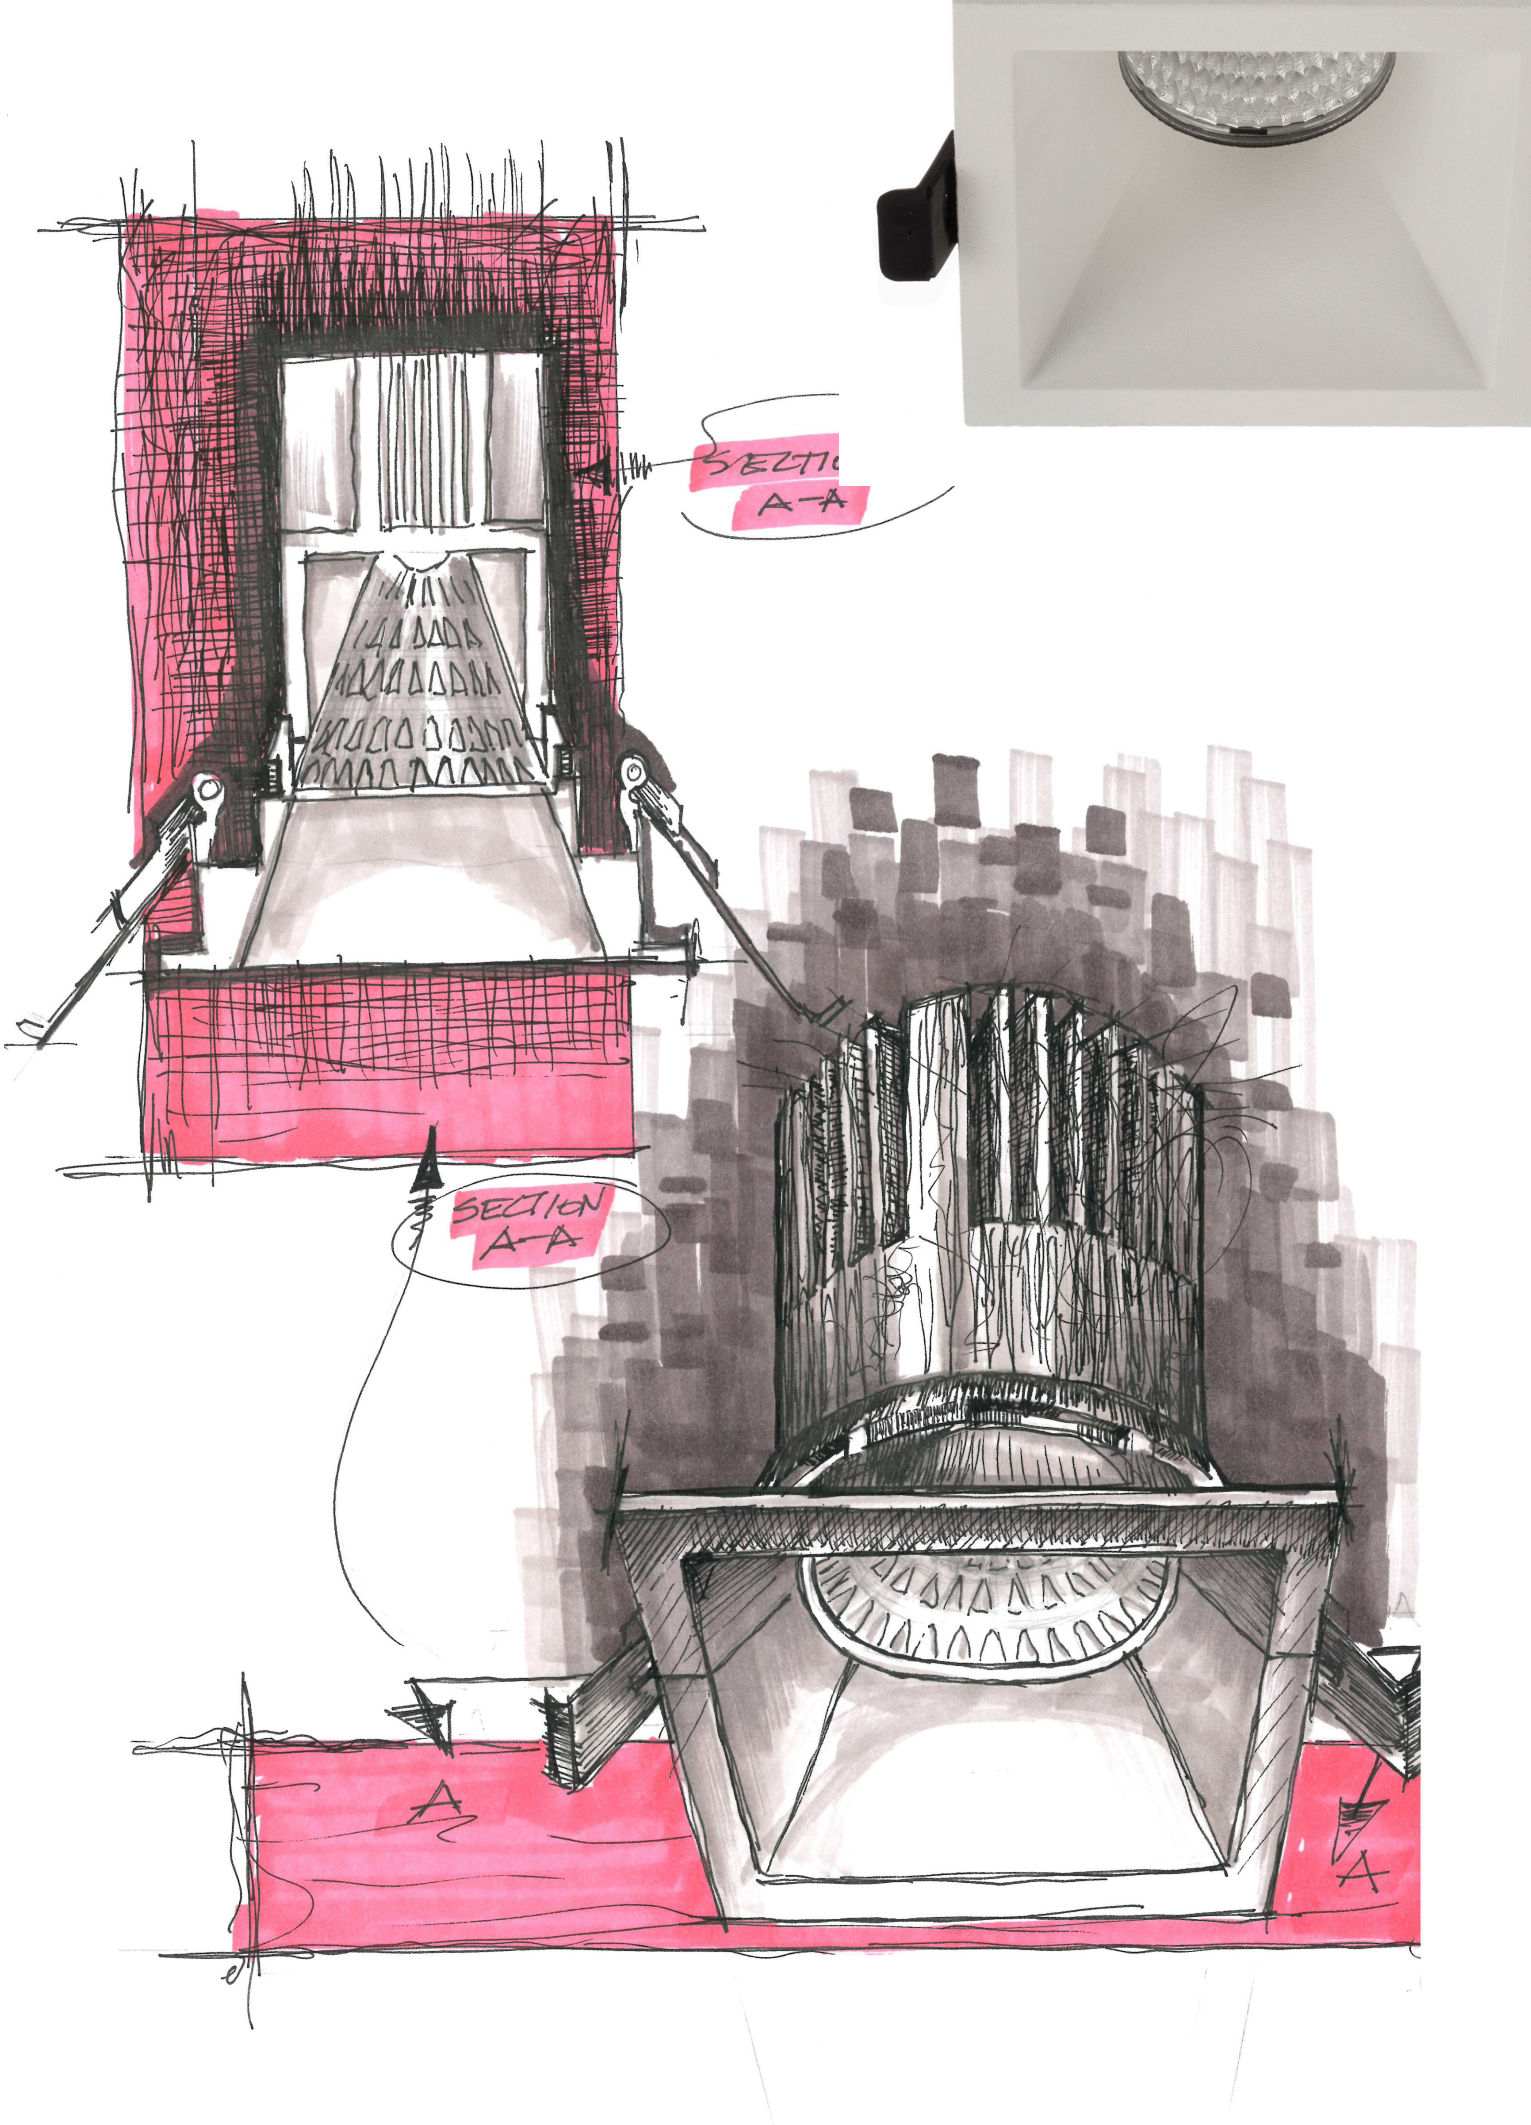
SECTION
A-A
SECTION
A-A
A
A

ORI SMALL




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

ORI Small ha un diametro di 58 mm. Non causa abbagliamento grazie alla lampada dalle dimensioni micro situata in profondità nel corpo. Offre elevata efficienza luminosa e risparmio energetico maggiore rispetto alle lampade tradizionali, nonché opzioni di angolo stretto e ampio. ORI Small è ideale per illuminare spazi ristretti come librerie, vetrine, ascensori.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 36 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 1 0 W / 12 W
Lumen	: 558 lm / 784 lm / 983 lm / 1155 lm
Tensione	: 220-240V AC 50 / 60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

ø	h
58	100

Diametro foro

Ø 52mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
CRI	: >90
Ottica	: Opaca




Ori Small

PIXA



SPOT LIGHTING LUMINAIRE


LED | IP20 | DALI

PIXA ha design semplice e sorgente luminosa situata in profondità nel corpo. Offre la possibilità di regolare la luce con transizioni ampie e soffuse. Può essere applicato negli interni quali sale riunioni, hall, sale d'ingresso, abitazioni, hotel, per soddisfare requisiti illuminotecnici generali e specifici.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: 35° / Diffusore
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 6 W
Lumen	: (35°) 537 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico

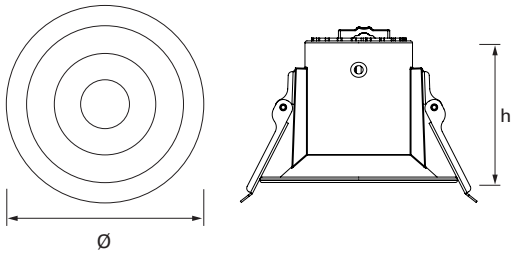

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Ø	h
100	77.5

Diametro foro

Ø 90mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Opzioni diffusore	: Opaco

CE

SQUARE FLAT



SPOT LIGHTING LUMINAIRE


LED | IP20 | DALI

Square offre i vantaggi delle prestazioni elevate dei LED e qualità ottica grazie al suo design elegante e al comfort visivo. Rappresenta un corpo illuminante spot dalla forma quadrata, orientato verso soluzioni efficienti, con quattro dimensioni disponibili e possibilità di scelta tra ottica ad angolo stretto e ad angolo ampio. Riduce il rischio di abbagliamento grazie alla sua sorgente luminosa situata in profondità nel corpo. I colori del profilo e del riflettore possono essere selezionati e combinati per apportare un tocco estetico aggiuntivo agli interni. Grazie alla sua elevata efficienza luminosa, offre un risparmio energetico maggiore rispetto ai tradizionali corpi illuminanti.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 36 ° / 60 ° / diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 1 0 W / 12 W / 14 W
Lumen	: 563 lm / 751 lm / 939 lm / 1127 lm / 1315 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

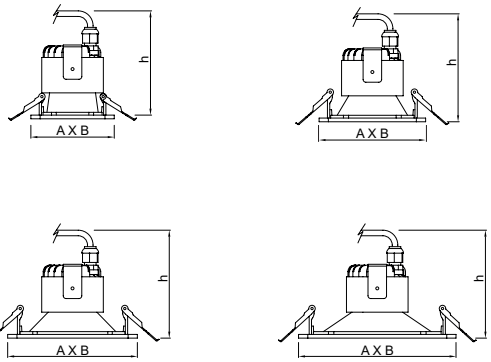

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

	a	b	h
3 mm	90	90	105
4 mm	115	115	105
5 mm	140	140	105
6 mm	170	170	105

Diametro foro

3 mm	Ø76
4 mm	Ø102
5 mm	Ø127
6 mm	Ø152

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
Opzioni colore	: Disponibili altri colori per corpo e riflettore
CRI	: >90
Ottica	: Diffusore opaco

CE

SERA ADJUSTABLE




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

SERA Adjustable conferisce un tocco extra nell'illuminazione di varie tipologie di interni grazie alla sua struttura regolabile. Rappresenta la soluzione ideale anche per creare punti luce direzionati verso soffitti, opere d'arte e altri elementi architettonici. I colori del profilo e del riflettore possono essere selezionati e combinati per apportare un tocco estetico aggiuntivo agli interni. È un corpo illuminante agevole impiegato per requisiti illuminotecnici generali di interni quali residence, hotel e uffici.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 36 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 8 W / 10 W / 12 W
Lumen	: 695 lm / 983 lm / 1155 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)


Ø	h
100	115

Diametro foro

Ø 90mm

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
CRI	: >90
Ottica	: Diffusore opaco
Opzioni colore	: Disponibili altri colori per la cornice

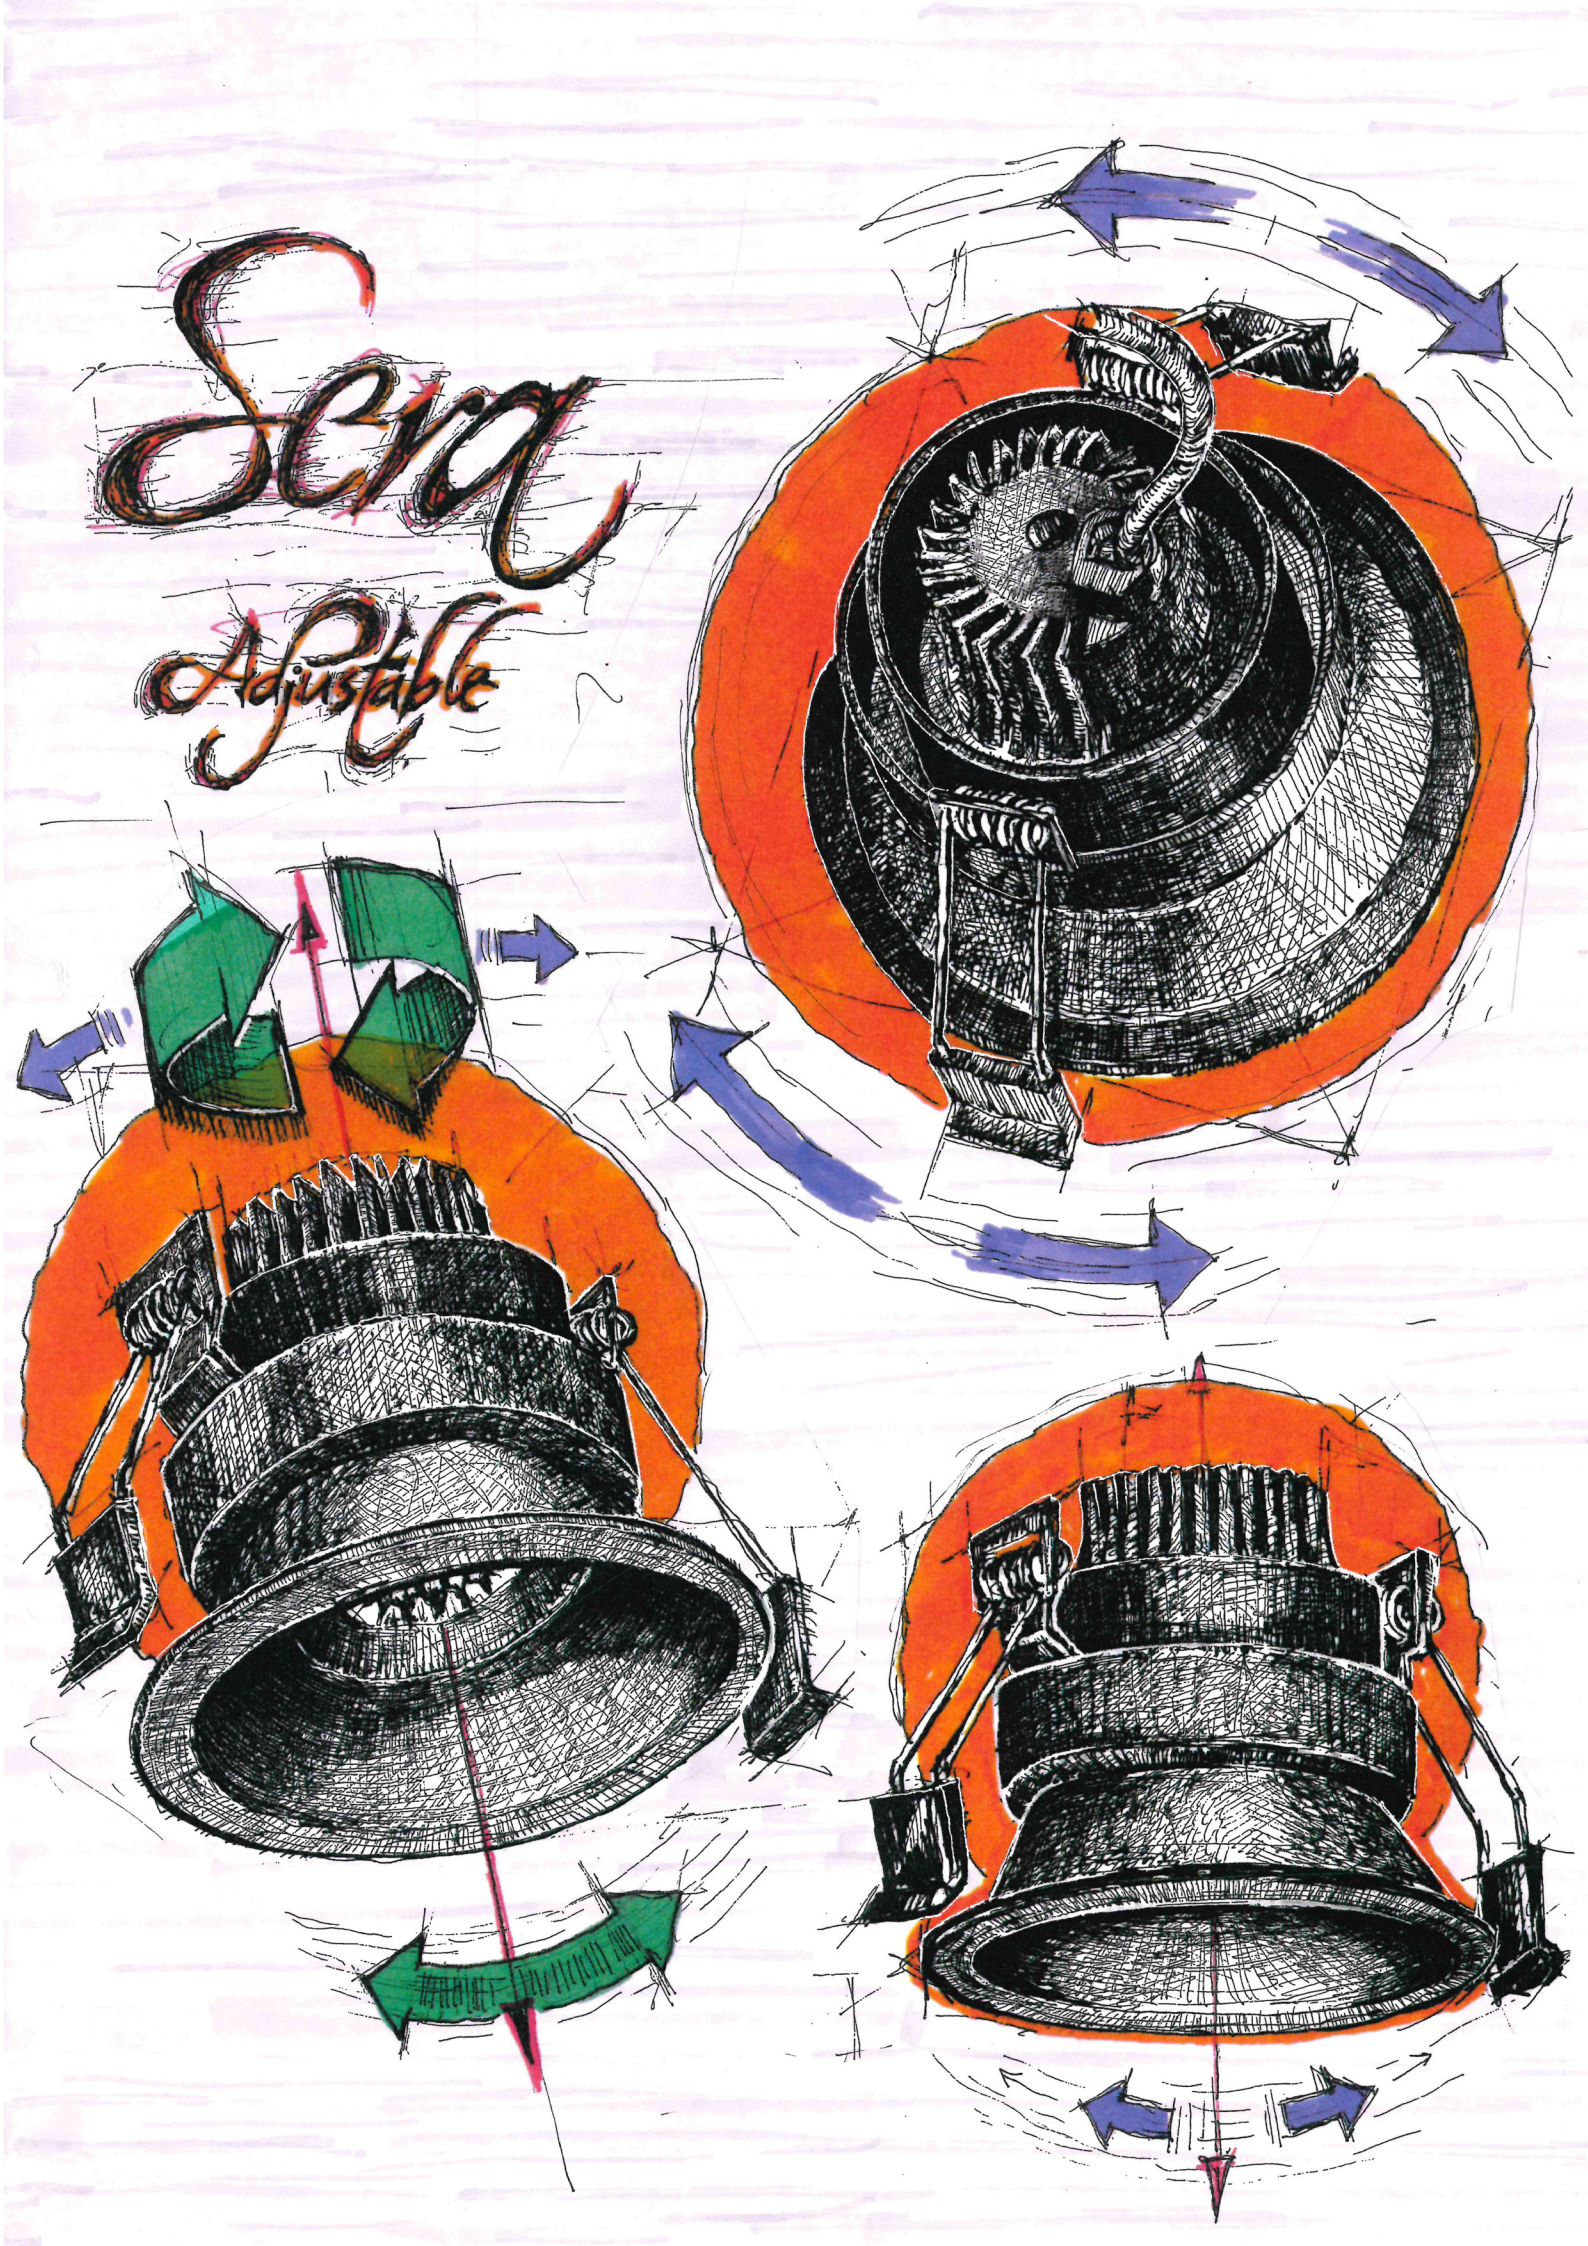
Sena
Adjustable

LORY IP65




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

Appartenente alla classe di protezione IP65, LORY IP65 è la soluzione adatta per bagni e ambienti umidi. Grazie alla sua elevata efficienza luminosa, offre un risparmio energetico maggiore rispetto ai corpi illuminanti tradizionali. Riduce il rischio di abbagliamento grazie alla sua sorgente luminosa situata in profondità nel corpo. Conferisce un illuminamento simmetrico e circolare creando un effetto di luce sospensione dal soffitto. Ideale per progetti che richiedono elevato comfort visivo.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 36 ° / 60 ° / Vetro
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W
Lumen	: 546 lm / 728 lm / 9 10 lm / 1 092 lm / 1365 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP65
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)


Ø	h
96	110

Diametro foro

Ø 86mm

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
CRI	: >90

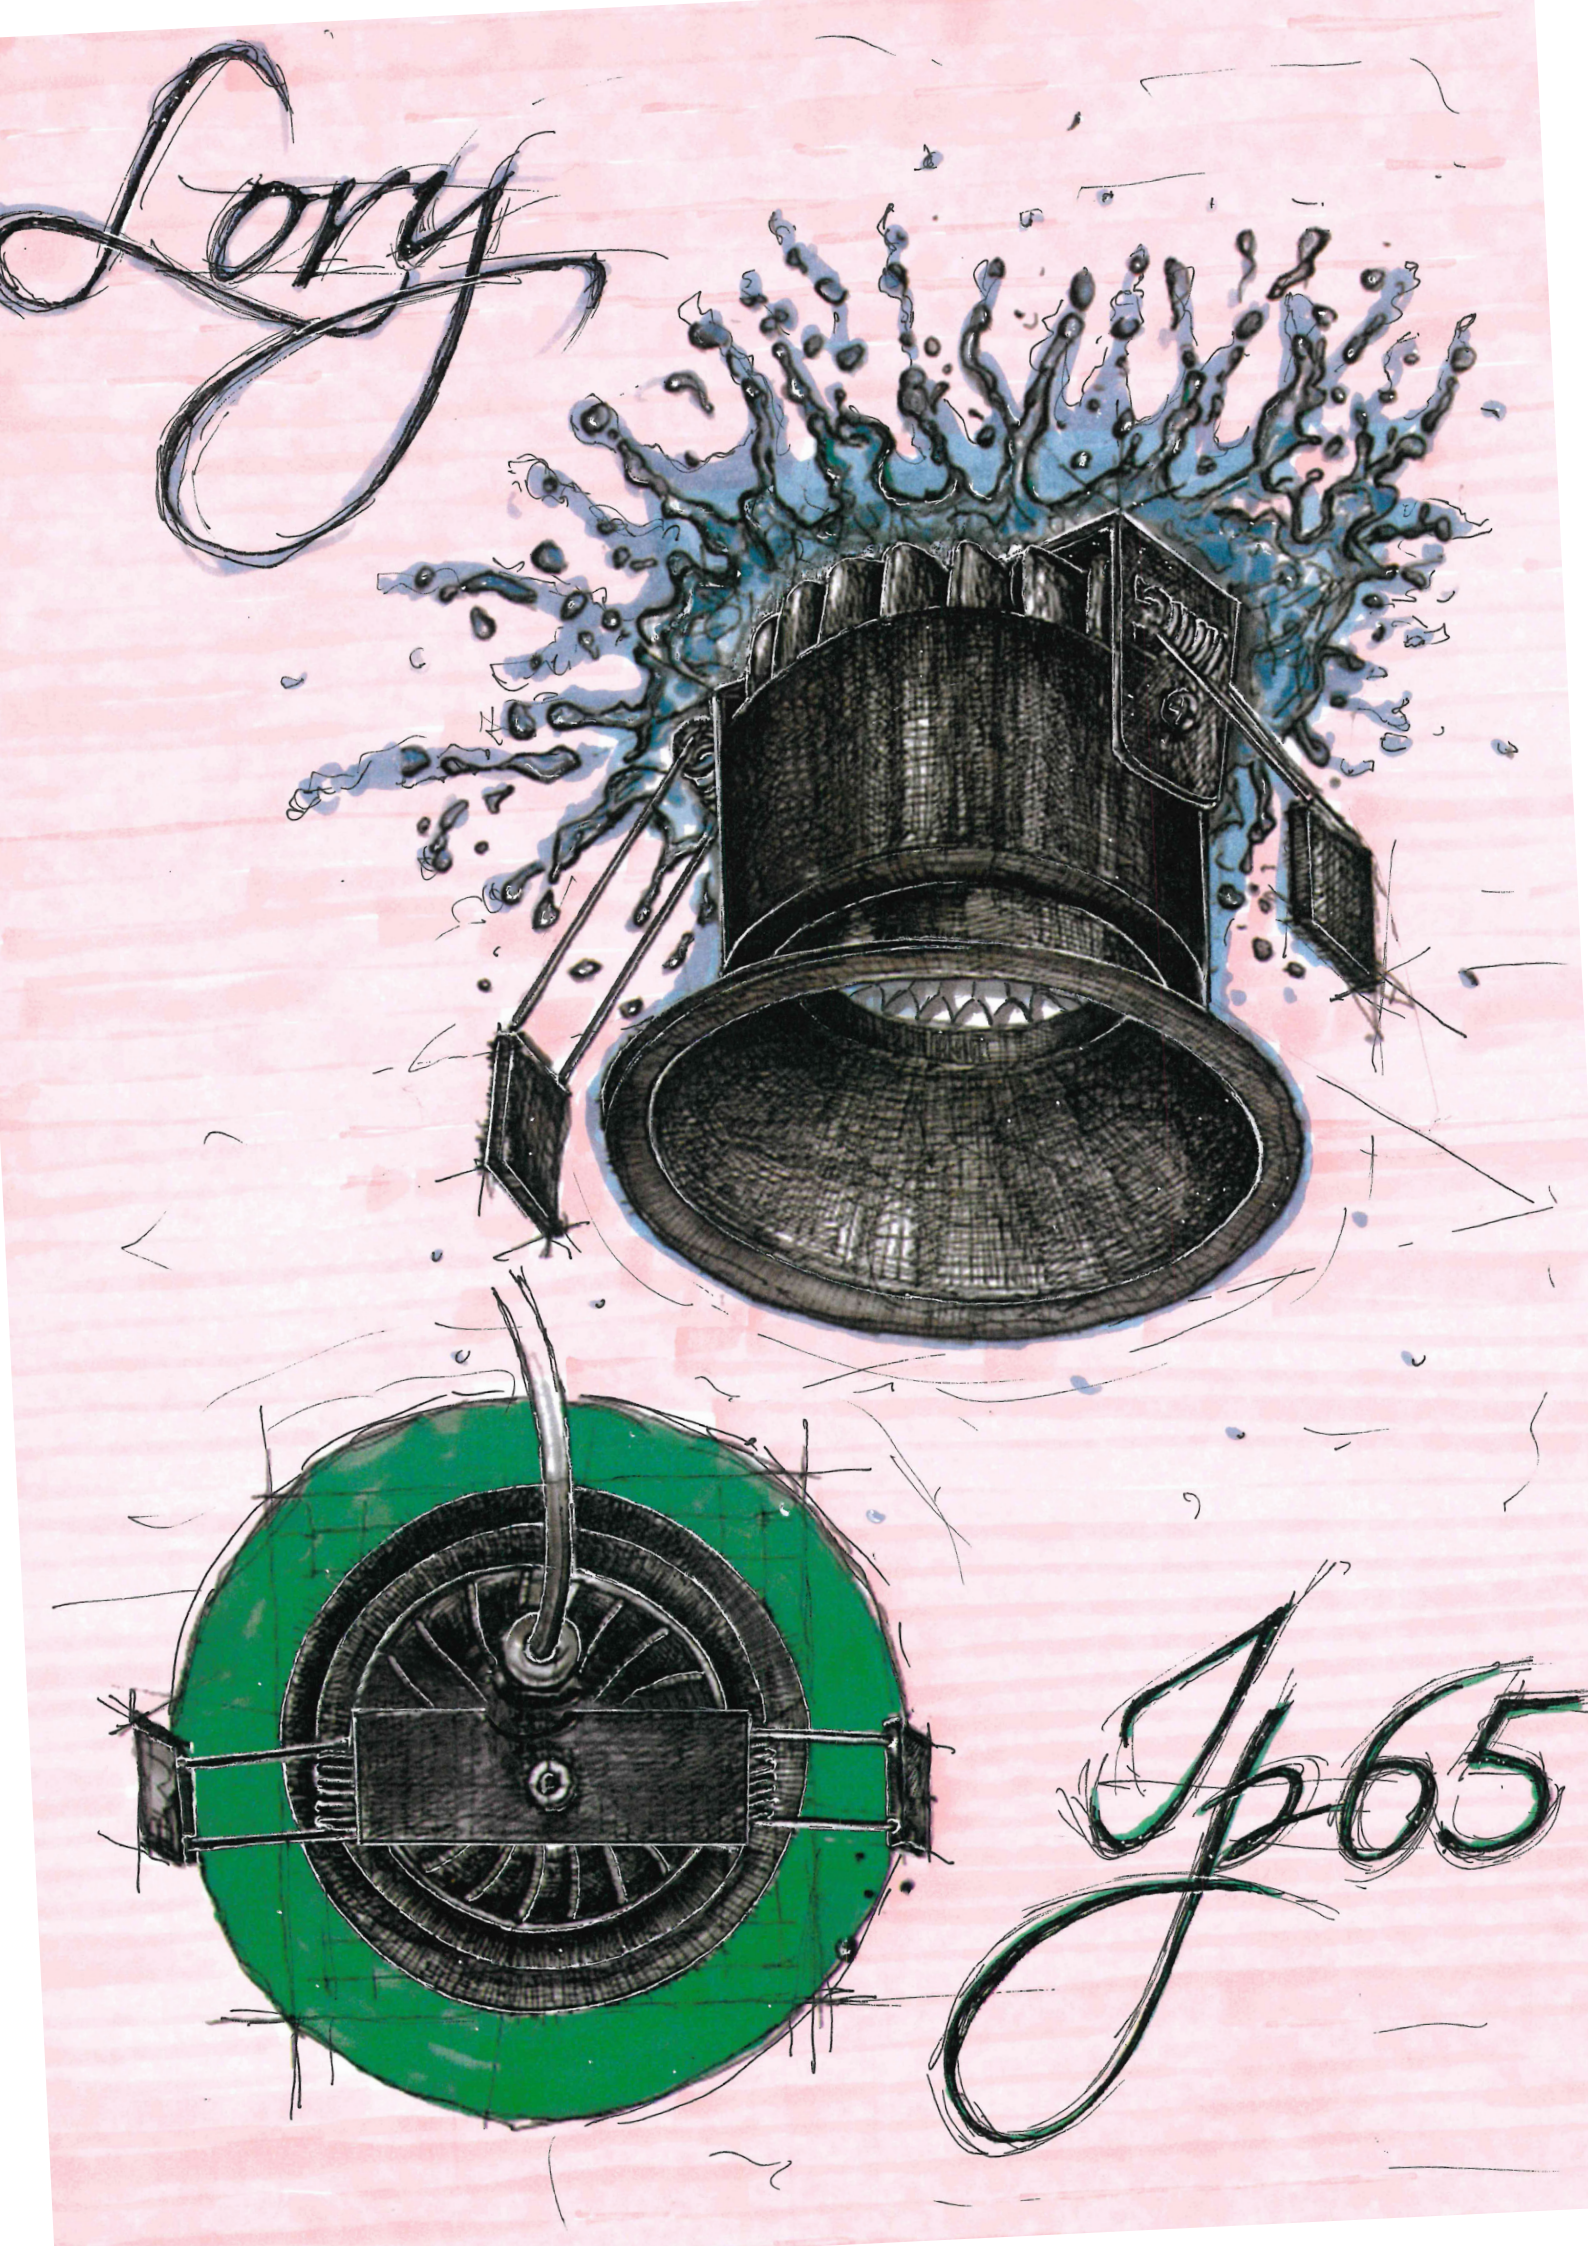
Lory
J65

KRIZA MINI




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

KRIZA MINI consente di illuminare diverse tipologie di interno nei residence e spazi commerciali grazie alla sua struttura regolabile innovativa che coniuga estetica e tecnica. Rappresenta la soluzione ideale anche per creare punti luce direzionati verso soffitti, opere d'arte e altri elementi architettonici. I colori del profilo e del riflettore possono essere selezionati e combinati per apportare un tocco estetico aggiuntivo agli interni. È un corpo illuminante agevole impiegato per requisiti illuminotecnici generali di interni quali residence, hotel e uffici.


Specifiche 2x (per corpo illuminante in doppio)

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 36 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 2x6 W / 2x8 W / 2x10 W / 2x12 W
Lumen	: 1117 lm / 1470 lm / 1960 lm / 2350 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

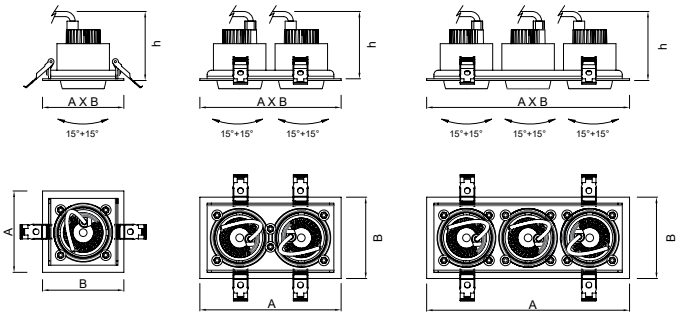

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)


Type	a	b	h
1x	95	95	80
2x	165	95	80
3x	237	95	80

Diametro foro

1x	87mm x 87mm
2x	87mm x 152mm
3x	87mm x 224mm

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
CRI	: >90

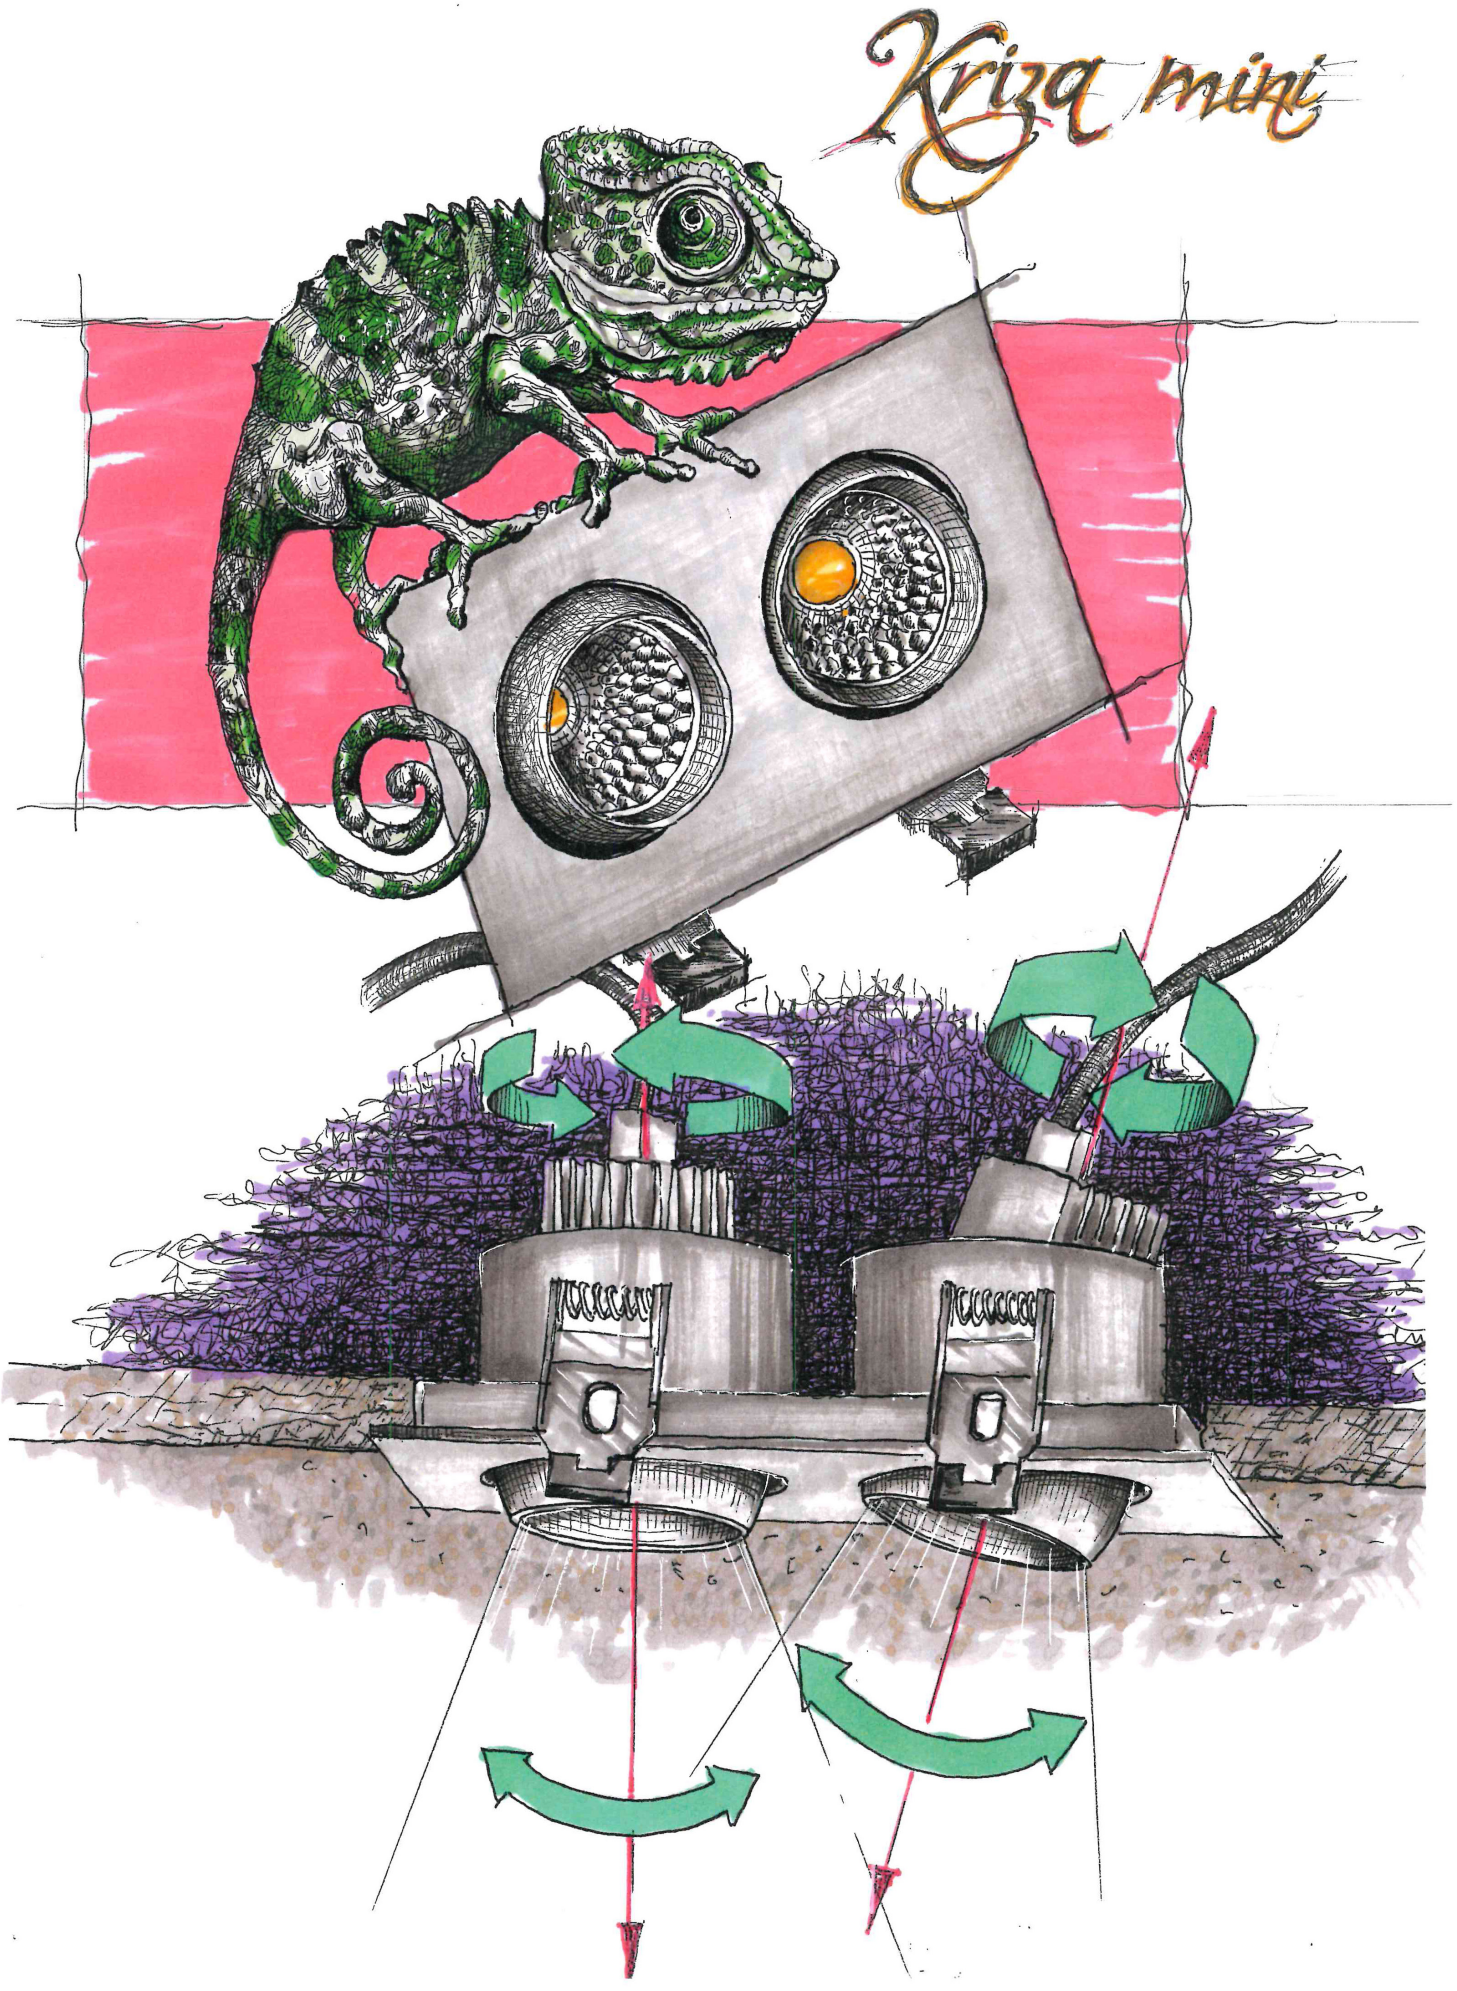
Kriza mini

KRIZA V.2




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

KRIZA è la soluzione ideale per varie tipologie di spazi vendita e vetrine grazie alla sua gamma ottica e pacchetti lumen. Con la sua struttura a incasso che permette di regolare la direzione della luce, consente di mettere in risalto ambienti specifici.


Specifiche 2x (per corpi illuminanti in doppio)

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 40 ° / 60 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 2x20 W / 2x28 W / 2x36 W
Lumen	: 4000 lm / 5400 lm / 7400 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

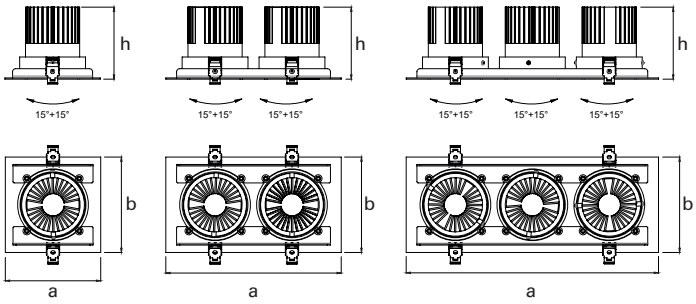

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
1x	155	155	117
2x	285	155	117
3x	410	155	117

Diametro foro


1x	140mm x 140mm
2x	140mm x 265mm
3x	140mm x 390mm

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
CRI	: >90



Kriza

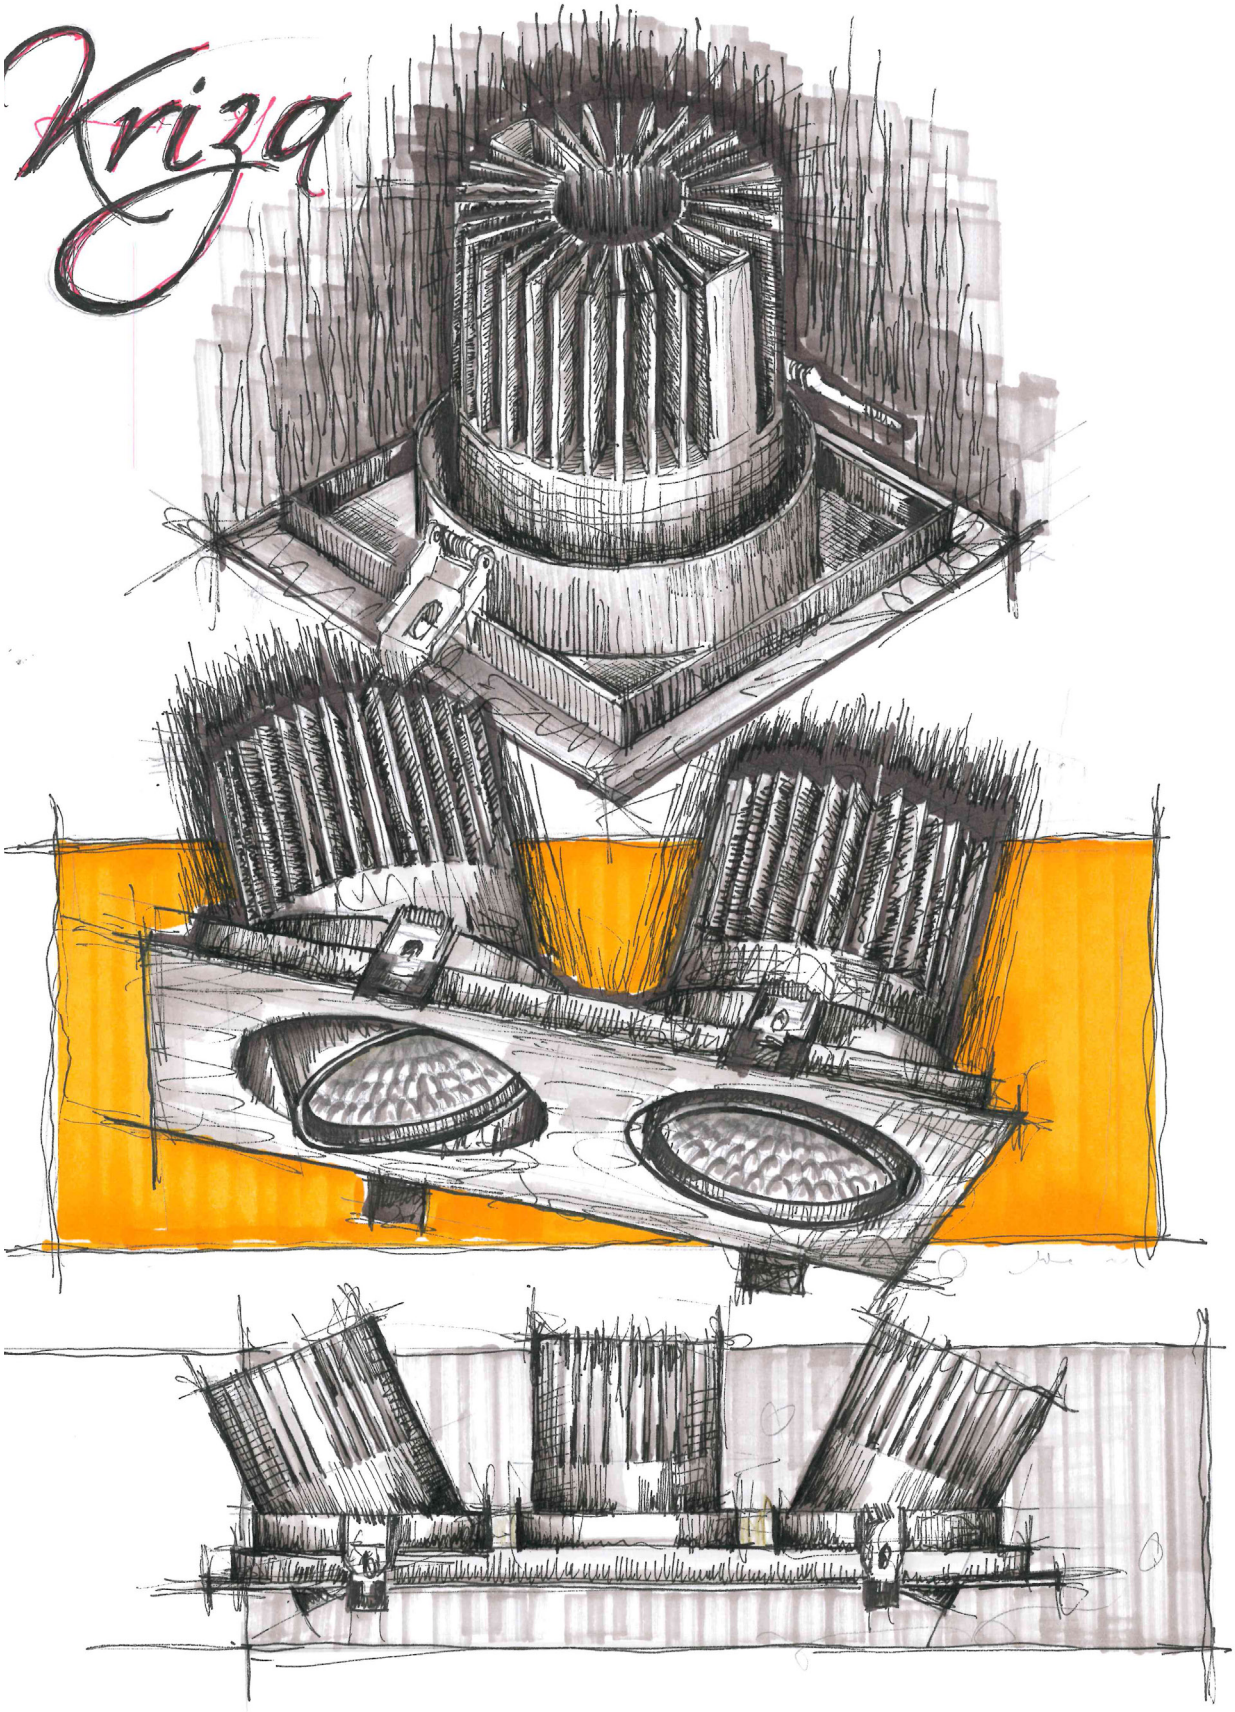

MATRIS V.2




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

Con i suoi requisiti tecnici all'avanguardia, MATRIS è la soluzione ideale per l'illuminazione di negozi, showroom e punti vendita per il suo design rettangolare che ospita due anelli LED orientabili. La gamma di opzioni ottiche e pacchetti lumen offerta da MATRIS lo rende un accessorio essenziale per mettere in risalto ambienti specifici.


Specifiche 2x (Per corpo illuminante in doppio)

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 40 ° / 60 ° / Vetro
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 2x20 W / 2x28 W / 2x36 W
Lumen	: 4000 lm / 5400 lm / 7400 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

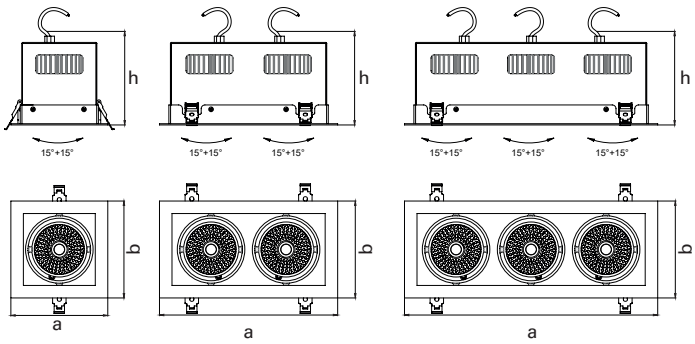

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
1x	155	155	150
2x	285	155	150
3x	464	168	150

Diametro foro

1x	140mm x 140mm
2x	140mm x 265mm
3x	140mm x 385mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
CRI	: >90

MATRIS MINI




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

Matris mini consente di illuminare diverse tipologie di interno nei residence e spazi commerciali grazie alla sua struttura regolabile innovativa che coniuga estetica e tecnica. Rappresenta la soluzione ideale anche per creare punti luce direzionati verso soffitti, opere d'arte e altri elementi architettonici. I colori del profilo e del riflettore possono essere selezionati e combinati per apportare un tocco estetico aggiuntivo agli interni. È un corpo illuminante agevole impiegato per requisiti illuminotecnici generali di interni quali residence, hotel e uffici.


Specifiche 2x (per corpo illuminante in doppio)

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 36 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 2x6 W / 2x8 W / 2x10 W / 2x12 W
Lumen	: 1117 lm / 1470 lm / 1960 lm / 2350 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

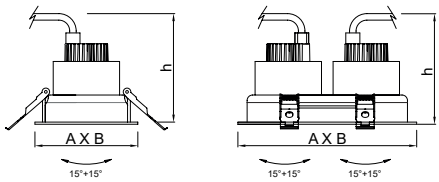

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
1x	95	95	95
2x	165	95	95


Diametro foro

1x	87mm x 87mm
2x	87mm x 152mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
CRI	: >90

ROUND FLAT

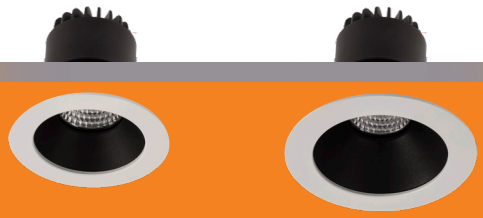


SPOT LIGHTING LUMINAIRE

Round Flat offre i vantaggi delle prestazioni elevate dei LED e qualità ottica grazie al suo design elegante e al comfort visivo. Rappresenta un corpo illuminante spot dalla forma circolare, orientato verso soluzioni efficienti, con quattro dimensioni disponibili e possibilità di scelta tra ottica ad angolo stretto e ad angolo ampio. Riduce il rischio di abbagliamento grazie alla sua sorgente luminosa situata in profondità nel corpo. I colori del profilo e del riflettore possono essere selezionati e combinati per apportare un tocco estetico aggiuntivo agli interni. Grazie alla sua elevata efficienza luminosa, offre un risparmio energetico maggiore rispetto ai tradizionali corpi illuminanti.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettori 24 ° / 36 ° / 60 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W
Lumen	: 563 lm / 751 lm / 939 lm / 1127 lm / 1315 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

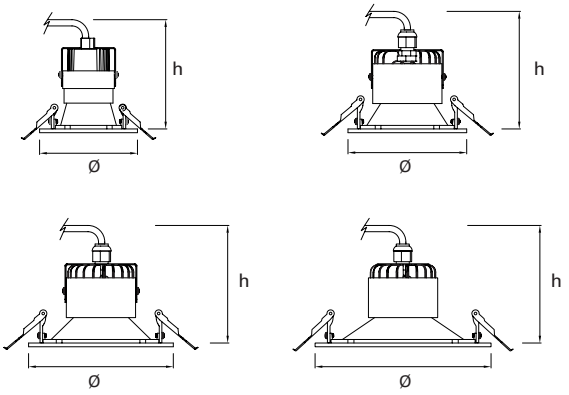

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

	Ø	h
3 pollici	94	105
4 pollici	114	115
5 pollici	139	115
6 pollici	169	120


Diametro foro

3 pollici	Ø 76 mm
4 pollici	Ø 102 mm
5 pollici	Ø 127 mm
6 pollici	Ø 152 mm

Disponibili su richiesta

Kit di emeergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
Opzioni colore	: Disponibili altri colori per la cornice
CRI	: >90

ROUND DEEP

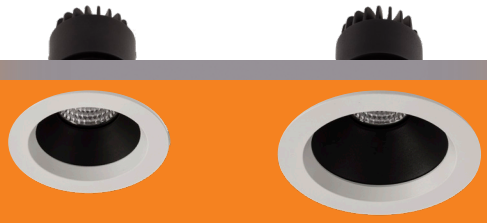

SPOT LIGHTING LUMINAIRE


LED · IP20 · DALI

Round Deep offre i vantaggi delle prestazioni elevate dei LED e qualità ottica grazie al suo design elegante e al comfort visivo. Rappresenta un corpo illuminante spot dalla forma circolare, orientato verso soluzioni efficienti, con quattro dimensioni disponibili e possibilità di scelta tra ottica ad angolo stretto e ad angolo ampio. Riduce il rischio di abbagliamento grazie alla sua sorgente luminosa situata in profondità nel corpo. I colori del profilo e del riflettore possono essere selezionati e combinati per apportare un tocco estetico aggiuntivo agli interni. Grazie alla sua elevata efficienza luminosa, offre un risparmio energetico maggiore rispetto ai tradizionali corpi illuminanti.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 36 ° / 60 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Profilo	: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W
Lumen	: 563 lm / 751 lm / 939 lm / 1127 lm / 1315 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

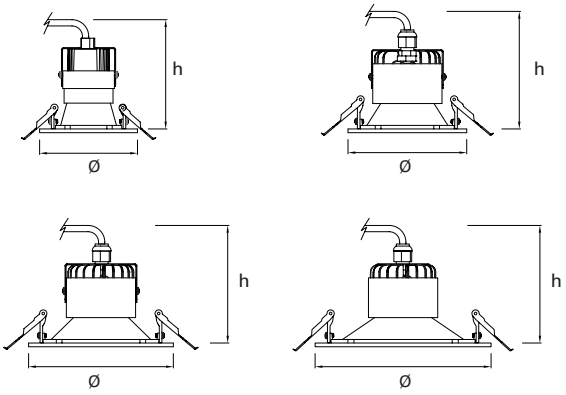

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

	Ø	h
3 pollici	94	110
4 pollici	119	115
5 pollici	147	115
6 pollici	177	120

Diametro foro

3 pollici	Ø 76 mm
4 pollici	Ø 102 mm
5 pollici	Ø 127 mm
6 pollici	Ø 152 mm

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
Opzioni colore	: Disponibili altri colori per cornice e riflettore
CRI	: >90

CE

VENO V.2 Recessed




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

Veno V.2 Recessed è un corpo illuminante prestante che si distingue per funzionalità e opzioni disponibili, nonché per il suo design elegante, cilindrico ed essenziale. Grazie alla sua elevata efficienza luminosa, offre un risparmio energetico maggiore rispetto ai corpi illuminanti tradizionali. Offre una gamma di colori differenti per il faretto e possibilità di scelta tra ottica ad angolo stretto e ampio.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 º / 36 º / 60 º / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W
Lumen	: 570 lm / 760 lm / 950 lm / 1140 lm / 1300 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

ø	h
100	90

Diametro foro

Ø 90

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì
Diffusore	: Opaco
CRI	: >90

Vero



DOTY




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

Progettato per cartongesso e per anelli decorativi del soffitto, DOTY è ideale per soluzioni illuminotecniche localizzate grazie alle sue dimensioni ridotte e all'effetto punto luce che crea. Riduce il rischio di abbagliamento grazie alla sorgente luminosa situata in profondità nel corpo.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 15 ° / 35 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 4 W / 6 W
Lumen 4 W	: (15°) 399 lm
6 W	: (15°) 536 lm / (35°) 537 lm
Tensione	: 220-240V A C 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso su soffitto metallico
Colori	: RAL 9005 / RAL 7047

Disegno Tecnico

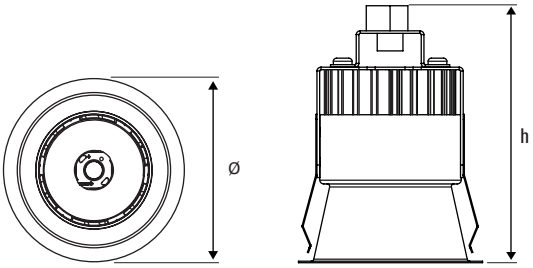

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Ø	h
68	102.5

Diametro foro

Ø 58mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Opzioni diffusore	: Opaco / satinato





BISTA V.2




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

BISTA non causa abbagliamento grazie al corpo illuminante situato in profondità all'interno del profilo. Rappresenta la soluzione ideale per risaltare aree specifiche dei punti vendita grazie al suo design ad anello doppio che permette di direzionare la luce. Offre diverse opzioni ottiche e garantisce in contemporanea efficienza luminosa e risparmio energetico.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 40 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 20 W / 28 W / 36 W
Lumen (24°)	: 2000 lm / 2700 lm / 3700 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colori	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



60°

Dimensioni (mm)

Ø	h
140	170

Diametro foro

Ø 128mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
CRI	: >90

BISTA-K V.2




SPOT LIGHTING LUMINAIRE

BISTA-K non causa abbagliamento grazie al corpo illuminante situato in profondità all'interno del profilo. Rappresenta la soluzione ideale per risaltare aree specifiche dei punti vendita grazie al suo design ad anello doppio che permette di direzionare la luce. Offre diverse opzioni ottiche e garantisce in contemporanea efficienza luminosa e risparmio energetico.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ° / 40 ° / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 20 W / 28 W / 36 W
Lumen (24°)	: 2000 lm / 2700 lm / 3700 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



60°

Dimensioni (mm)

axb	h
137	170

Diametro foro

140 x 140mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
CRI	: >90

SATURN V.4

LED LIGHTING LUMINAIRE




SATURN V.4 può essere impiegato per l'illuminazione di scale, hall, piante e depositi grazie al suo design essenziale e alle prestazioni funzionali fornite all'utente. È possibile integrare al prodotto il sensore per i movimenti e il kit di emergenza (1 ora).


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 16 W
Lumen	: 1549 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP65
Installazione	: Plafone
Colori	: RAL 9016

Disegno Tecnico

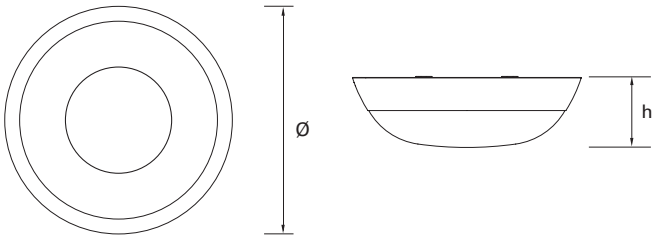

Dati Fotometrici




Dimensioni (mm)


Tipo	ø	h
18 W	327.5	103

Disponibili su richiesta


Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Sensori	: Sì (area di scansione 4x4 m)
Versione DALI	: Sì


EAE

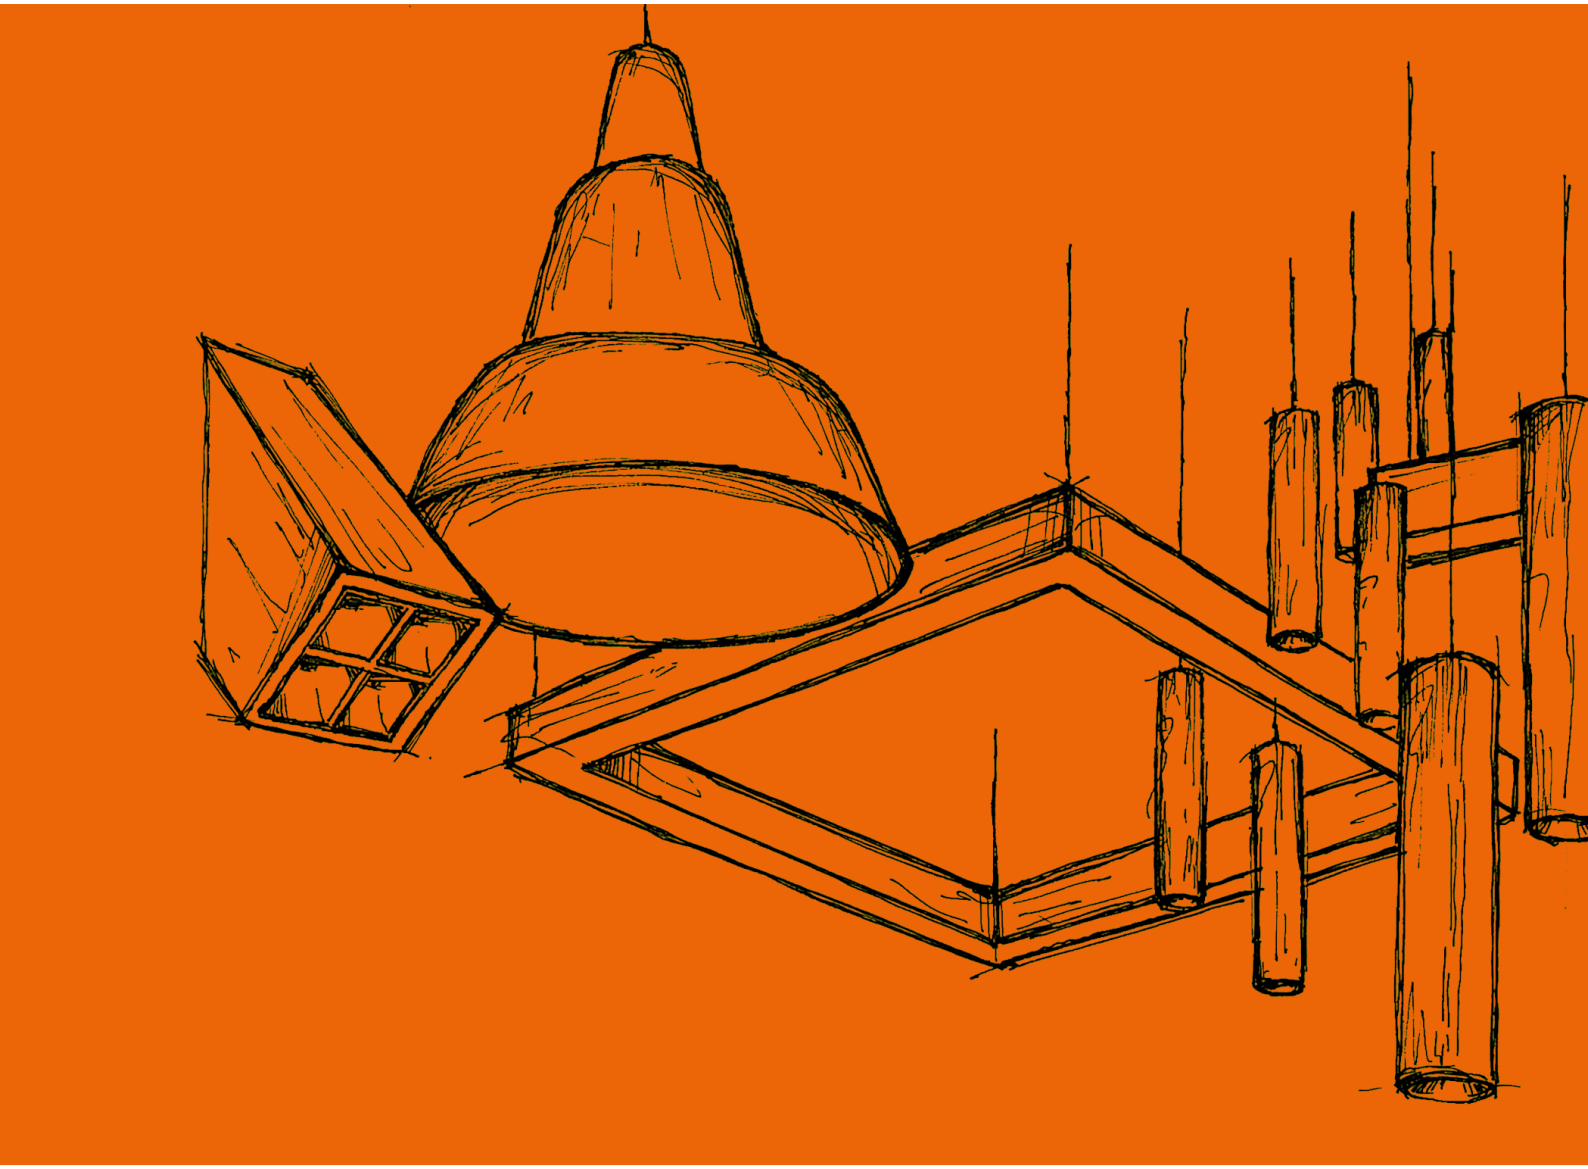

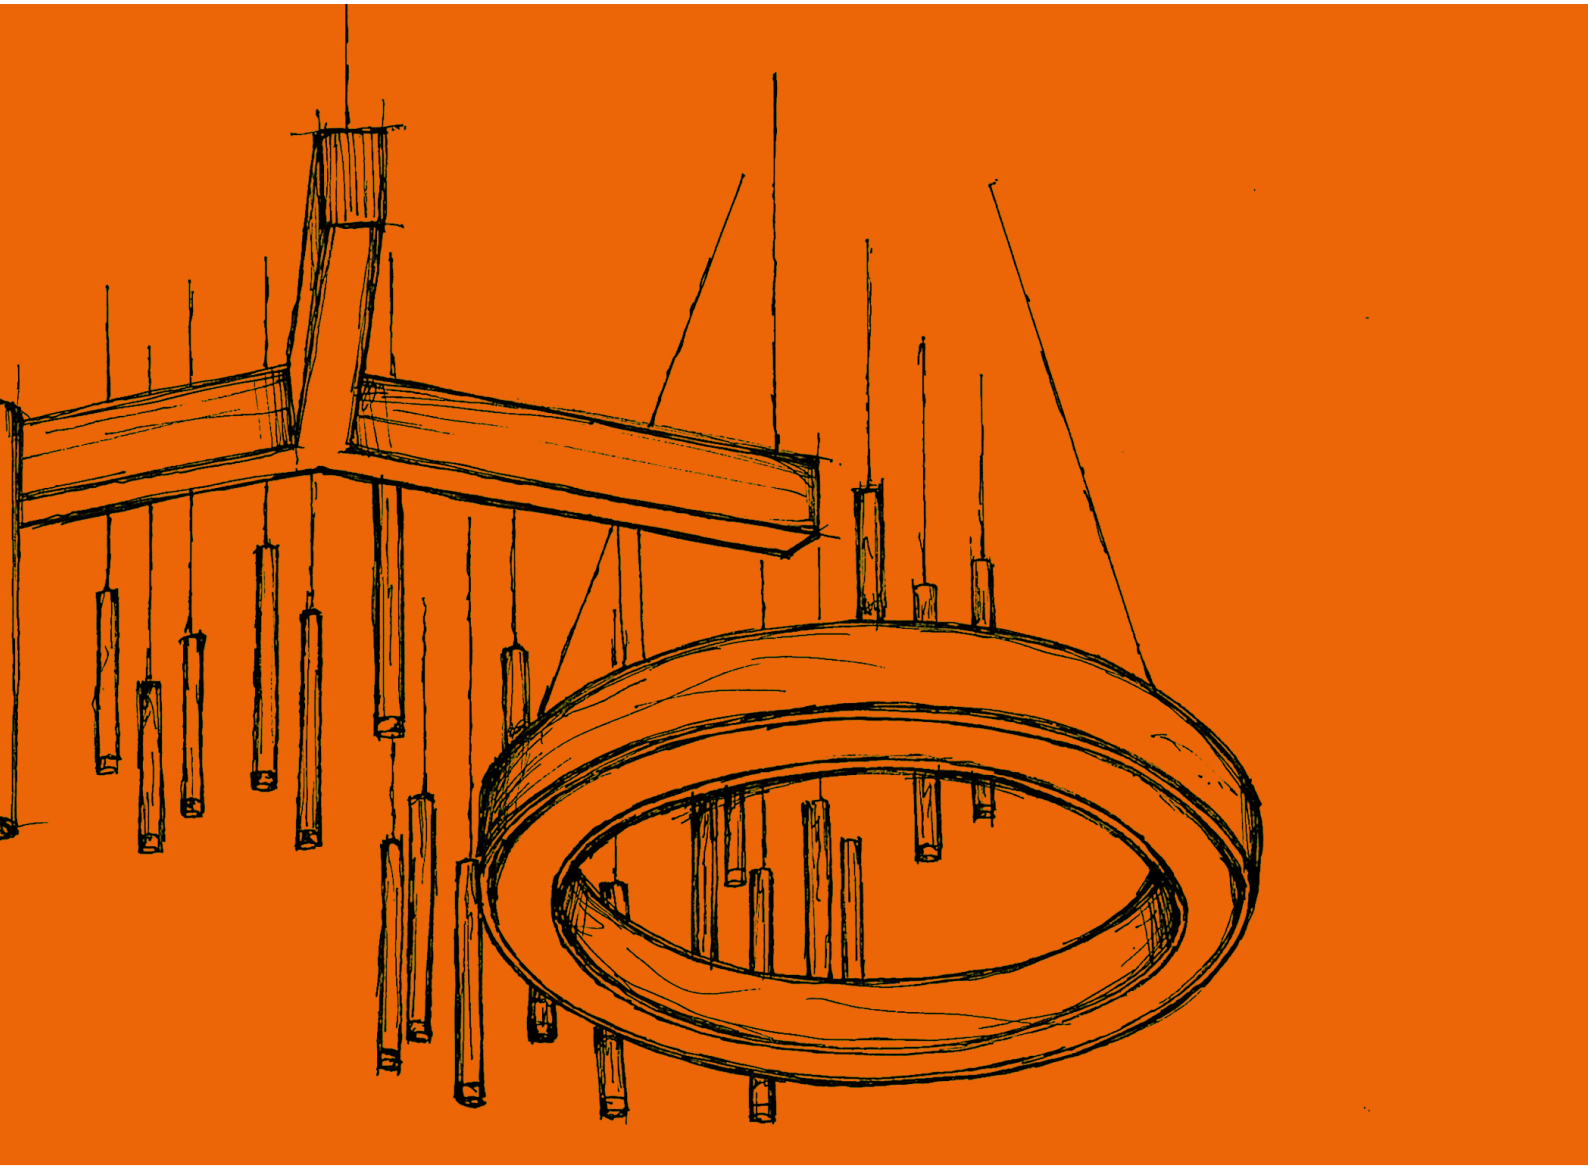

Surface Mounted Pendant Lights

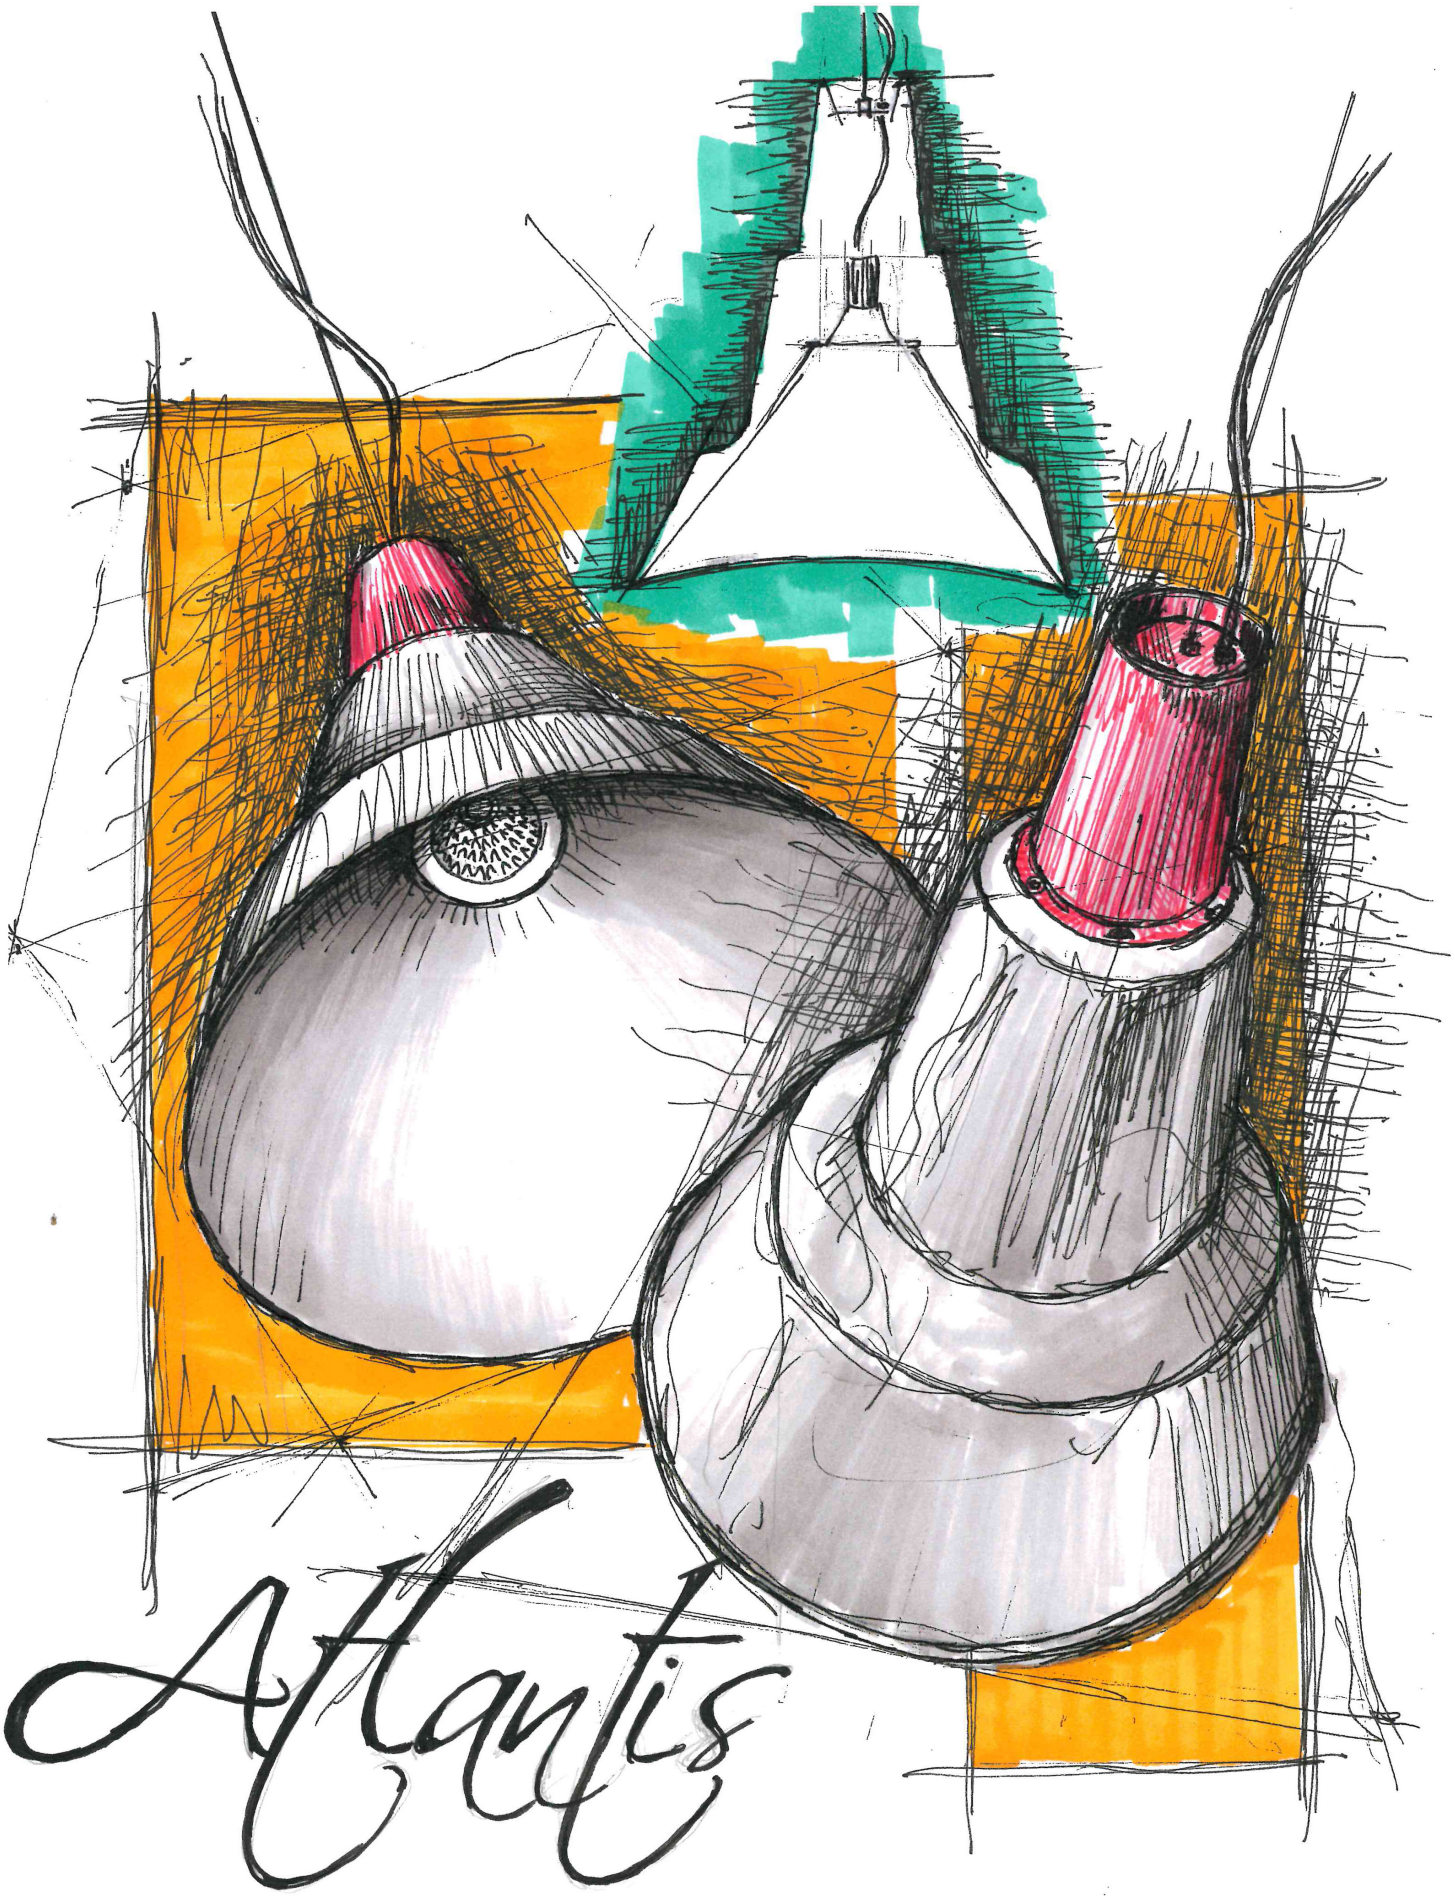
Atlantis

ATLANTIS MAXI




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

Atlantis Maxi non causa abbagliamento grazie al corpo illuminante situato in profondità all'interno del profilo e al suo design largo e conico che gli dona un aspetto retrò. Grazie alla sua elevata efficienza luminosa, offre un risparmio energetico maggiore rispetto ai corpi illuminanti tradizionali. Conferisce un'atmosfera calda e intima in linea con interni moderni. È disponibile in altre colorazioni sia per l'interno che per l'esterno.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 ⁰ / 40 ⁰ / 60 ⁰ / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 20 W / 28 W / 36 W
Lumen	: 2000 lm / 2700 lm / 3700 lm
Tensione	: 220-240 V AC
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Sospensione
Colori	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

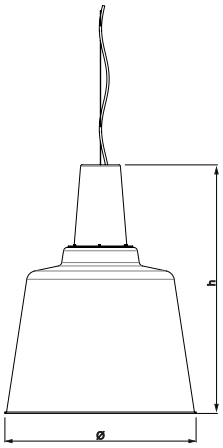

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

ø	h
505	657

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Opzione colore	: Disponibili altri colori per interno ed esterno
Diffusore	: Opaco
CRI	: >90

ATLANTIS MIDI




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

Atlantis Midi non causa abbagliamento grazie al corpo illuminante situato in profondità all'interno del profilo e al suo design largo e conico che gli dona un aspetto retrò. Grazie alla sua elevata efficienza luminosa, offre un risparmio energetico maggiore rispetto ai corpi illuminanti tradizionali. Conferisce un'atmosfera calda e intima in linea con interni moderni. È disponibile in altre colorazioni sia per l'interno che per l'esterno e può essere installato a diverse altezze per illuminare uffici, ospedali, scuole, bar e punti vendita.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 º / 40 º / 60 º / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 20 W / 28 W / 36 W
Lumen	: 2000 lm / 2700 lm / 3700 lm
Tensione	: 220-240 V AC
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Sospensione
Colori	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

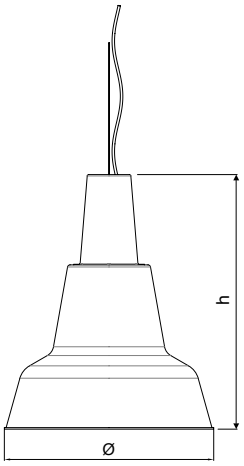

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

ø	h
505	615

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Colori	: Disponibili altri colori per interno ed esterno

VENO




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

VENO è stato progettato con un design essenziale e cilindrico che può essere realizzato con tre lunghezze differenti. Con la sua distribuzione diretta della luce, conferisce all'ambiente un'atmosfera calda e intima creando aree d'ombra definite e risaltando gli spazi illuminati. Non causa abbagliamento grazie al corpo illuminante situato in profondità all'interno del profilo.

Caratteristiche Tecniche


Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 º / 36 º / 60 º / Diffusore trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 14 W
Lumen	: 570 lm / 760 lm / 950 lm / 1140 lm / 1300 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone / Sospensione
Colore	: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

Disegno Tecnico

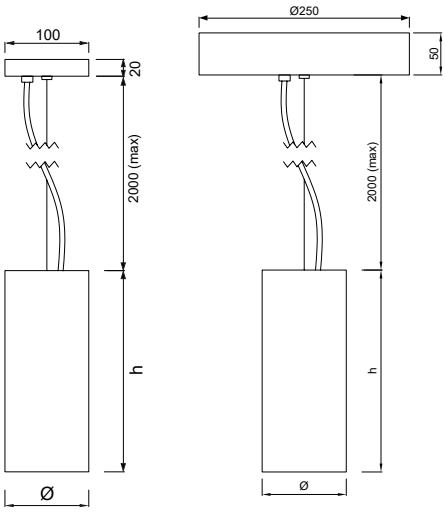

Kit di emergenza

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Ø	h
100	180
100	240
100	425

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Versione ACK	: Sì (modello a sospensione)
Diffusore	: Opaco
CRI	: >90

GIZA V.2 RAY




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

GizaV2 è una soluzione per l'illuminazione architetturale dal design essenziale impiegata nei punti vendita, musei, sale d'esposizione, hall e sale riunioni. Offre vantaggi delle prestazioni elevate dei LED e qualità ottica grazie alla sua struttura cubica e al comfort visivo. Le sue lenti non causano abbagliamento e assicurano una distribuzione della luce a 50° / 80° grazie al loro design ottico specifico.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Lente 50 ⁰ + Riflettore (Nero)
Sorgente	: SMD LED
Profilo	: 6 W / 8 W / 10 W / 12W /15 W
Lumen	: 570 lm / 760 lm / 950 lm / 1140 lm / 1330 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Binario

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici




Dimensioni (mm)

a	b	h
105	105	100

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Yes
Opzione lenti	: 80 ⁰
CRI	: >90

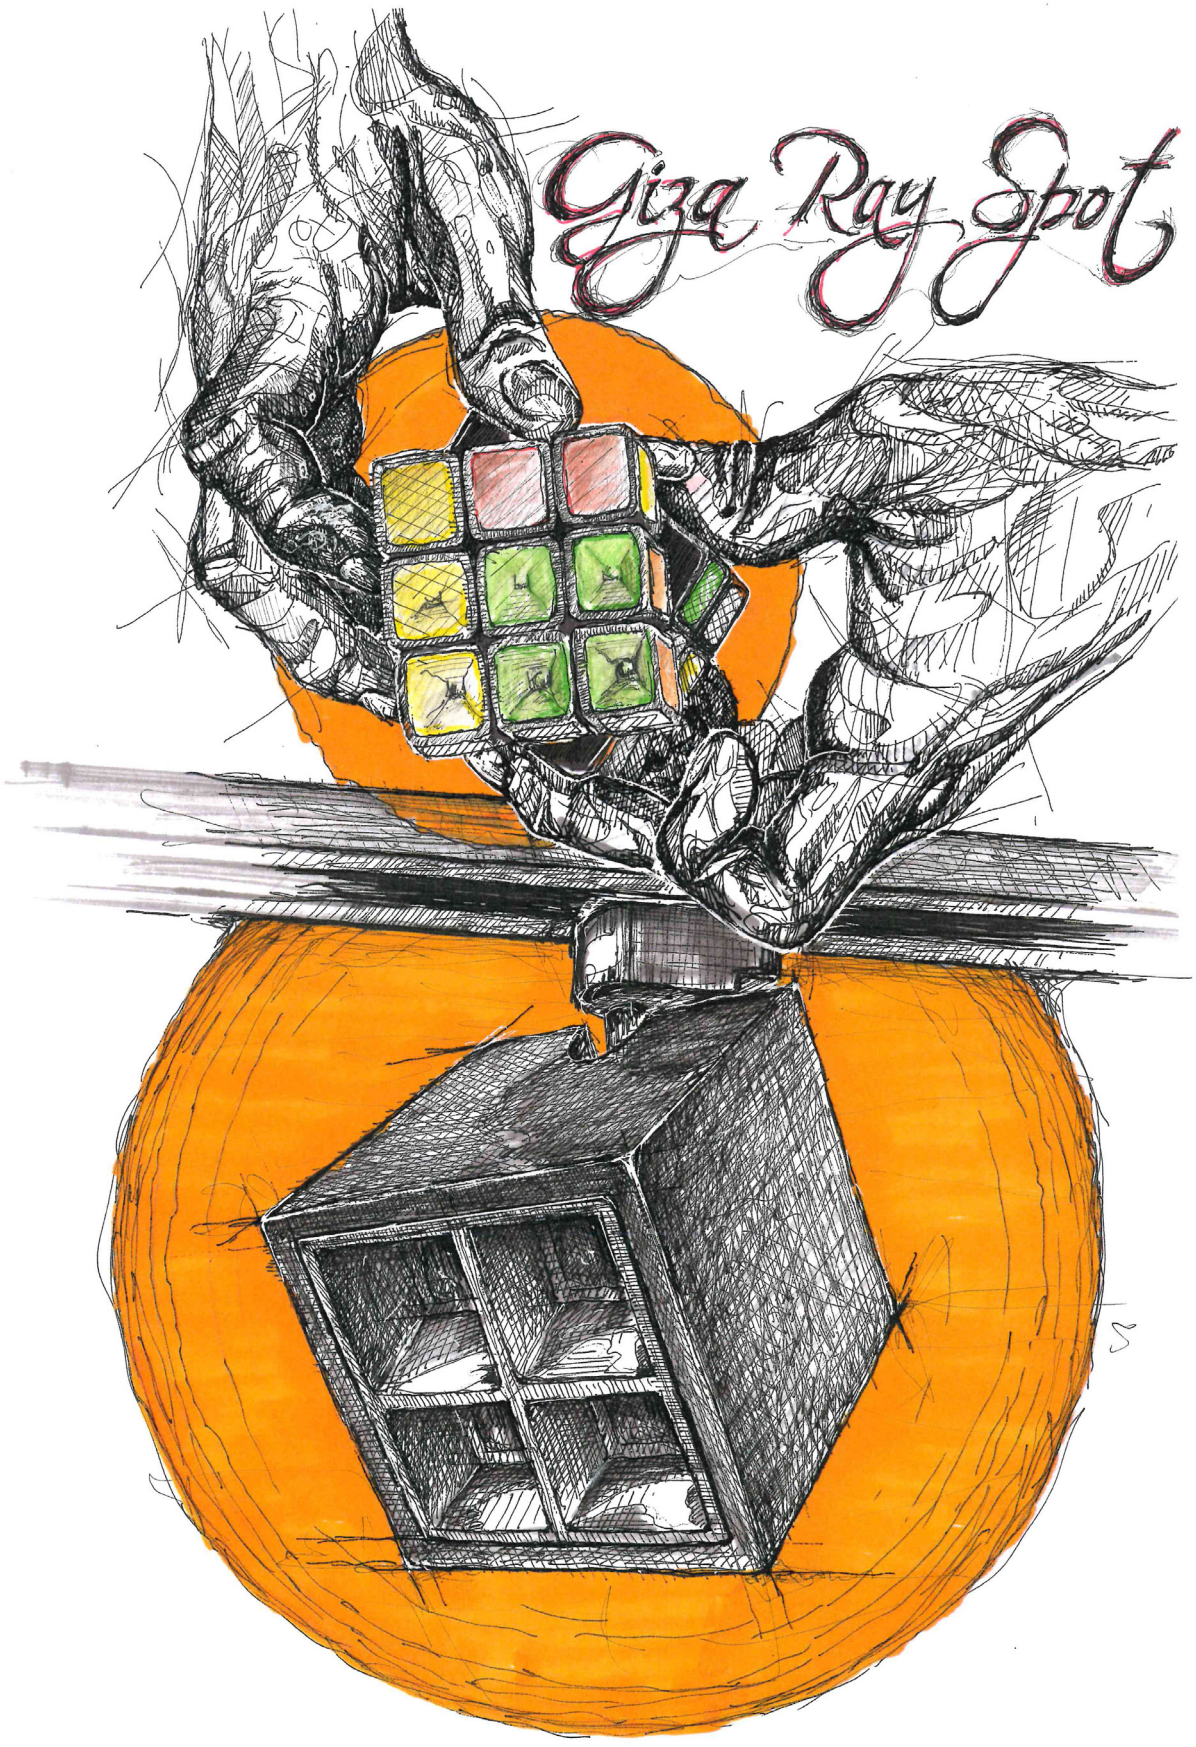
Giza Ray Spot

OCTO V.2




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

Octo è la soluzione ideale per illuminare punti vendita e vetrine e offre vari pacchetti lumen e opzioni ottiche. La sua struttura a strati e il faretto angolare conferiscono un aspetto dinamico all'ambiente di installazione.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 15°/ 30°/ 45°
Diffusore	: Vetro trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 20W / 30W
Lumen	: 2000 lm / 2900 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K
CRI	: >80 / >90
IP	: IP20
Installazione	: Binario
Colore	: Bianco / Nero

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Ø	b	h
100	130	150

Disponibili su richiesta

Versione DALI : Sì

PICA V.2




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

Pica-V.2 presenta un design uniforme e raffinato grazie alla sua struttura a strati che copre perfettamente le alette di raffreddamento. Il driver posizionato verticalmente conferisce al corpo illuminante un aspetto compatto. Con le sue varie opzioni ottiche e pacchetti lumen, soddisfa tutti i requisiti di illuminazione tecnica.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 15°/ 30°/ 45°
Diffusore	: Vetro trasparente
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 20W / 30W
Lumen	: 2000 lm / 2900 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K
CRI	: >80 / >90
IP	: IP20
Installazione	: Binario
Colore	: Bianco / Nero

Disegno Tecnico

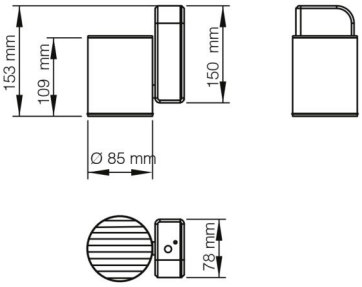

Dati Fotometrici




Dimensioni (mm)


ø	b	h
85	109	150

Disponibili su richiesta

Versione DALI : Sì

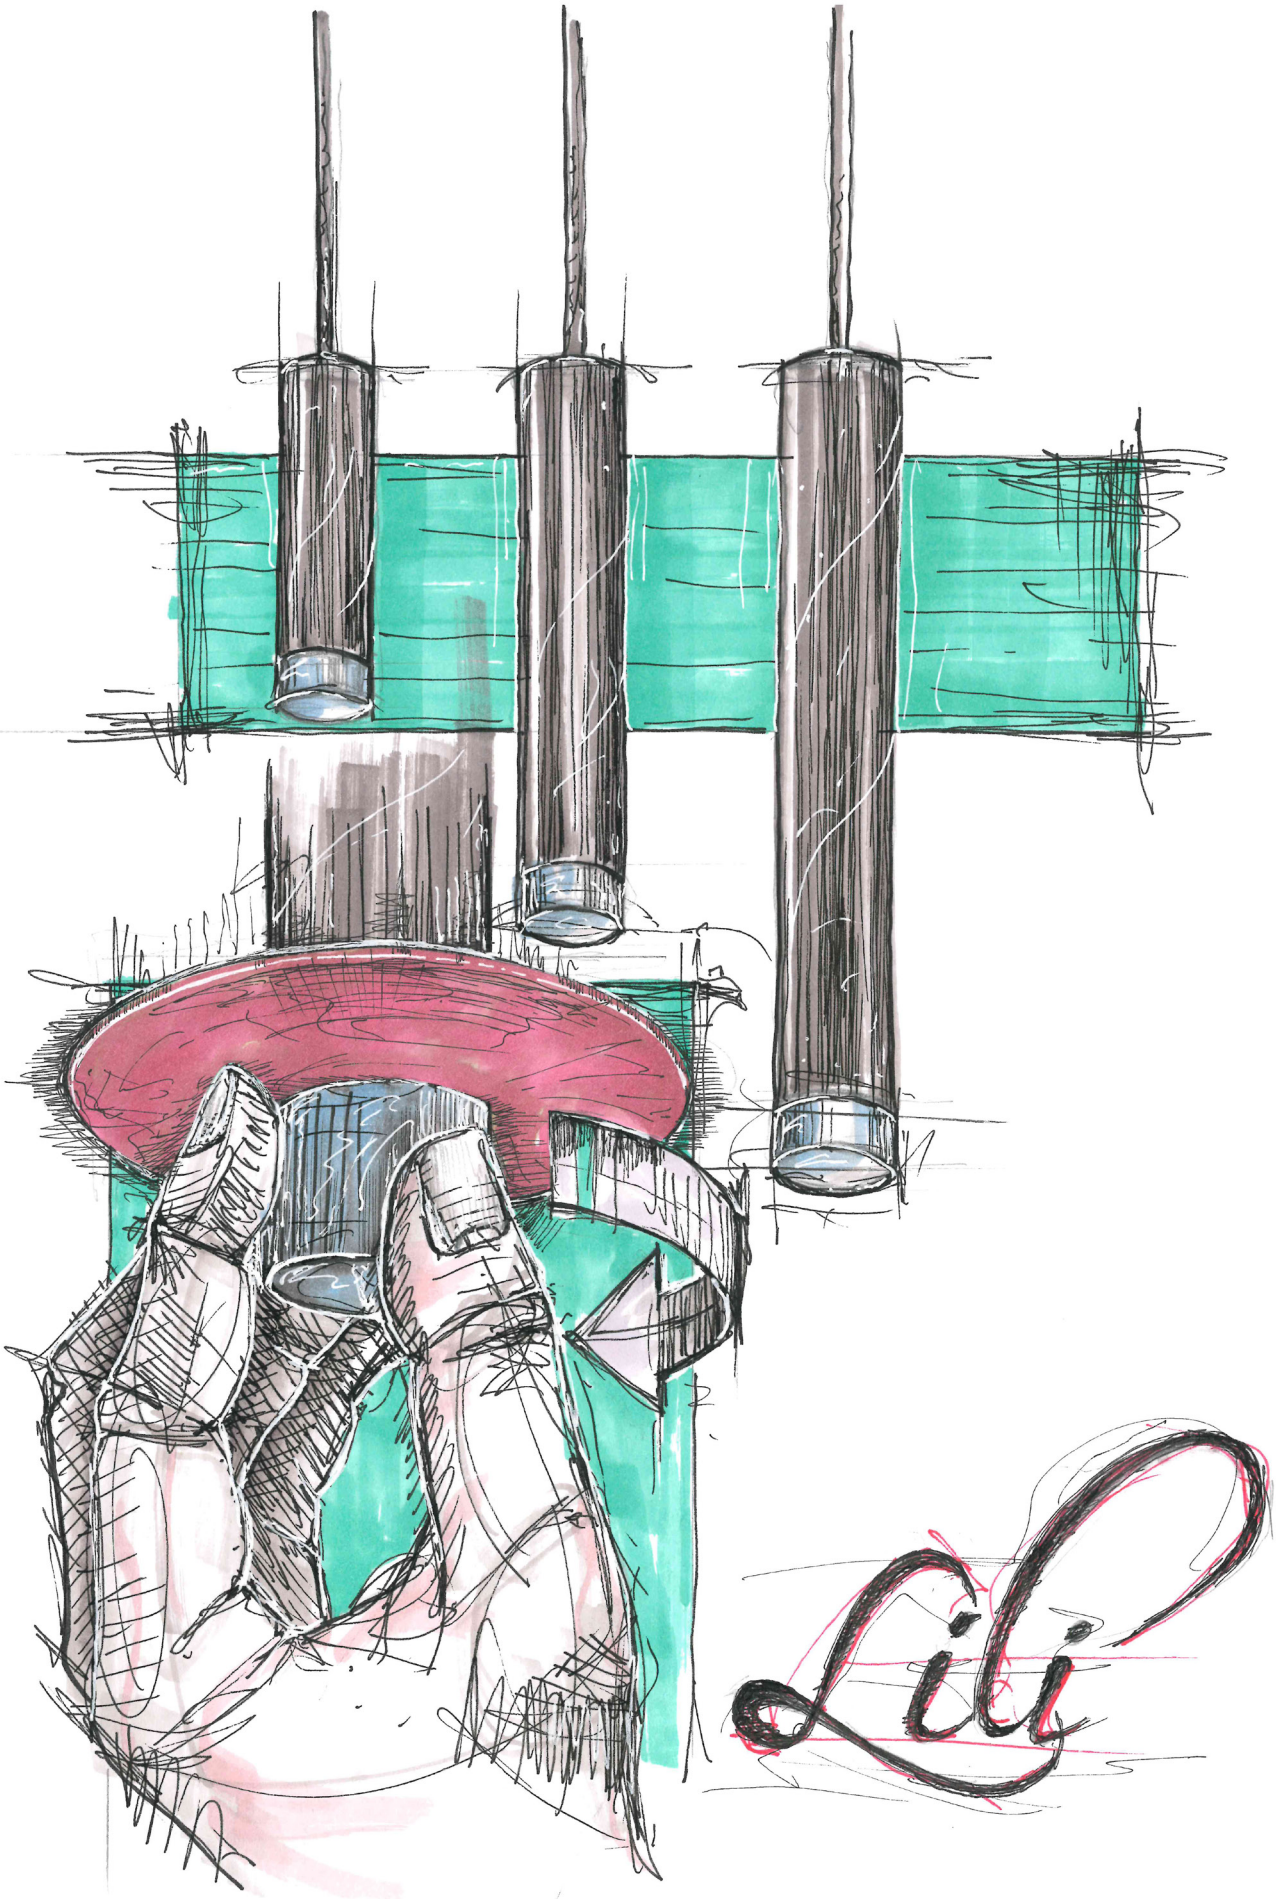

LILI

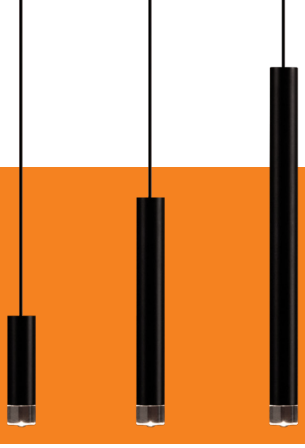


DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

Con il suo design elegante e semplice, Lili rievoca la classica forma di una candela, conferendo espressione ed estetica agli spazi interni sia con singole applicazioni sia in combinazione.
Arricchisce gli ambienti in cui è inserito grazie al suo design e alle sue prestazioni illuminotecniche.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Acrilico
Sorgente	: COB LED
Potenza	: 3 W
Lumen	: 225 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Sospensione
Colore	: RAL 9005 / RAL 9016

Disegno Tecnico

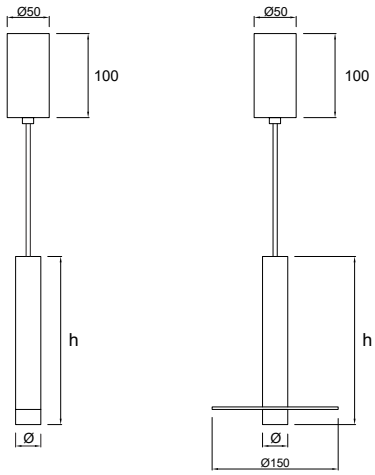

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Ø	h
30	100
30	200
30	300

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Optional	: Badge
CRI	: >90

YODA



DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE


LED | IP20 | DALI

YODA si caratterizza per il suo aspetto semplice ma autentico, conferito dalle sue linee ben definite e dalla sua forma geometrica che si estende dal centro lungo tre direzioni.
Contribuisce a creare un ambiente moderno e dinamico divenendo parte integrante degli interni.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Estruso in alluminio
Ottica	: Diffusore opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 23.7 W / 48.2 W
Lumen	: 2129 lm / 4207 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone / Sospensione
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047

Disegno Tecnico

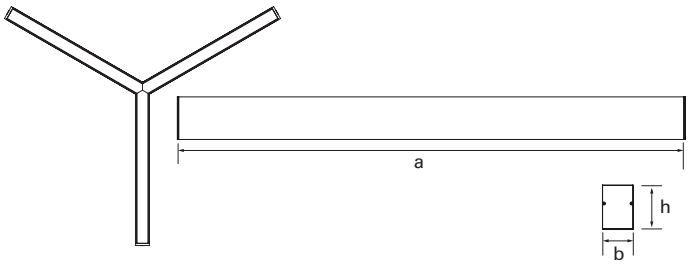

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h
593.2	53	85

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì


SAMSUNG

FRAME




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

Dal design essenziale e dalla forma quadrata, FRAME conferisce dinamismo all'ambiente grazie alle sue linee decise e alla superfice luminosa ridotta. La luce distribuita attraverso il suo diffusore acrilico opaco permette di soddisfare i requisiti illuminotecnici di ogni interno.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Estruso in alluminio
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 18 W / 39 W / 39 W / 39 W / 66 W / 79 W
Lumen	: 2533 lm / 5461 lm / 5152 lm / 4993 lm / 8258 lm 9986 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Sospensione
Colore	: RAL 9005 RAL 7047

Disegno Tecnico

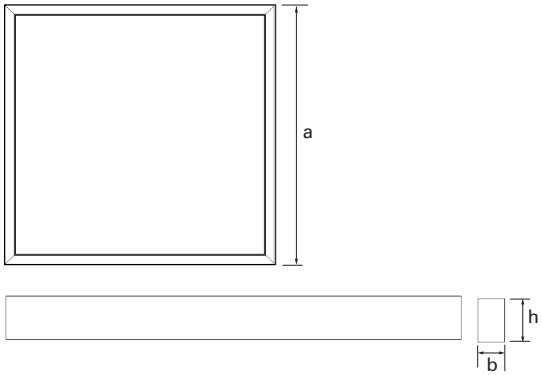

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)


Tipo	a	b	h
18 W / 39 W	658	53	87
39 W / 66 W	958	53	87
39 W / 79 W	1258	53	87

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì


EAE

RINOA

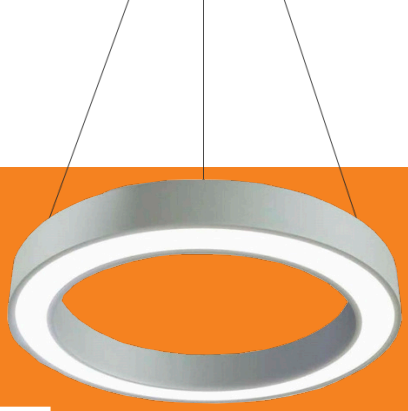

DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE


Con la sua forma ad anello lineare e semplice, RINOA contribuisce a creare l'atmosfera moderna degli interni. Offre un'illuminazione soffusa e omogenea degli ambienti grazie al suo diffusore opaco.

Caratteristiche Tecniche


Corpo	: Allumnio verniciato a polvere elettrostatica
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 36 W / 54 W / 80 W
Lumen	: 2520 lm / 3780 lm / 5343.2 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Sospensione
Colore	: RAL 9003 / RAL 9005

*Tolleranza di ± 5% dei valori tecnici.

Disegno Tecnico

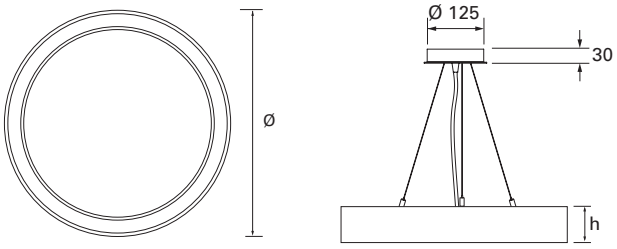

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	ø	h
36 W	606	98
54 W	886	98
80 W	1206	98

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì


.EAE

NETA Surface Mounted




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

NETA contribuisce a creare un'atmosfera uniforme grazie al suo design e all'effetto luce. La sua forma circolare dalle linee essenziali le conferisce versatilità nei progetti che richiedono un design moderno.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio verniciato a polvere elettrostatica
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 17 W / 23 W / 47 W / 95 W / 120 W
Lumen	: 1622 lm / 2375 lm / 5488 lm / 11889 lm / 15106 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone / Sospensione
Colore	: RAL 9010

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	Ø	b
17 W	348	100
23 W	448	100
47 W	648	100
95 W	878	100
120 W	1200	100

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì


EAE

NETA Recessed

DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE




NETA LED contribuisce a creare un'atmosfera uniforme grazie al suo design e all'effetto luce. La sua forma circolare dalle linee essenziali le conferisce versatilità nei progetti che richiedono un design moderno.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio verniciato a polvere elettrostatica
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 17 W / 23 W / 47 W / 95 W / 120 W
Lumen	: 1622 lm / 2375 lm / 5488 lm / 11889 lm / 15106 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9010

Disegno Tecnico

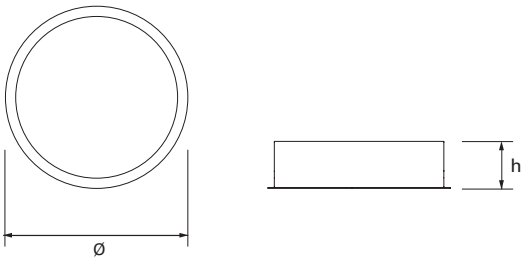

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	Ø	h	Diametro foro
17 W	364	100	352
23 W	445	100	443
47 W	670	100	658
95 W	895	100	883
120 W	1220	100	1208

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì



CUBIC



DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE


LED | IP20 | IP65

CUBIC illumina qualsiasi tipologia di spazio con la sua luce omogenea distribuita dal suo diffusore opaco, creando una leggera transizione con le zone d'ombra. Si caratterizza per la sua forma essenziale e geometrica che ricrea un secondo piano orizzontale nell'ambiente.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Lamina in DKP
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 30 W / 134 W
Lumen	: 3509 lm / 14586 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20 (plafone) / IP65 (sospensione)
Installazione	: Plafone / sospensione
Colore	: RAL 9004 / RAL 9010

Disegno Tecnico

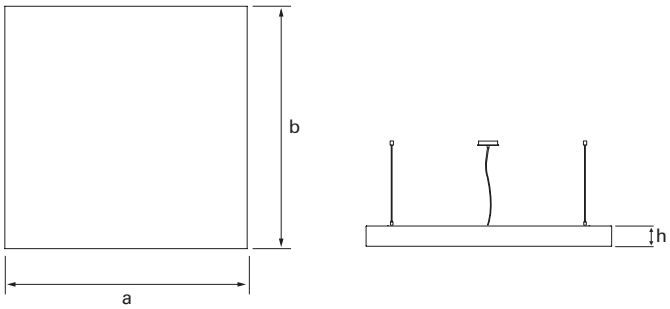

Dati Fotometrici




Dimensioni (mm)


Tipo	a	b	h
30 W	525	525	75
134 W	925	925	81

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza : Sì (1-3 ore)


TAILORED
FOR THE
YOUNG AND HUNGRY
İNDİRİM
SALE
İNDİRİM
SALE
LEVI'S
LEVI'S

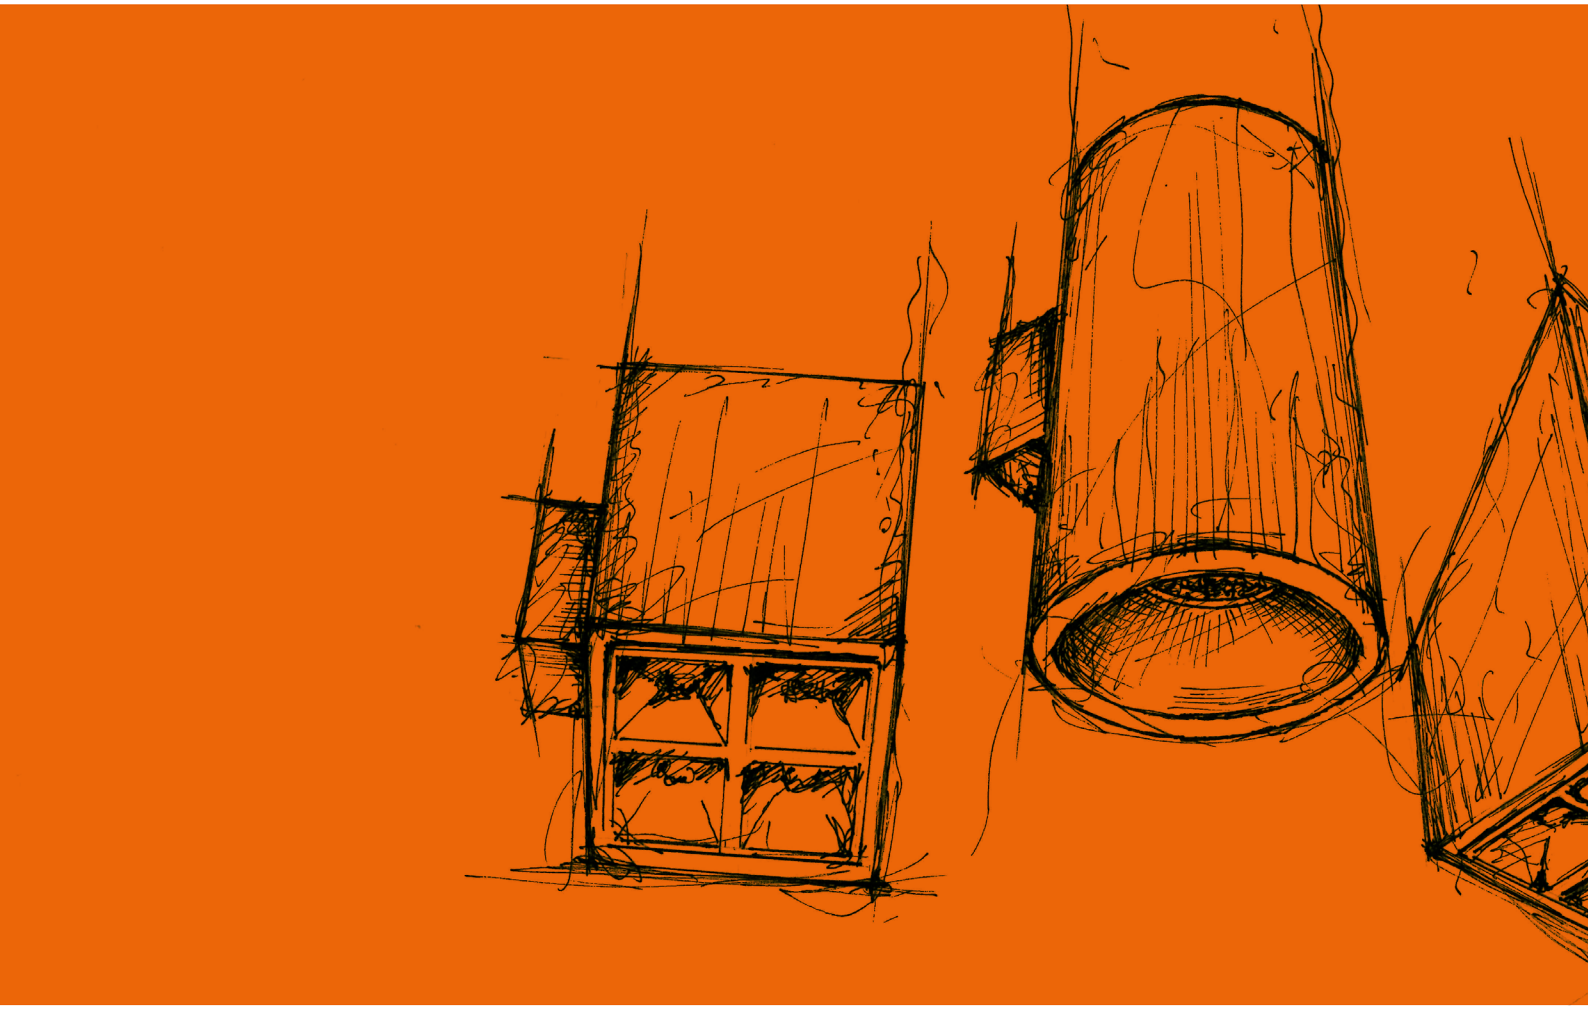

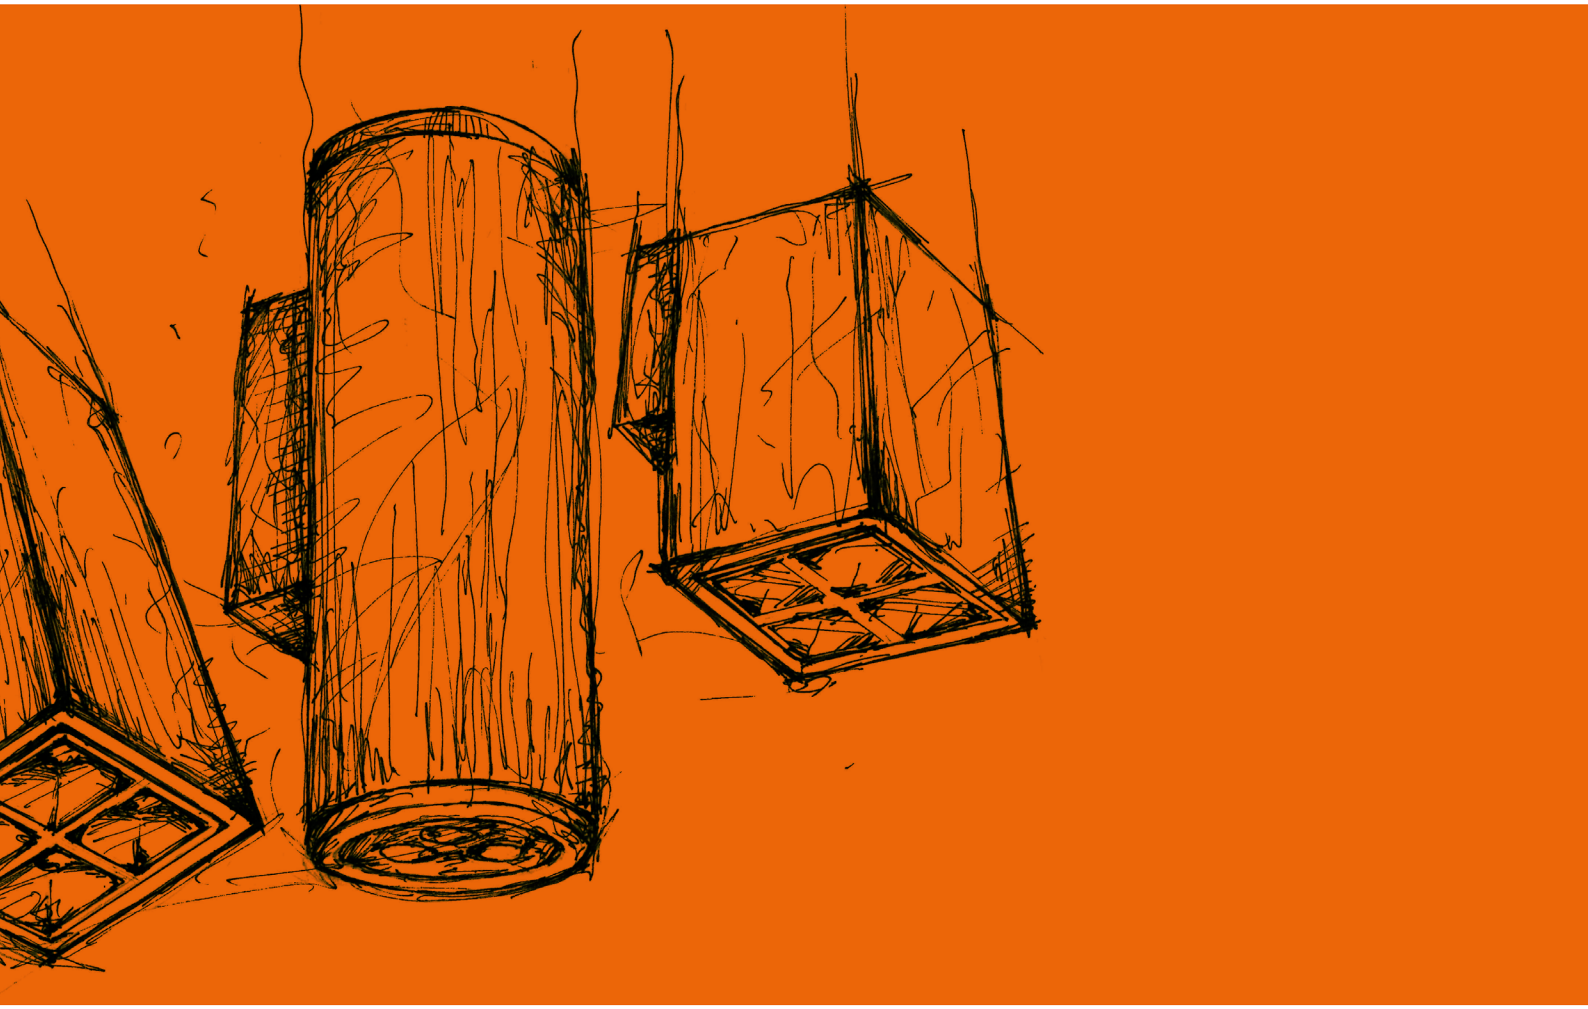

Aplikled Luminaires

VENO APLIK




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

VENO non causa abbagliamento grazie al corpo illuminante situato in profondità all'interno del profilo. Con la sua distribuzione diretta della luce, conferisce all'ambiente un'atmosfera calda e intima creando aree d'ombra definite e risaltando gli spazi illuminati.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Riflettore 24 º / 36 º / 60 º / Diffusore trasparente
Light Source	: COB LED
Potenza	: 8 W / 10 W / 14 W
Lumen	: 695 lm / 983 lm / 1376 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone
Colore	: RAL 90 16 / RAL 9005

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

ø	h
100	180

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
CRI	: >90

GIZA V.2 APLIK




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

GIZA APLIK introduce un nuovo look nel classico design delle applicazioni. La sua forma emergente dal soffitto presenta un'asimmetria di 30°. La sua base speciale consente di applicare il prodotto per creare effetti di luce sia diretta che indiretta. GIZA APLICK garantisce una distribuzione circolare della luce grazie alle sue lenti (ottiche 50° e 80°), che non causano abbagliamento grazie alla loro struttura altamente efficiente.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Lente 50 ^{0} + Riflettore (Nero)
Sorgente	: SMD LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 10W / 12W / 15 W
Lumen	: 570 lm / 760 lm / 950 lm / 1140 lm / 1330 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Parete

Disegno Tecnico

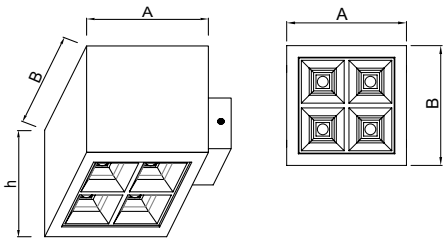

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h
105	105	100

Disponibili su richiesta

Opzione lente	: 80 ^{0}
CRI	: >90

APLIKLED



DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE




APLIKLED ha un corpo cilindrico in alluminio in grado di proiettare la luce su due direzioni opposte per illuminare soffitto e parete con ottica ad angolo stretto, medio e ampio a seconda delle esigenze del progetto. Maggiori dettagli tecnici sul nostro prodotto sono disponibili nella scheda in basso.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottico	: 11° / 18° / 3 1° / 44° lente
Diffusore	: Vetro trasparente temperato
Sorgente	: SMD LED
Potenza	: 7 W / 8 W
Lumen	: (7 W 11°) 670 lm / (7 W 18°) 624 lm (8 W 3 1°) 640 lm / (7 W 44°) 660 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >70
IP	: IP66
Installazione	: Plafone
Colore	: RAL 9016 / RAL 9005 / RAL 9006


Disegno Tecnico

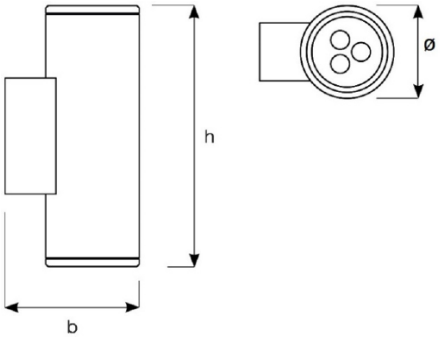


Dati Fotometrici




11°



18°




31 °



44°

Dimensioni (mm)

	Ø	b	h
Standard	80	115	225

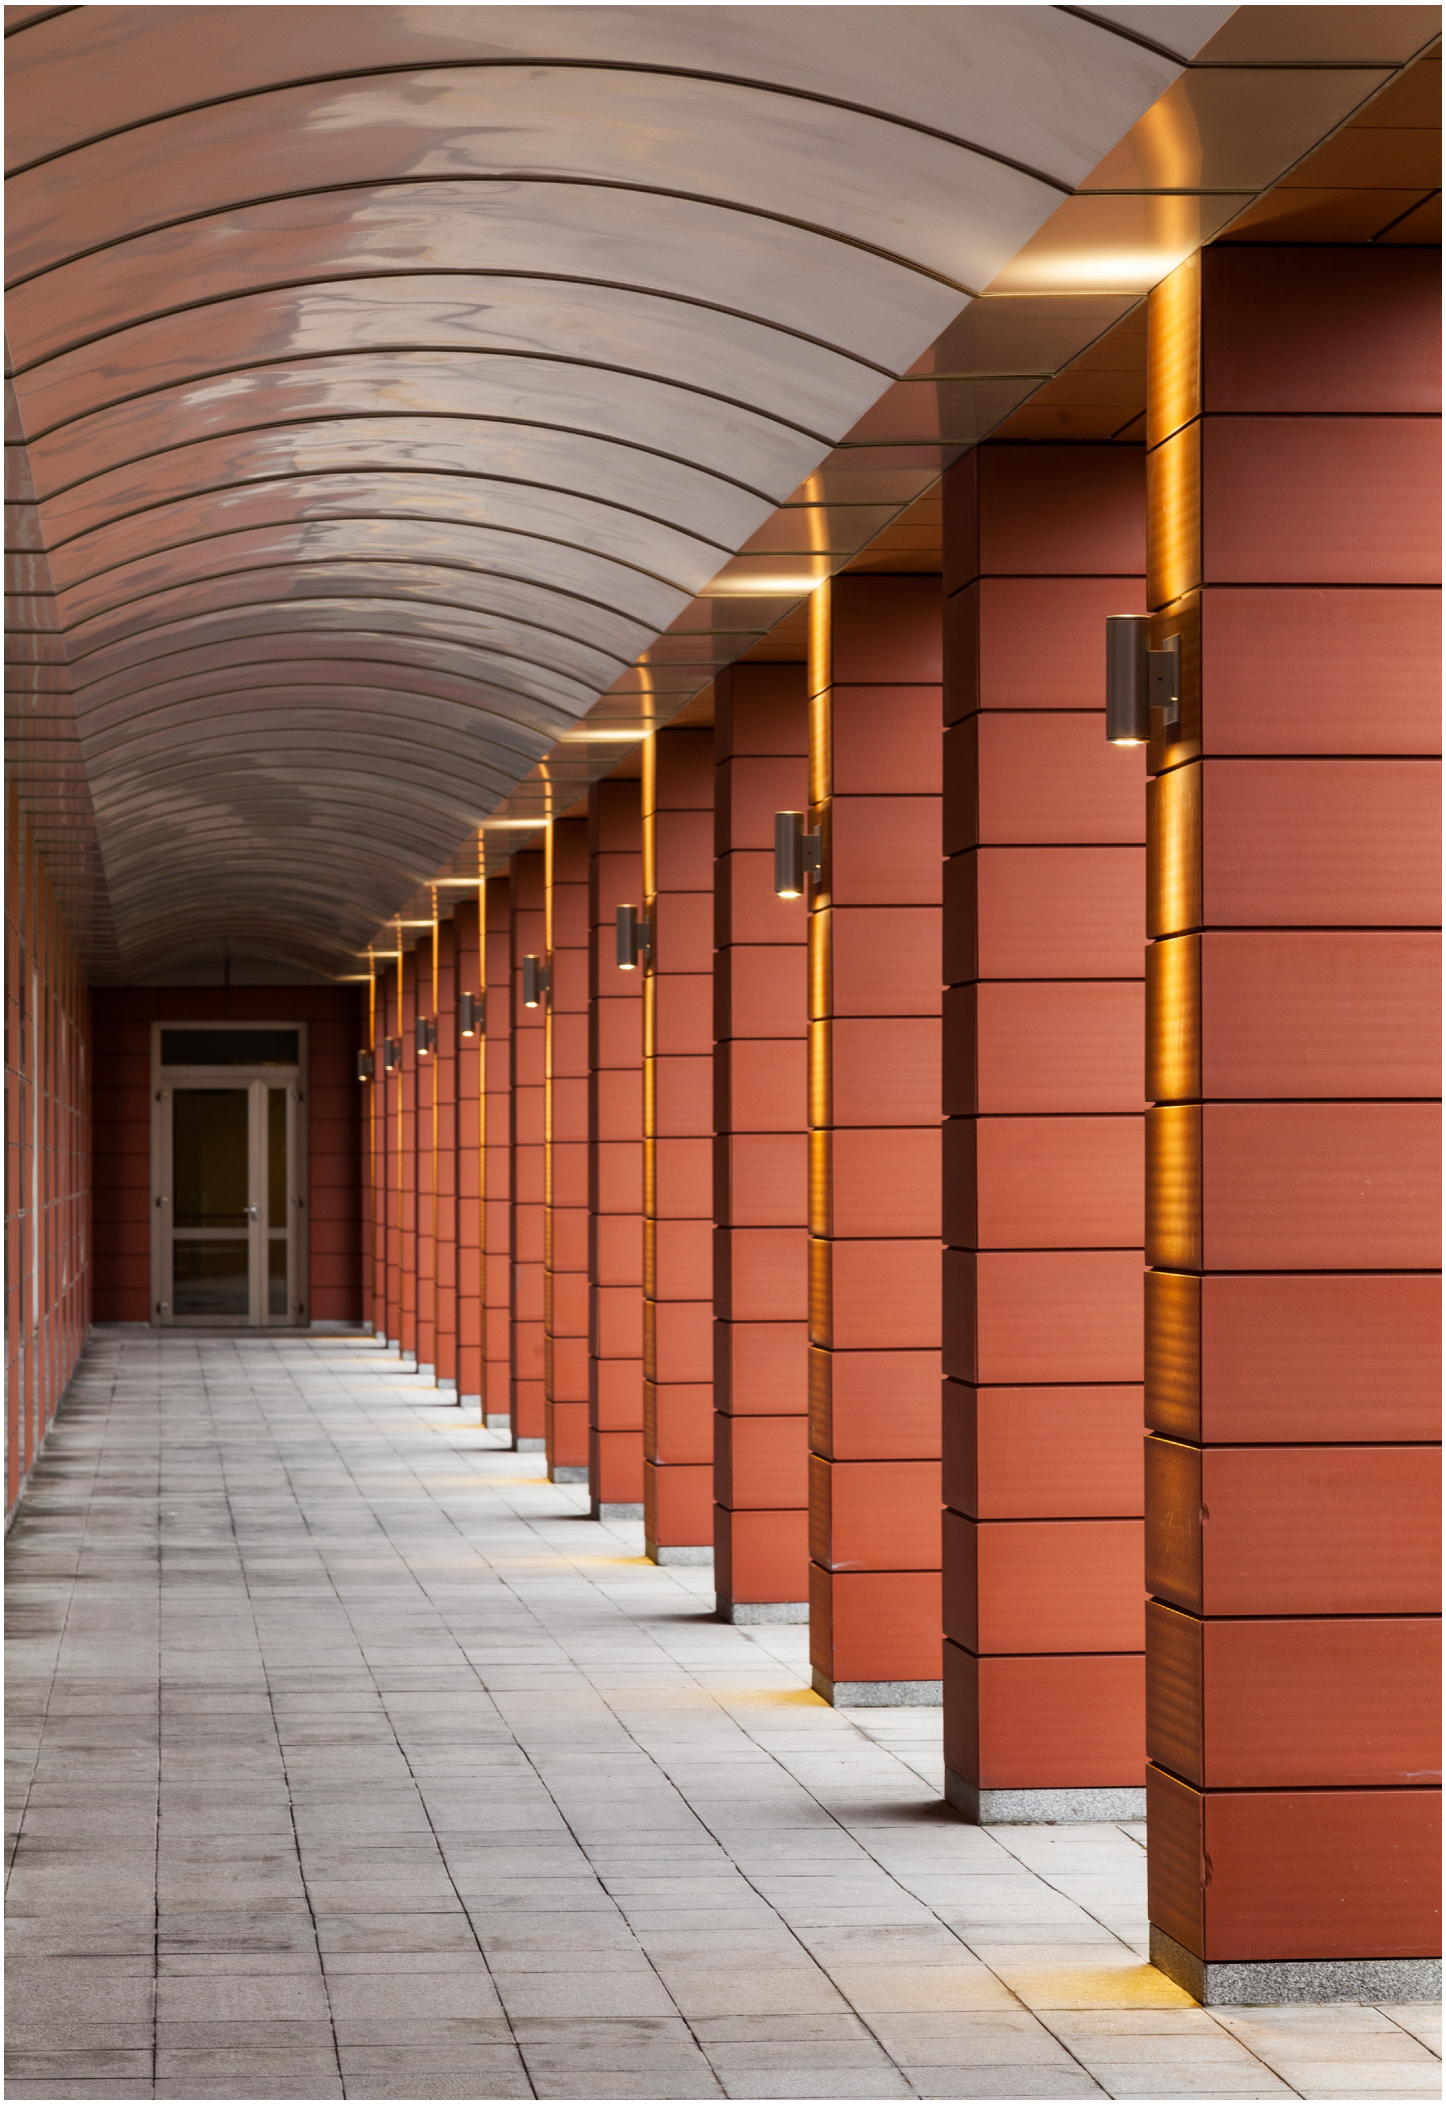

GIZA V.2 APLIK ASYMMETRICAL




DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE

GIZA V.2 APLIK ASYMMETRICAL introduce un nuovo look nel classico design delle applicazioni. La sua forma emergente dal soffitto presenta un'asimmetria di 30°. La sua base speciale consente di applicare il prodotto per creare effetti di luce sia diretta che indiretta. GIZA V.2 APLICK ASYMMETRICAL garantisce una distribuzione circolare della luce grazie alle sue lenti (ottiche 50° e 80°), che non causano abbagliamento grazie alla loro struttura altamente efficiente.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Lente 50 ^{0} + Rfilettore (Nero)
Sorgente	: SMD LED
Potenza	: 6 W / 8 W / 10 W / 12W /15 W
Lumen	: 570 lm / 760 lm / 950 lm / 1140 lm / 1330 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Parete

Disegno Tecnico

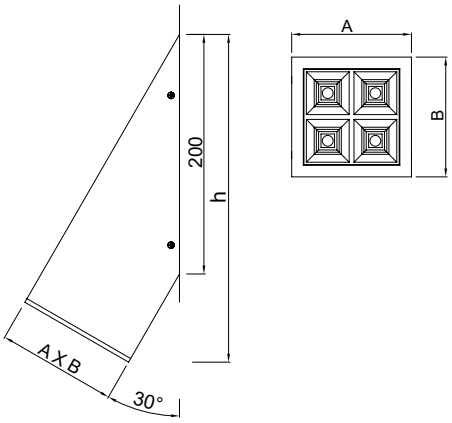

Dati Fotometrici




Dimensioni (mm)

a	b	h
100	100	274

Disponibili su richiesta

Opzione lente	: 80 ^{0}
CRI	: >90
Dali	: Sì

GIZA APLIK

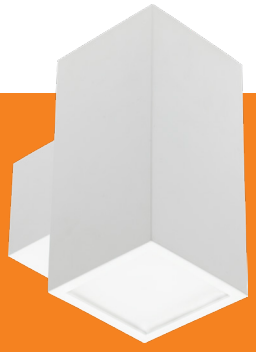

DECORATIVE LIGHTING LED LUMINAIRE




GIZA APLIK è stato progettato appositamente per hall, scale e corridoi. Offre una soluzione economica in alternativa ai tradizionali sistemi di illuminazione, garantendo risparmio energetico. È dotato di riflettore metallico e di diffusore opaco che previene l'abbagliamento.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Policarbonato
Diffusore	: Riflettore in policarbonato / Opaco
Sorgente	: High Power LED
Potenza	: 10 W
Lumen	: 697 lm
Tensione	: 220-240V AC 50 / 60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico

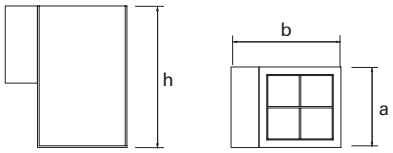



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h
106	176	220

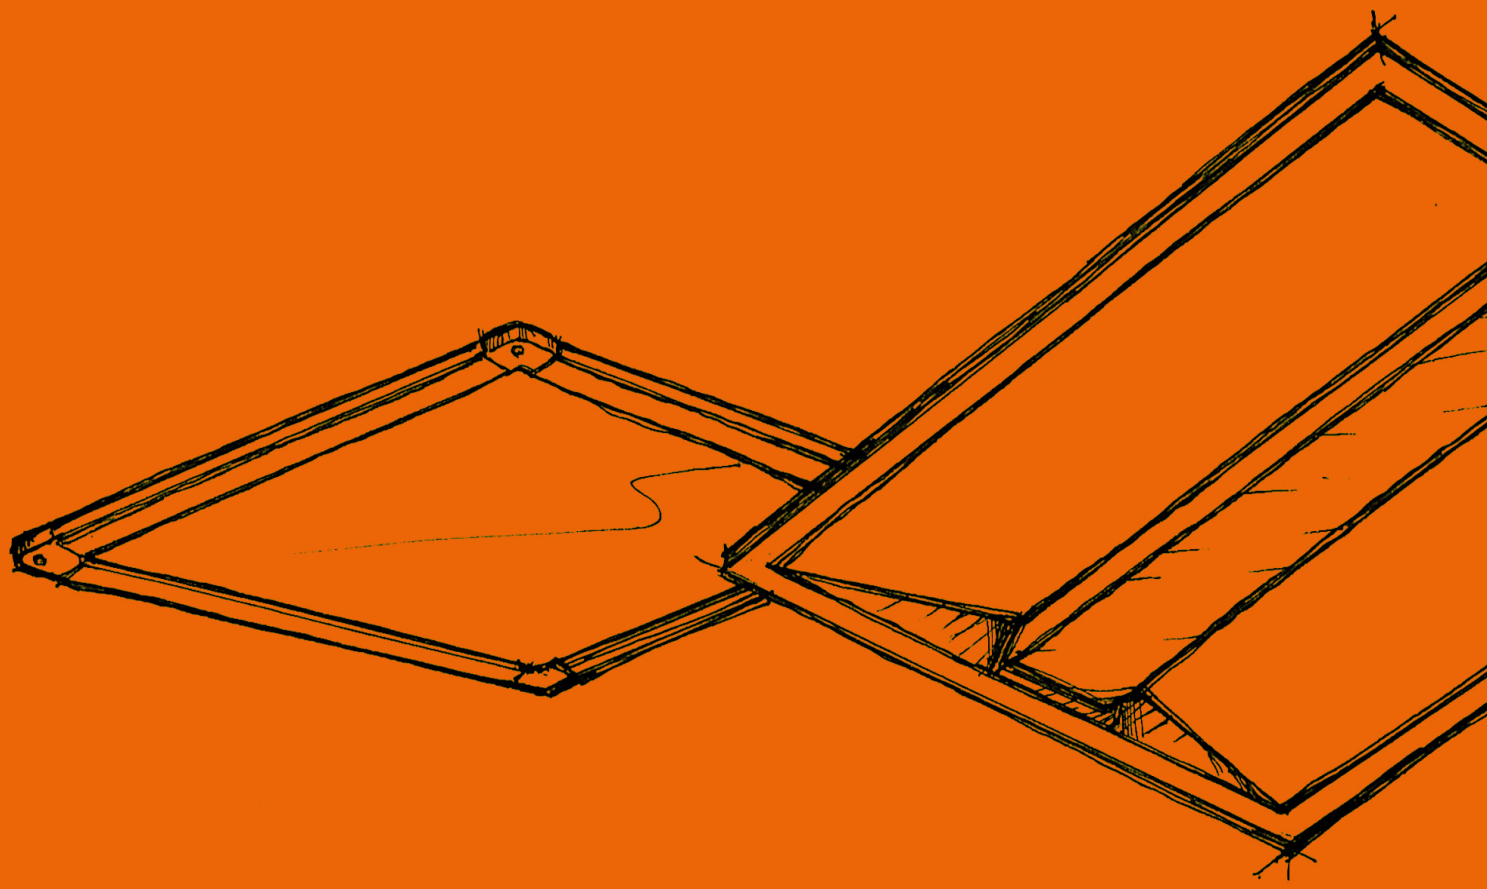

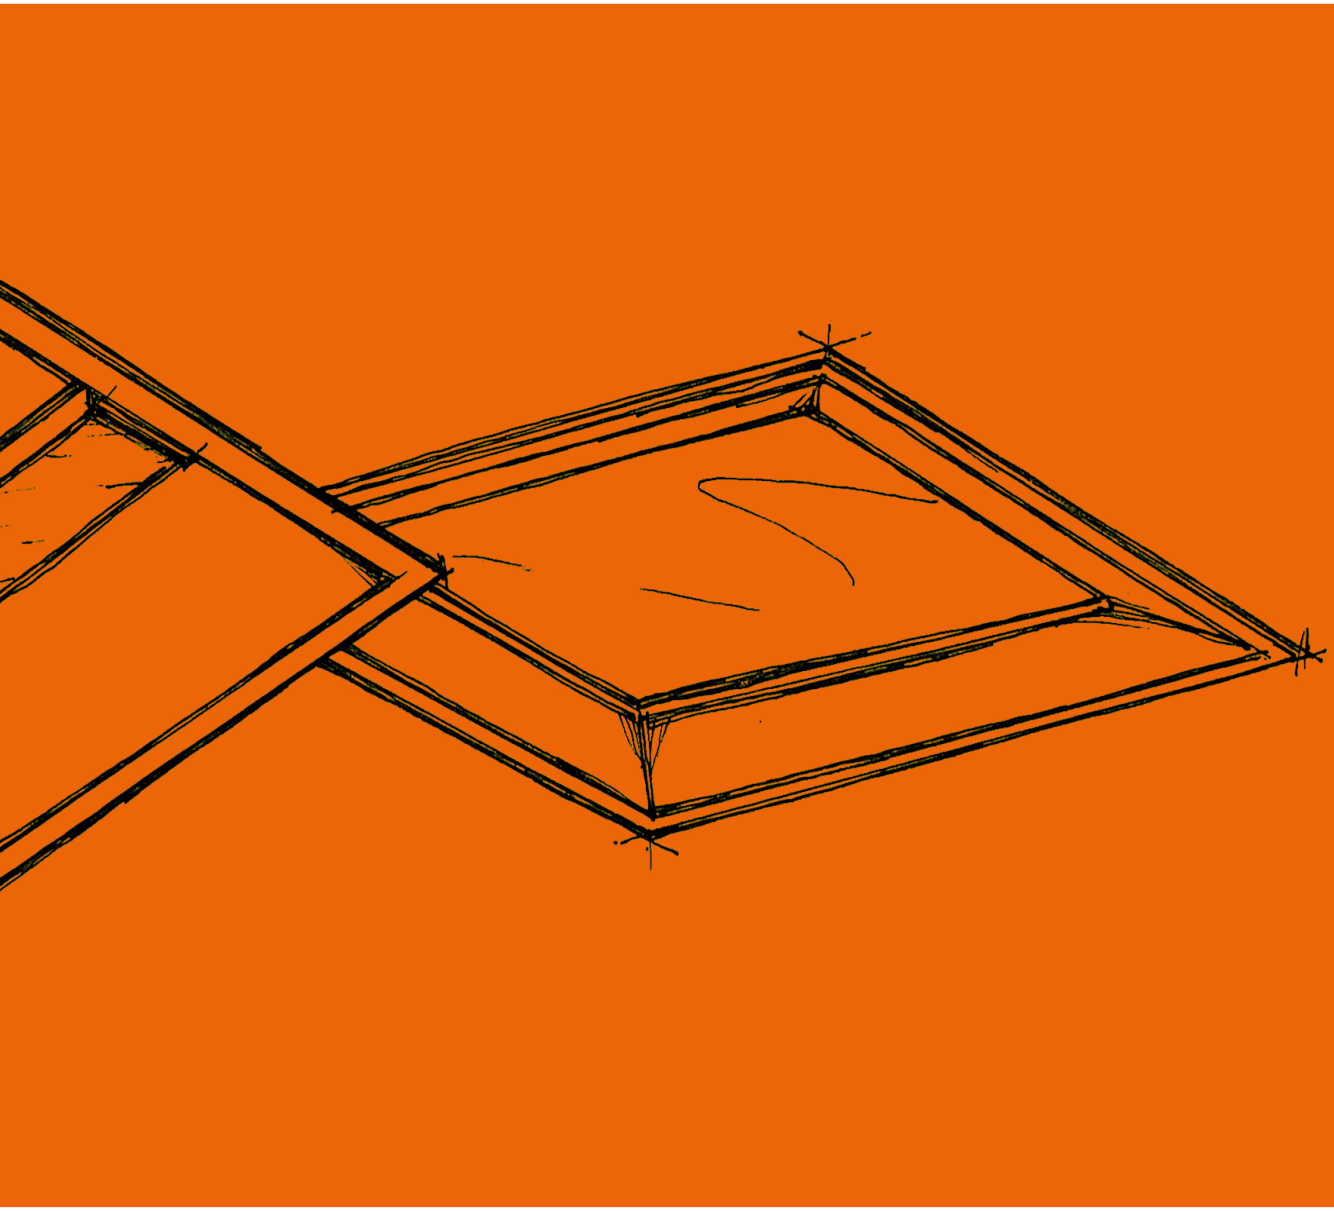

Office Luminaires

BLOOM




OFFICE LIGHTING LED LUMINAIRE

BLOOM è ideale per l'illuminazione di uffici, ospedali, scuole e punti vendita per il suo design semplice ed essenziale e per il suo diffusore opaco che distribuisce la luce in maniera omogenea. Può essere adattato a seconda della tipologia e dell'estensione del soffitto.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Lamiera in policarbonato
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: (60x60cm HE) 25 W, 29 W , 38 W , 53 W / (60x60cm ECO) 26 W (30x30cm) 18 W / (30x60cm) 18 W / (30x90cm) 30 W (30x120cm) 32 W, 42 W / (15x120cm) 18 W (60x120cm) 30 W, 59 W , 68 W
Lumen	: (60x60cm HE) 3120.5 lm / 4492.9 lm / 3597.1 lm / 6127.6 lm (60x60cm ECO) 2724.4 lm / (30x30cm) 1355.9 lm (30x60cm) 1718.9 lm / (30x90cm) 3181.9 lm (30x120cm) 2875.9 lm / 4595.9 lm / (15x120cm) 2397.5 lm (60x120cm) 3463.1 lm / 5537.2 lm / 7626.7 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20 / IP40
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico

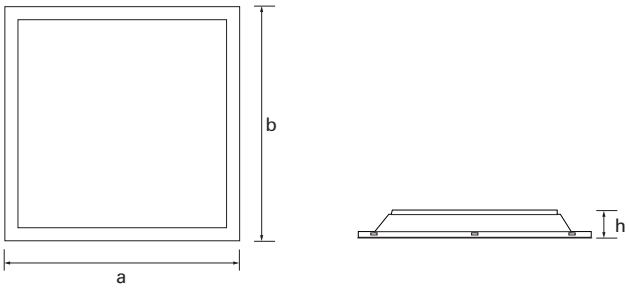

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
30x30cm	295	295	60
30x60cm	295	595	87
30x90cm	295	895	80
30x120cm	295	1195	75
15x120cm	146	1196	87
60x60cm	595	595	75
60x120cm	595	1195	100

Dimensioni soffitto

30x30cm	275mm x 275mm
30x60cm	280mm x 580mm
30x90cm	275mm x 870mm
30x120cm	255mm x 1 155mm
15x120cm	120mm x 1 170mm
60x60cm	580mm x 580mm
60x120cm	575mm x 1 175mm

Disponibili su richiesta

Compatibilità con controsoffitto	: Cartongesso / Metallo / Lana di roccia / Plafoniera / Fonoassorbente
Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)



BLOOM

UGR < 19




OFFICE LIGHTING LED LUMINAIRE

BLOOM KM è ideale per progetti qualificati per l'ottenimento del massimo comfort. Il suo diffusore microprismatico, appositamente fabbricato con diverse texture, assicura anche un livello ottimale di illuminazione degli ambienti.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: DKP 0.40mm
Diffusore	: Opaco + microprismatico
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 25 W / 26 W
Lumen	: 2907 lm / 2616 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20 / IP40
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico

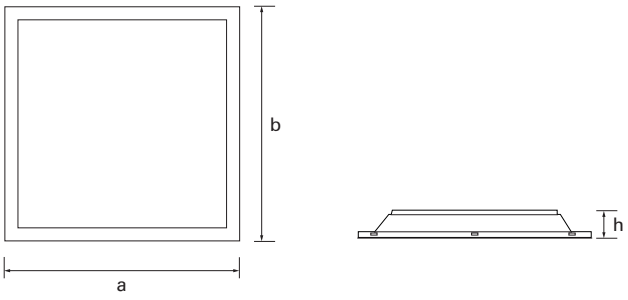

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
60x60cm	595	595	77


Dimensione foro	
60x60cm	575mm x 575mm

Disponibili su richiesta

Opzioni diffusore MP	: Circo / Dot / Zigzag
Compatibilità con controsoffitto	: Cartongesso / Lana di roccia / Metallico
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì



BLOOM Surface Mounted

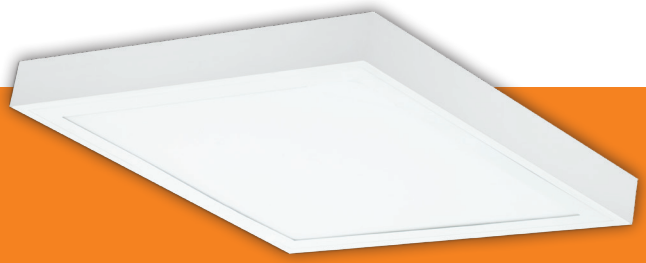

OFFICE LIGHTING LED LUMINAIRE


LED | IP20 | IP40 | DALI

BLOOM SURFACE MOUNTED è ideale per l'illuminazione di uffici, ospedali, scuole e punti vendita per il suo design semplice ed essenziale e per il suo diffusore opaco che distribuisce la luce in maniera omogenea. Con il suo corpo illuminante, soddisfa alla perfezione i requisiti illuminotecnici di qualsiasi interno.


Caratteristiche Tecniche

Corpo : Lamiera in policarbonato
Diffusore : Opaco
Sorgente : Mid Power LED
Potenza : (30x30cm) 18 W / (30x60cm) 18 W / (30x120cm) 32 W (60x60cm HE) 25 W / (60x60cm ECO) 26 W / (60x60cm SLIM) 26 W (60x60cm HE) 38 W / (60x120cm) 70 W
Lumen : 3120.5 lm / 4492.9 lm / 2724.4 lm / 2982 lm 1355.9 lm / 1718.9 lm / 2875.9 lm / 7259.7 lm
Tensione : 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore: 3000K / 4000K / 5700K
CRI : >80
IP : IP20 / IP40
Installazione : Plafone
Colore : RAL 9003

Disegno Tecnico

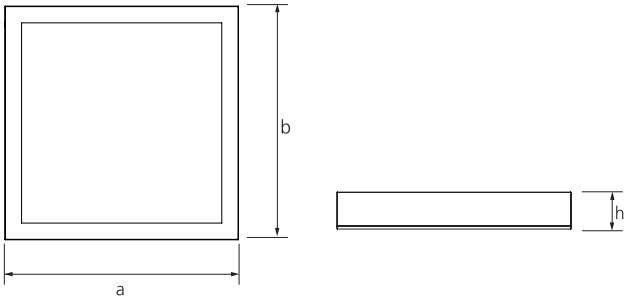

Dati Fotometrici




Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
30x30cm	295	295	59
30x60cm	595	295	87
30x120cm	1195	295	100
60x60cm	595	595	77
60x120cm	1195	595	100

Disponibili su richiesta

Compatibilità con controsoffitto : Cartongesso / Lana di Roccia / Metallico / Fonoassorbente
Versione DALI : Sì
Kit di emergenza : Sì (1-3 ore)

BLOOM SLIM

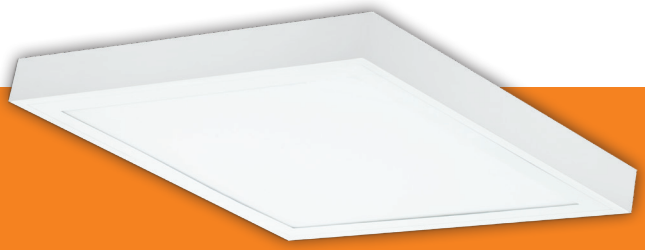


OFFICE LIGHTING LED LUMINAIRE

BLOOM SLIM è ideale per l'illuminazione di uffici, ospedali, scuole e punti vendita per il suo design semplice ed essenziale e per il suo diffusore opaco che distribuisce la luce in maniera omogenea. Con il suo corpo illuminante, soddisfa alla perfezione i requisiti illuminotecnici di qualsiasi interno.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Lamiera in policarbonato
Diffusore	: Opaco
Sorgene	: Mid Power LED
Potenza	: (60x60cm) 26 W
Lumen	: 2630 lm
Tensione	: 220-240V A C 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico

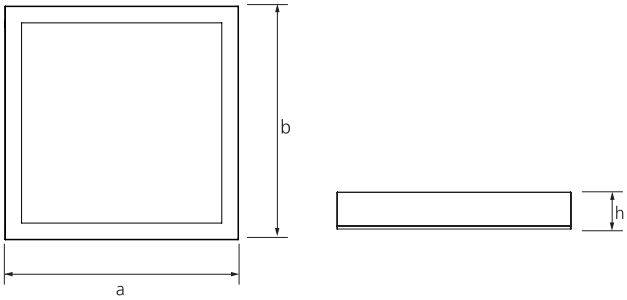

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
60x60cm	597mm	597mm	56mm

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)

BLOOM IP65




OFFICE LIGHTING LED LUMINAIRE

BLOOM IP65 garantisce una soluzione ottimale in linea con gli standard illuminotecnici in aree che richiedono un elevato livello di pulizia e di igiene come le industrie di prodotti e dispositivi medici, sale operatorie e unità di terapia intensiva.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Lamiera in DKP
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: (60x60cm) 25 W
Lumen	: 2875 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP65
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico

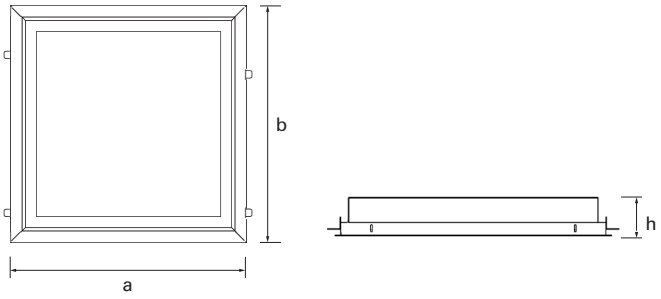

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
60x60cm	633	633	86

Ceiling Cut Dimensions

60x60cm	610mm x 610mm

Disponibili su richiesta

Compatibilità con controsoffitto	: Cartongesso / Lana di Roccia / Metallico / Fonoassorbente
Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)

PUFIN

UGR < 19




OFFICE LIGHTING LED LUMINAIRE

PUFIN è una soluzione ergonomica che offre il massimo comfort visivo e il minore consumo energetico grazie alla sua installazione compatibile con i sistemi modulari a soffitto, alla sua ottica innovativa e all'infrastruttura efficiente del suo LED. Il corpo illuminante, raffinato e innovativo, si adatta perfettamente all'interno in cui è inserito.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Lamiera in policarbonato
Diffusore	: Microprismatico / opaco / riflettore
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 25 W / 30 W / 35 W
Lumen	
3000K	: 2676 lm / 3176 lm / 3656 lm
4000K	: 2752 lm / 3372 lm / 3827 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico

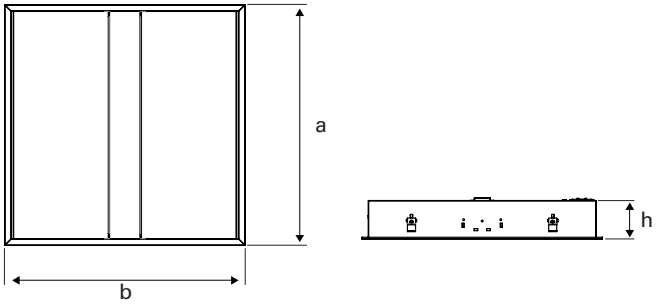

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
60x60cm	594	594	102

Dimensioni foro

570mm x 570mm

Disponibili su richiesta

Compatibilità con controsoffitto	: Cartongesso / Lana di Roccia
Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)

PANLOR SLIM



OFFICE LIGHTING LED LUMINAIRE


PANLOR SLIM rappresenta la soluzione ideale sia per i progetti di relamping sia per nuovi progetti grazie al suo corpo piatto e sottile dallo spessore di 17 mm, ai suoi valori fotometrici ottimizzati e alla distribuzione omogenea dell'illuminazione. È compatibile con controsoffitti in cartongesso, lana di roccia e metallo e può essere installato a plafone. Sono disponibili le opzioni con kit di emergenza da 1 ora, 3 ore e DALI.

Caratteristiche Tecniche


Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 35 W / 37 W
Lumen	: 2687 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso

* Presente una tolleranza di ± 5% nei valori tecnici

Disegno Tecnico

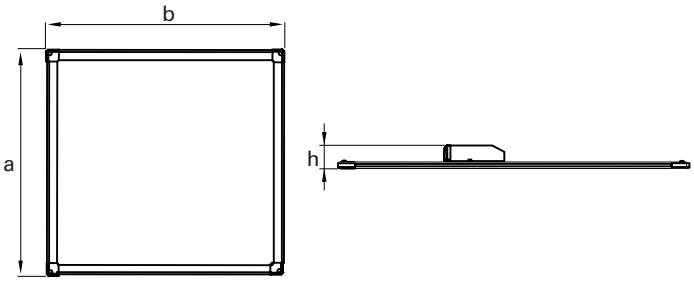

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

	a	b	h
Lana di roccia	596.3	596.3	3x26
Cartongesso	634.2	634.2	2x30
Plafoniera	629.4	629.4	4x69

Dimensioni foro

611mm x 611mm



PIRAMIT Recessed




OFFICE LIGHTING LED LUMINAIRE

PIRAMIT è ideale per l'illuminazione di uffici, ospedali, scuole e punti vendita per il suo diffusore opaco che distribuisce la luce in maniera omogenea. La cornice con inclinazione piramidale e le sue linee delicate conferiscono all'ambiente un'atmosfera piacevole e moderna.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Lamiera in DKP
Diffusore	: Riflettore
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 11 W (20x20cm) / 16 W (30x30cm) / 25 W (60x60cm HE) 27 W (60x60cm ECO) / 37 W (60x60cm)
Lumen	: 842 lm / 1415 lm / 2763 lm / 2502 lm / 4198 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico

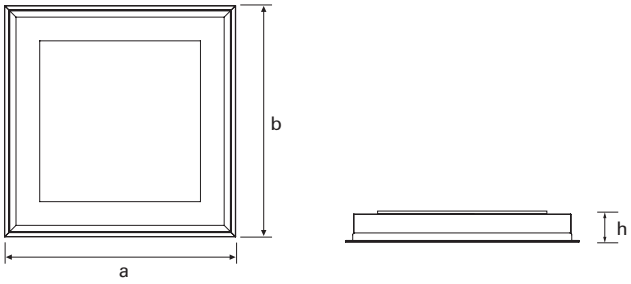

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Tipo	a	b	h
20x20cm	197	197	97
30x30cm	298	298	78
60x60cm	595	595	95

Dimensioni foro


20x20cm	180mm x 180mm
30x30cm	280mm x 280mm
60x60cm	580mm x 580mm

Disponibili su richiesta

Compatibilità con controsoffitto	: Cartongesso / Lana di roccia / Metallo
Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Sensori	: Sì


Araç Teslimat
Aksesuar

PIRAMIT Surface Mounted

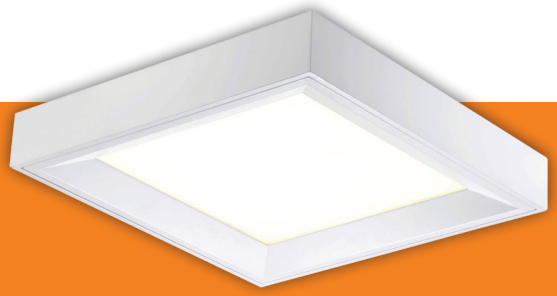


OFFICE LIGHTING LED LUMINAIRE

PIRAMIT SURFACE MOUNTED è ideale per l'illuminazione di uffici, ospedali, scuole e punti vendita per il suo diffusore opaco che distribuisce la luce in maniera omogenea. La cornice con inclinazione piramidale e le sue linee delicate conferiscono all'ambiente un'atmosfera piacevole e moderna.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Lamiera in DKP
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 11 W (20x20cm) / 16 W (32x32cm) / 16 W (37x37cm) 30 W (40x100cm) / 25 W (60x60cm HE) 27 W (60x60cm ECO) / 37 W (60x60cm)
Lumen	: 842 lm / 1415 lm / 1415 lm / 3434 lm / 2763 lm 2502 lm / 4198 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone
Colore	: RAL 9003

Disegno Tecnico

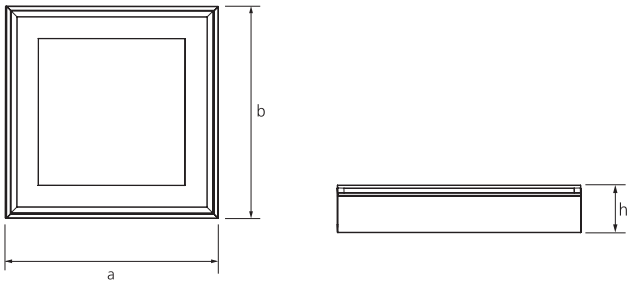

Dati Fotometrici





Dimensioni (mm)


Tipo	a	b	h
24x24cm	240	240	79
32x32cm	320	320	82
37x37cm	364	364	90
40x100cm	388	997	98
60x60cm	600	600	100

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Sensori	: Sì

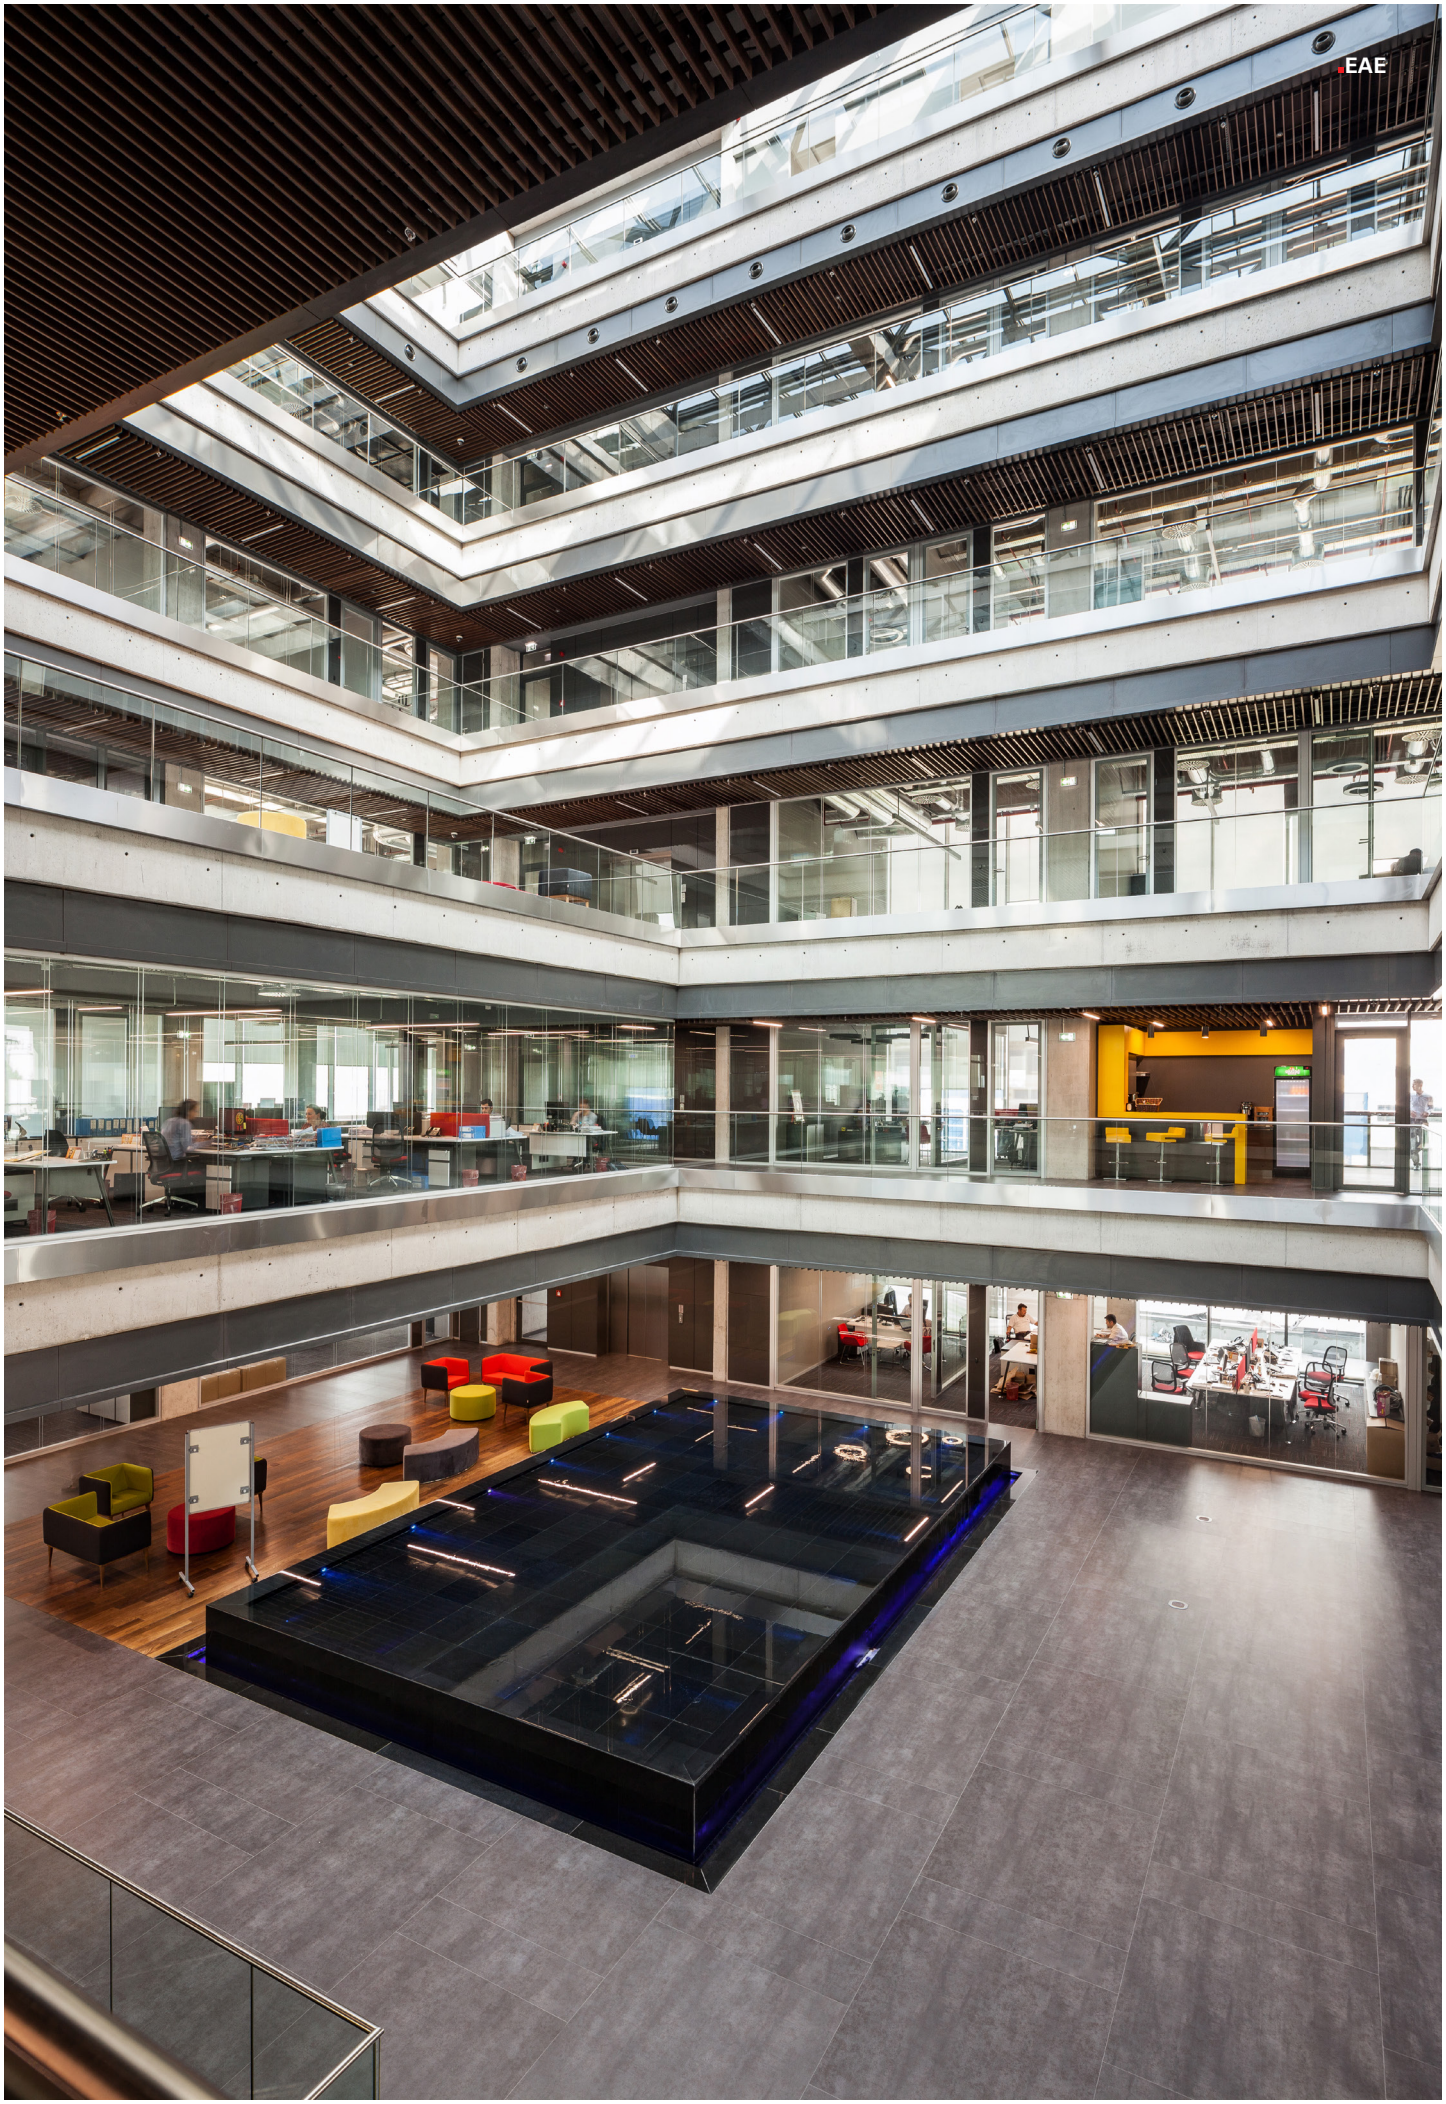
EAE

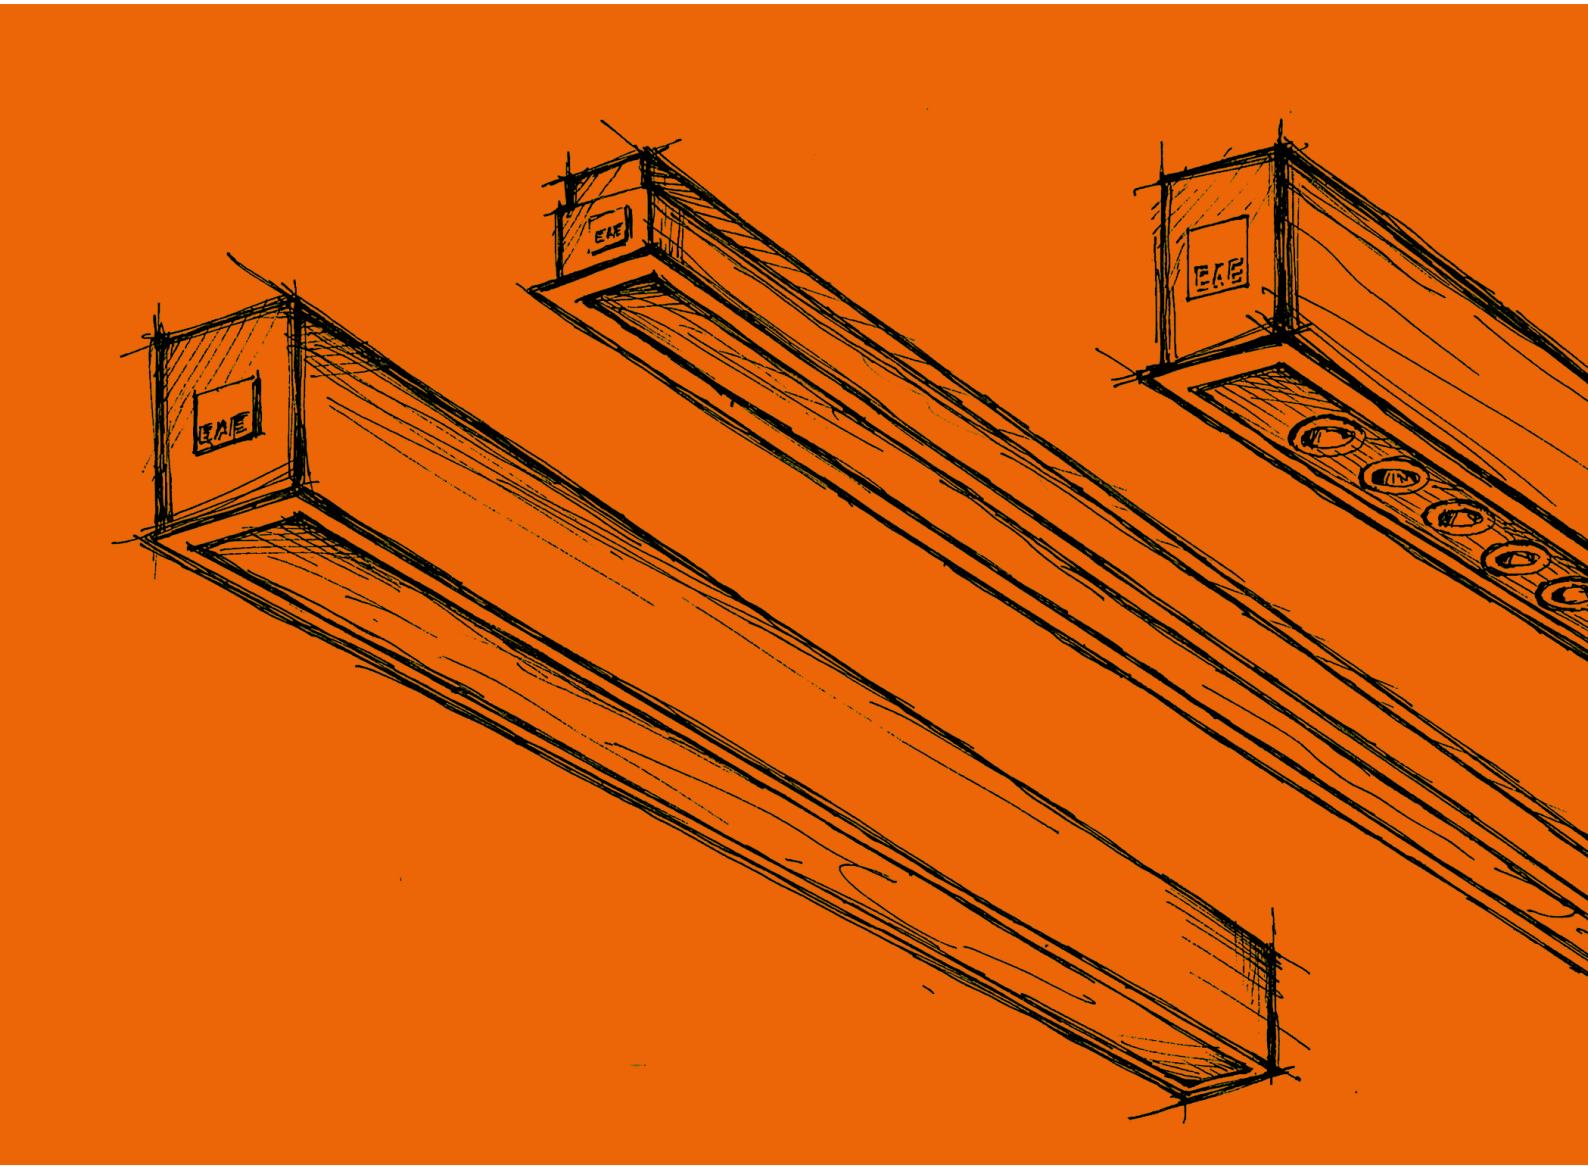
EAE
EAE
EAE

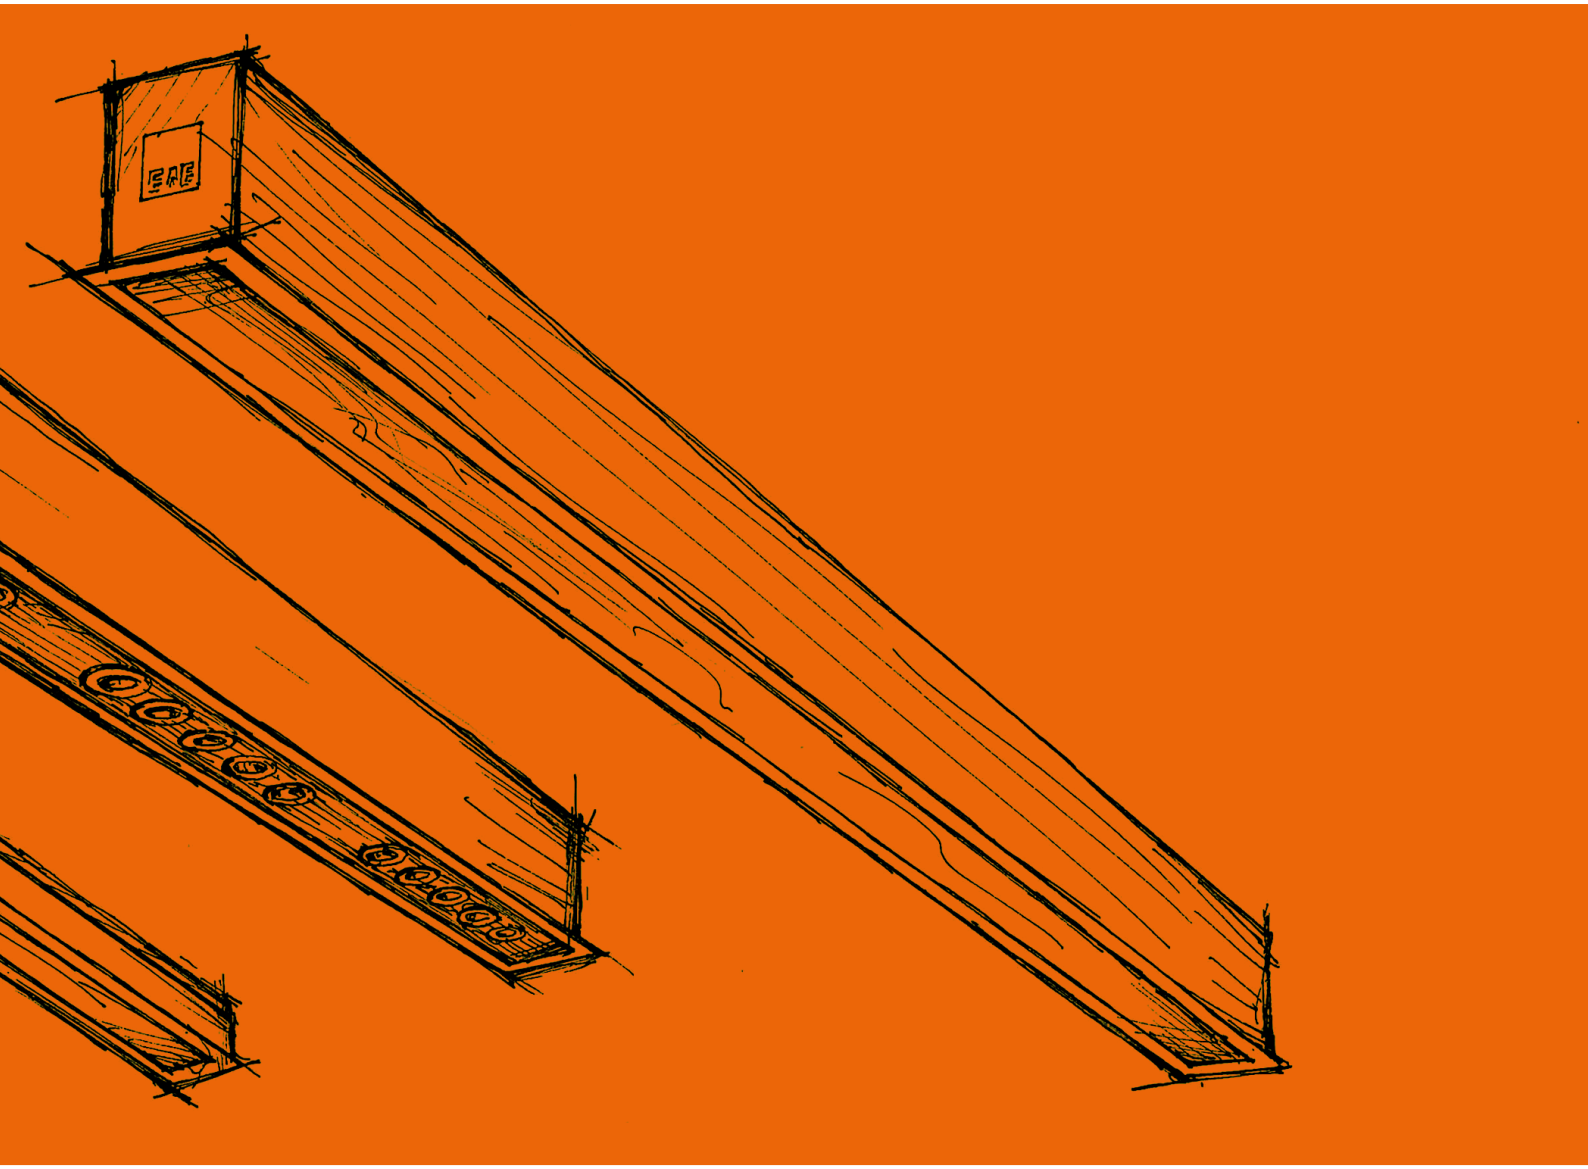

Linear Trunking Luminaires

INFINO




CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM


Infinoo rappresenta una soluzione illuminotecnica multifunzionale che offre una vasta gamma di pacchetti lumen e opzioni ottiche sviluppate appositamente per diverse tipologie di applicazione. La sua infrastruttura originale offre una soluzione innovativa ai sistemi modulari a canale luminoso. È ideale per l'applicazione in tutte le aree commerciali e industriali per i suoi vantaggi, tra cui trasmissione della corrente specifica a seconda delle esigenze del progetto, installazione semplice, rapida e che non richiede strumenti aggiuntivi, versatilità a seconda dei requisiti specifici del progetto e possibilità di integrare faretti orientabili a binario, pittogrammi per l'uscita di emergenza e sensori.

Caratteristiche Tecniche


Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 35 W / 36 W / 42 W / 44 W / 52 W / 56 W / 64 W / 65 W / 78 W / 82 W
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 5000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone / Sospensione

Disegno Tecnico

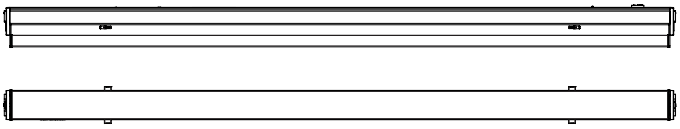



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h
1433	63.5	87
1720	63.5	87
2865	63.5	87
3438	63.5	87
4298	63.5	87
5152	63.5	87

INFINO IP64



CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM




Infinoo IP64 rappresenta una soluzione illuminotecnica multifunzionale che offre una vasta gamma di pacchetti lumen e opzioni ottiche sviluppate appositamente per diverse tipologie di applicazione. La sua infrastruttura originale offre una soluzione innovativa ai sistemi modulari a canale luminoso. È ideale per l'applicazione in tutte le aree commerciali e industriali per i suoi vantaggi, tra cui trasmissione della corrente specifica a seconda delle esigenze del progetto, installazione semplice, rapida e che non richiede strumenti aggiuntivi, versatilità a seconda dei requisiti specifici del progetto e possibilità di integrare faretti orientabili a binario, pittogrammi per l'uscita di emergenza e sensori.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: 30°-90°, 60°, 90°, opaco, asimmetrico, asimmetrico doppio
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 35 W / 36 W / 42 W / 44 W / 52 W / 56 W / 64 W / 65 W / 78 W / 82 W
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 5000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP64
Installazione	: Plafone / Sospensione


Disegno Tecnico

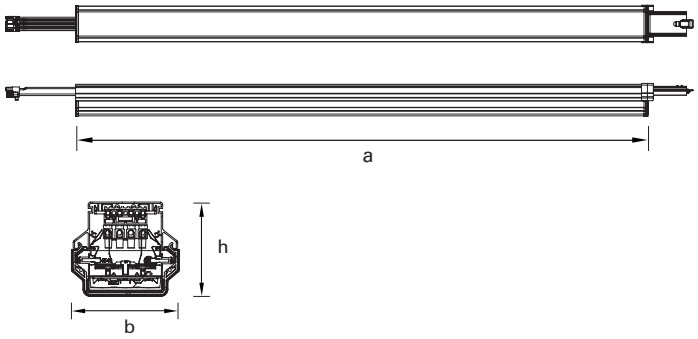


Dati Fotometrici




30°-90°




60°




90°



Opaco



Asimmetrico




Doppio asimmetrico

Dimensioni (mm)

a	b	h
1433	94	83
1720	94	83
2865	94	83
3438	94	83
4298	94	83
5152	94	83

STL DIRECT-INDIRECT

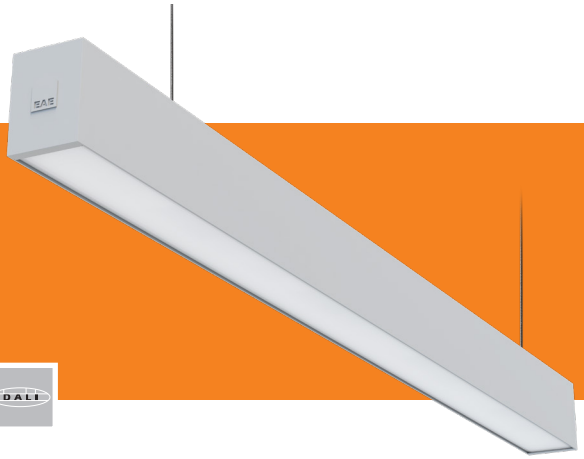


CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM

In qualità di nuovo prodotto della famiglia degli STL, STL DIRECT-INDIRECT è ideale per l'illuminazione dei luoghi di lavoro grazie alla sua ottica performante e al suo design. L'emissione indiretta della luce riduce l'abbagliamento e garantisce una buona e uniforme visibilità degli oggetti nello spazio.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Estruso in alluminio
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Profilo	
Ottica diretta	: 45 W / 49 W / 62 W
Ottica indiretta	: 26 W / 3 1 W / 39 W
Lumen	
Ottica diretta	: 3748 lm / 4266 lm / 5622 lm
Ottica indiretta	: 2362 lm / 2802 lm / 3544 lm
Tensione	: 220-240V AC 50 / 60Hz
Temp.colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP40
Installazione	: Sospensione
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Modello BS-SN	a	b	h
26 W - 45 W	1213	70	100
31 W - 49 W	1512.5	70	100
39 W - 62 W	1812	70	100

Modello Singolo	a	b	h
26 W - 45 W	1221	70	100
31 W - 49 W	1520.5	70	100
39 W - 62 W	1820	70	100


Modello Intermedio	a	b	h
26 W - 45 W	1205	70	100
31 W - 49 W	1500.5	70	100
39 W - 62 W	1804	70	100

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì



STL Surface mounted / Pendant

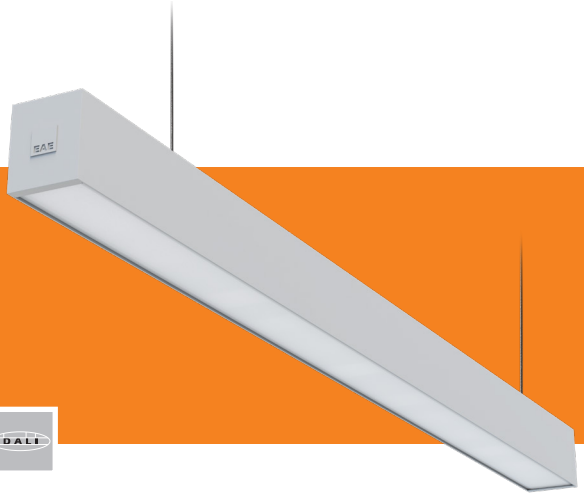


CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM

Oltre alla loro installazione in singolo nei luoghi di lavoro, i corpi illuminanti STL possono essere applicati anche per creare linee continue. I prodotti della famiglia STL soddisfano tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria sia in termini tecnici che estetici.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Estruso in alluminio
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 8 W - 13 W (60cm) / 12 W - 24 W (90cm) / 15 W - 33 W (120cm) 20 W - 37 W (150cm) / 24 W - 48 W (180)cm)
Lumen	: 790.9 lm / 1295.1 lm / 1 171.3 / 238 1 lm / 1582 lm 3173.9 lm / 2067.9 lm / 3733.7 lm / 2446.7 lm / 4648.1 lm
Tensione	: 220-240V A C 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP40
Installazione	: Plafone / Sospensione
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì

Dimensioni (mm)

Modello a plafone / sospensione

Modello BS-SN

	a	b	h
8 W - 13 W	610/609	70	87
12 W - 24 W	909	70	87
15 W - 33 W	1209	70	87
20 W - 37 W	1508.5	70	87
24 W - 48 W	1808	70	87

Modello singolo

	a	b	h
8 W - 13 W	618	70	87
12 W - 24 W	917.5	70	87
15 W - 33 W	1217	70	87
20 W - 37 W	1516.5	70	87
24 W - 48 W	1816	70	87

Modello intermedio

	a	b	h
8 W - 13 W	602	70	87
12 W - 24 W	901.5	70	87
15 W - 33 W	1201	70	87
20 W - 37 W	1500	70	87
24 W - 48 W	1800	70	87

STL Recessed




CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM

Oltre alla loro installazione in singolo nei luoghi di lavoro, i corpi illuminanti STL possono essere applicati anche per creare linee continue. I prodotti della famiglia STL soddisfano tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria sia in termini tecnici che estetici.

Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 8 W - 13 W (60cm) / 12 W - 24 W (90cm) 15 W - 33 W (120cm) / 20 W - 37 W (150cm) 24 W - 48 W (180cm)
Lumen	: 790.9 lm / 1295.1 lm / 1171.3 / 2381 lm 1582 lm / 3173.9 lm / 2067.9 lm / 3733.7 lm 2446.7 lm / 4648.1 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP40
Installazione	: Incasso / Plafone / Sospensione
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047


Disegno Tecnico

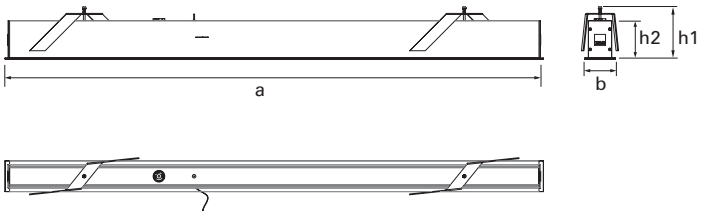

Dimensioni incasso

8 W - 13 W	Modulo singolo	615mm x 79mm
12 W - 24 W	Modulo singolo	915mm x 79mm
15 W - 33 W	Modulo singolo	1215mm x 79mm
20 W - 37 W	Modulo singolo	1515mm x 79mm
24 W - 48 W	Modulo singolo	1815mm x 79mm

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Modelli BS-SN

	a	b	h1	h2
8 W - 13 W	612	86	120	87
12 W - 24 W	910	86	120	87
15 W - 33 W	1211	86	120	87
20 W - 37 W	1510	86	120	87
24 W - 48 W	1810	86	120	87

Modelli singoli

	a	b	h1	h2
8 W - 13 W	626	86	120	87
12 W - 24 W	925.5	86	120	87
15 W - 33 W	1224	86	120	87
20 W - 37 W	1525	86	120	87
24 W - 48 W	1825	86	120	87

Modelli intermedi

	a	b	h1	h2
8 W - 13 W	602	86	120	87
12 W - 24 W	901.5	86	120	87
15 W - 33 W	1201	86	120	87
20 W - 37 W	1500	86	120	87
24 W - 48 W	1800	86	120	87

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza : Sì (1-3 ore)
Versione DALI : Sì

Rotazione Verticale

	a	b	h
16 W - 32 W	656	86	120


Dimensioni soffitto
571mm x 79mm

Rotazione Orizzontale

	a	b	h
16 W - 32 W	647.5	86	120

Dimensioni soffitto
630mm x 79mm

STL MINI MICRO-PRISMATIC DIFFUSER

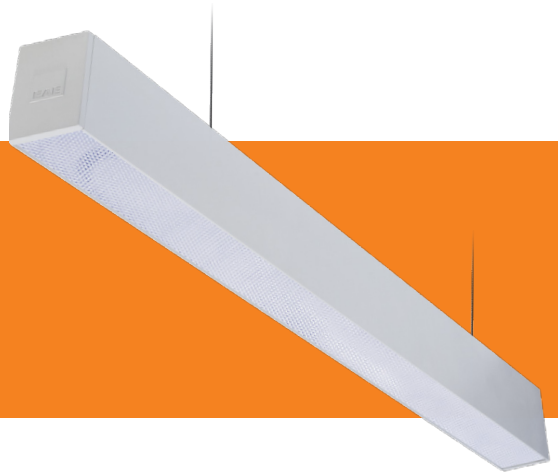


CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM

STL MINI MICRO-PRISMATIC DIFFUSER è versatile ed ergonomico. Il suo corpo illuminante innovativo e il diffusore micro-prismatico (spessore 50 mm) offrono il massimo comfort visivo. Soddisfa tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria illuminando l'ambiente in maniera omogenea.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 8 W -14 W (60cm) / 12 W -24 W (90cm) / 16 W -32 W (120cm) 20 W - 37 W (150cm) / 24 W - 48 W (180cm)
Lumen	: 807.3 lm / 1364 lm / 12 15.8 lm / 2435.9 lm / 1576.9 lm 3447 lm / 2109.5 lm / 3069.9 lm / 2442.2 lm / 4645.2 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP40
Installazione	: Sospensione
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì

Dimensioni (mm)

Modello a plafone / sospensione

Modello BS-SN


	a	b	h
8 W - 14 W	610	53	87
12 W - 24 W	909	53	87
16 W - 32 W	1209	53	87
20 W - 37 W	1508.5	53	87
24 W - 48 W	1808	53	87

Modello singolo


	a	b	h
8 W - 14 W	622	53	87
12 W - 24 W	921.5	53	87
16 W - 32 W	1221	53	87
20 W - 37 W	1520.5	53	87
24 W - 48 W	1820	53	87

Modello intermedio

	a	b	h
8 W - 14 W	602	53	87
12 W - 24 W	901	53	87
16 W - 32 W	1201	53	87
20 W - 37 W	1500	53	87
24 W - 48 W	1800	53	87

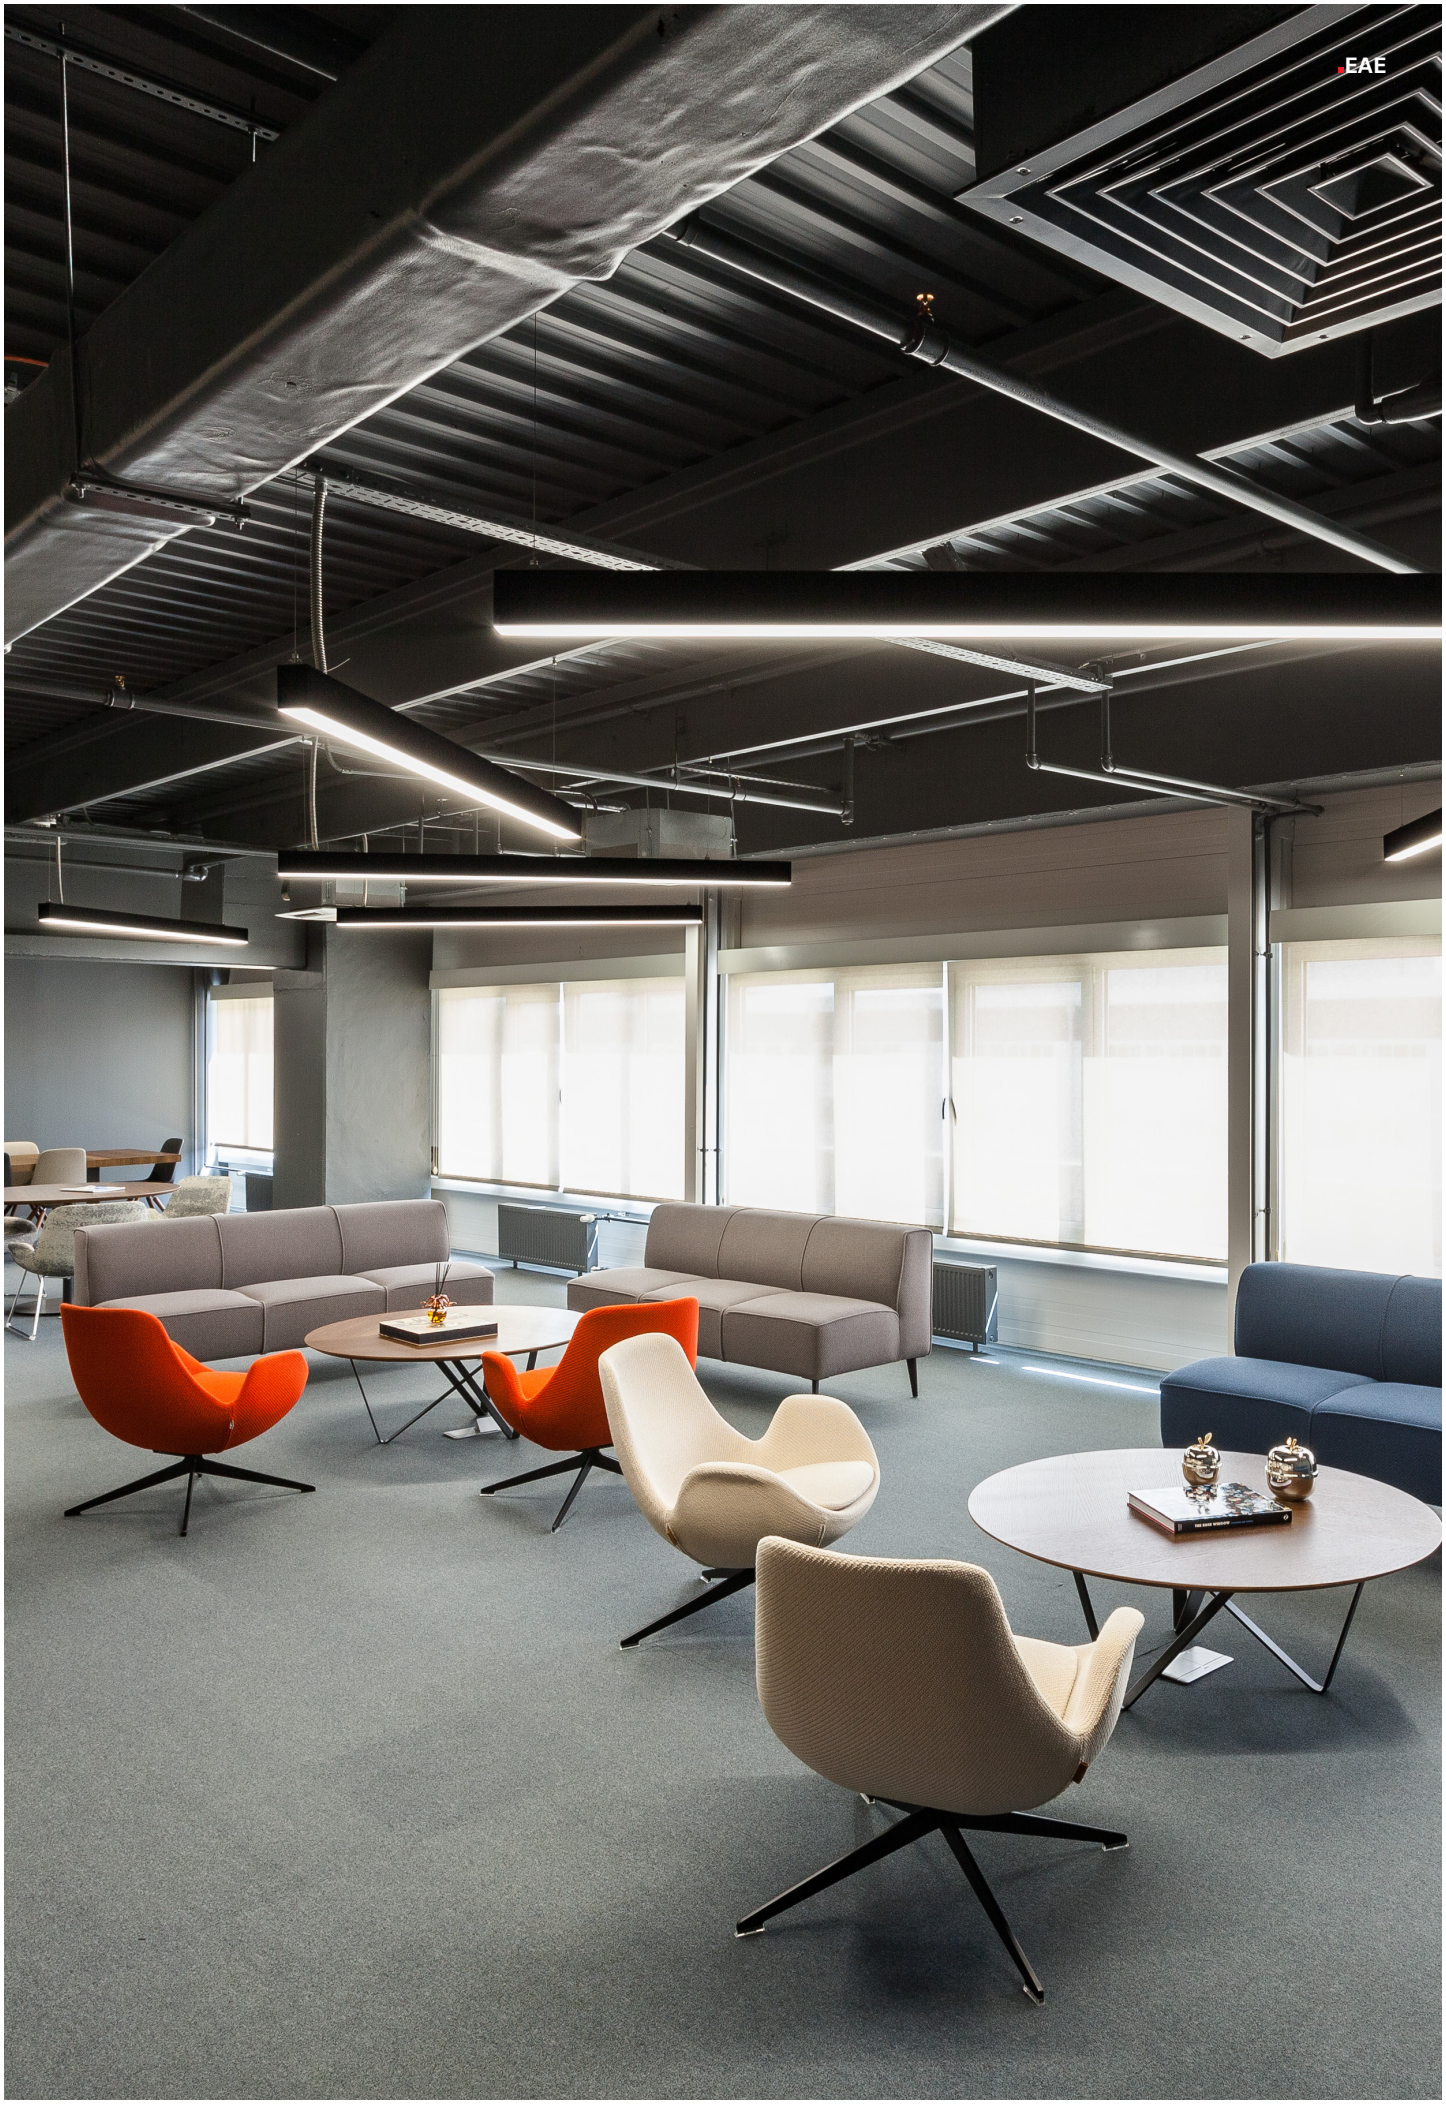
EAE

STL MINI Surface mounted / Pendant

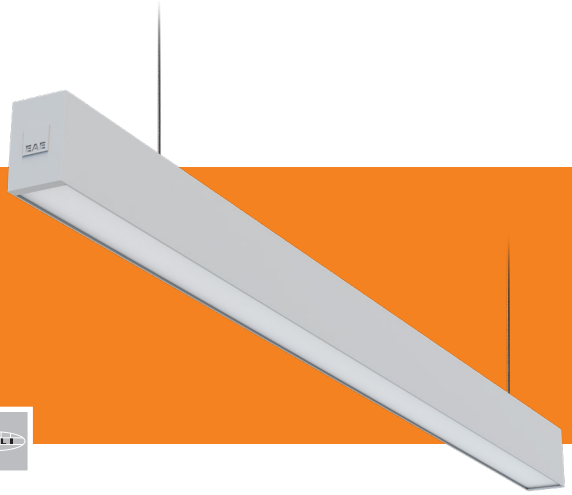

CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM


LED | IP40 | DALI

Oltre alla loro installazione in singolo nei luoghi di lavoro, i corpi illuminanti STL possono essere applicati anche per creare linee continue. I prodotti della famiglia STL soddisfano tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria sia in termini tecnici che estetici.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 8 W -14 W (60cm) / 12 W -24 W (90cm) / 16 W -32 W (120cm) 20 W -37 W (150cm) / 24 W -48 W (180cm)
Lumen	: 807.3 lm / 1364 lm / 12 15.8 lm / 2435.9 lm / 1576.9 lm 3447 lm / 2 109.5 lm / 3069.9 lm / 2442.2 lm / 4645.2 lm
Tensione	: 220-240V A C 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP40
Installazione	: Plafone / Sospensione
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì

Dimensioni (mm)

Modello a plafone / sospensione

Modello BS-SN

	a	b	h
8 W - 14 W	610	53	87
12 W - 24 W	909	53	87
16 W - 32 W	1209	53	87
20 W - 37 W	1508.5	53	87
24 W - 48 W	1808	53	87

Modello singolo

	a	b	h
8 W - 14 W	622	53	87
12 W - 24 W	921.5	53	87
16 W - 32 W	1221	53	87
20 W - 37 W	1520.5	53	87
24 W - 48 W	1820	53	87

Modello intermedio

	a	b	h
8 W - 14 W	602	53	87
12 W - 24 W	901	53	87
16 W - 32 W	1201	53	87
20 W - 37 W	1500	53	87
24 W - 48 W	1800	53	87

CE | EAC

STL MINI Recessed




CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM

Oltre alla loro installazione in singolo nei luoghi di lavoro, i corpi illuminanti STL possono essere applicati anche per creare linee continue. I prodotti della famiglia STL soddisfano tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria sia in termini tecnici che estetici.

Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Estrusione di alluminio
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 8 W -14 W (60cm) / 12 W -24 W (90cm) / 16 W -32 W (120cm) 20 W -37 W (150cm) / 24 W -48 W (180cm)
Lumen	: 807.3 lm / 1364 lm / 12 15.8 lm / 2435.9 lm / 1576.9 lm 3447 lm / 2 109.5 lm / 3069.9 lm / 2442.2 lm / 4645.2 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP40
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047


Disegno Tecnico

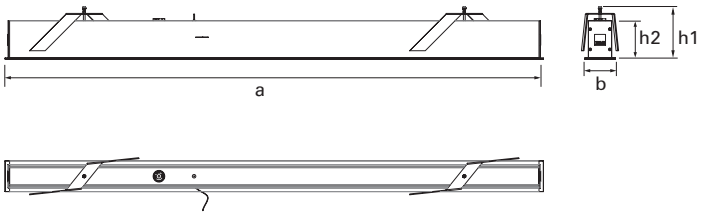

Dimensione foro

8 W - 14 W	Modulo singolo 612mm x 58mm
12 W - 24 W	Modulo singolo 911.5mm x 58mm
16 W - 32 W	Modulo singolo 1211mm x 58mm
20 W - 37 W	Modulo singolo 1510.5mm x 58mm
24 W - 48 W	Modulo singolo 1810mm x 58mm

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Modello BS-SN	a	b	h1	h2
8 W - 14 W	612	70	120	87
12 W - 24 W	911	70	120	87
16 W - 32 W	1211	70	120	87
20 W - 37 W	1510	70	120	87
24 W - 48 W	1810	70	120	87


Modello singolo	a	b	h1	h2
8 W - 14 W	626	70	120	87
12 W - 24 W	925	70	120	87
16 W - 32 W	1225	70	120	87
20 W - 37 W	1524	70	120	87
24 W - 48 W	1824	70	120	87

Modello intermedio	a	b	h1	h2
8 W - 14 W	602	70	120	87
12 W - 24 W	901.5	70	120	87
16 W - 32 W	1201	70	120	87
20 W - 37 W	1500	70	120	87
24 W - 48 W	1805	70	120	87

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì

STL DOMINO

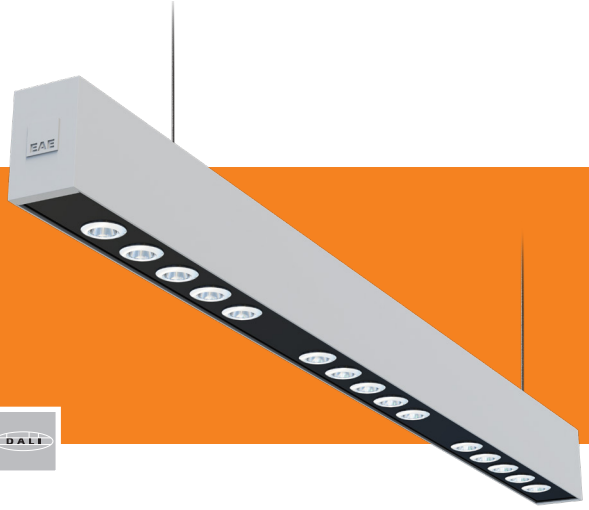


CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM

Oltre alla loro installazione in singolo nei luoghi di lavoro, i corpi illuminanti STL possono essere applicati anche per creare linee continue. I prodotti della famiglia STL soddisfano tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria sia in termini tecnici che estetici.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Estruso in alluminio
Ottica	: Lente 20° / 45° / 60° / Riflettore ad alta efficienza
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 18 W / 17 W / 25 W / 18 W / 23 W 37 W / 34 W / 50 W / 36 W / 47 W / 51 W
Lumen	: 2098 lm / 2048 lm / 2856 lm/ 2224 lm / 2831 lm / 4189 lm 4096 lm / 5712 lm / 4448 lm / 5662 lm / 6662 lm
Tensione	: 220-240 V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone / sospensione
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

Modello a plafone / sospensione

Modello BS-SN

		a	b	h
18 W / 19 W / 25 W / 18 W / 23 W		1060.2	53	88.7
40 W / 34 W / 50 W / 36 W / 47 W / 5	1 W	2060.2	53	88.7

Modello singolo


		a	b	h
18 W / 19 W / 25 W / 18 W / 23 W		1020.5	53	88.7
40 W / 34 W / 50 W / 36 W / 47 W / 5	1 W	2020.5	53	88.7

Modello intermedio


		a	b	h
18 W / 19 W / 25 W / 18 W / 23 W		1050.2	53	88.7
40 W / 34 W / 50 W / 36 W / 47 W / 5	1 W	2050	53	88.7

Disponibili su richiesta

Kit di emergenza : Sì (1-3 ore)
Compatibilità DALI : Sì

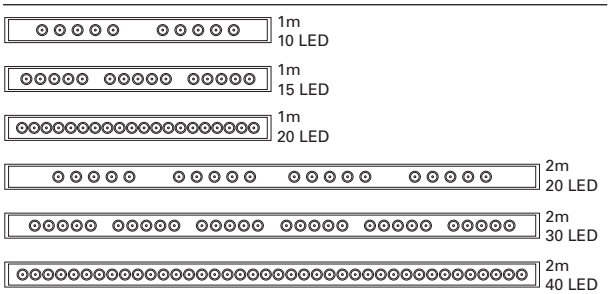

STL PENDANT DIFFUSER

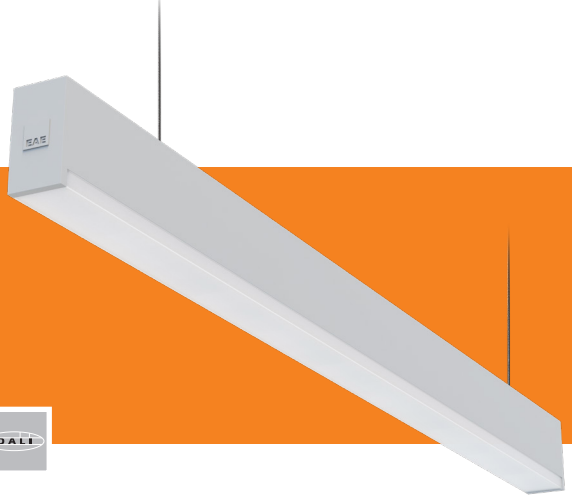


CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM

STL PENDANT DIFFUSER accompagna le attività lavorative quotidiane con il suo design senza tempo dai contorni chiari e puliti. Oltre all'installazione in singolo nei luoghi di lavoro, può essere applicato anche per creare linee continue. I prodotti della famiglia STL soddisfano tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria sia in termini tecnici che estetici.


Caratteristiche Tecniche

Profilo	: Estruso in alluminio
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 8 W / 12 W / 13 W / 16 W / 19 W / 23 W / 24 W / 33 W / 38 W / 48 W
Lumen	: 752.7 lm / 1240.5 lm / 1113 lm / 2218.7 lm / 1502.6 lm 3076.8 lm / 1931.2 lm / 3522.5 lm / 2302.9 lm / 4525.7 lm
Tensione	: 220-240V A C 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP40
Installazione	: Plafone / Sospensione
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Disponibili su richiesta

Kit di emergenza : Sì (1-3 ore)
Versione DALI : Sì

Rotazione orizzontale	a	b	h
16 W - 32 W	630	53	104

Dimensioni (mm)

Modello a plafone / sospensione

Modello BS-SN

	a	b	h
8 W - 13 W	610	53	104
12 W - 24 W	909	53	104
16 W - 33 W	1209	53	104
19 W - 38 W	1508.5	53	104
23 W - 48 W	1808	53	104


Modello singolo

	a	b	h
8 W - 13 W	622	53	104
12 W - 24 W	921.5	53	104
16 W - 33 W	1221	53	104
19 W - 38 W	1520.5	53	104
23 W - 48 W	1820	53	104

Modello intermedio

	a	b	h
8 W - 13 W	602	53	104
12 W - 24 W	901	53	104
16 W - 33 W	1201	53	104
19 W - 38 W	1500	53	104
23 W - 48 W	1800	53	104

STL MICRO Surface Mounted

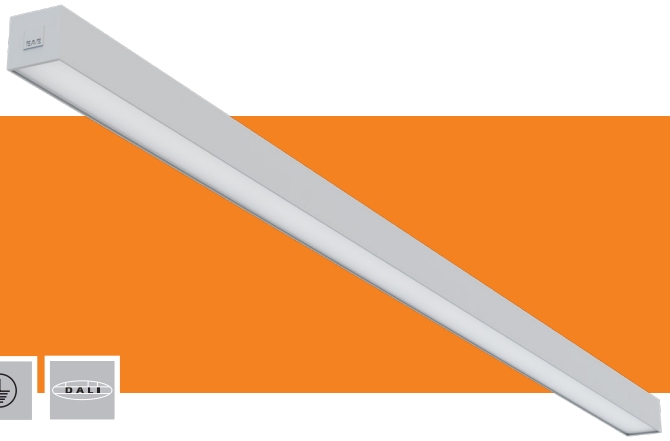


CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM

In qualità di nuovo membro della famiglia degli STL, STL MICRO rappresenta la soluzione ideale per garantire una buona e uniforme visibilità degli oggetti nello spazio. Soddisfa tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria grazie al suo diffusore opaco (spessore 40 mm) che distribuisce la luce in maniera omogenea.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Estruso in alluminio
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Profilo	: 11 W / 16 W / 17 W / 21 W / 26 W / 26 W 32 W / 34 W / 43 W / 52 W
Lumen	: 718 lm / 1077 lm / 1171 lm / 1436 lm / 1756 lm 1796 lm / 2155 lm / 2341 lm / 2927 lm / 3512 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP40
Installazione	: Plafone
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Disponibili su richiesta

Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì

Dimensioni (mm)

Modello a plafone

Modello BS-SN

	a	b	h
11 W - 17 W	588	40	40
16 W - 26 W	880.5	40	40
21 W - 34 W	1173	40	40
26 W - 43 W	1465.5	40	40
32 W - 52 W	1756	40	40

Modello singolo

	a	b	h
11 W - 17 W	591	40	40
16 W - 26 W	883.5	40	40
21 W - 34 W	1176	40	40
26 W - 43 W	1468.5	40	40
32 W - 52 W	1761	40	40

Modello intermedio

	a	b	h
11 W - 17 W	585	40	40
16 W - 26 W	877.5	40	40
21 W - 34 W	1170	40	40
26 W - 43 W	1462.5	40	40
32 W - 52 W	1755	40	40

STL MICRO Recessed



CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM


LED · IP40 · DALI

In qualità di nuovo membro della famiglia degli STL, STL MICRO rappresenta la soluzione ideale per garantire una buona e uniforme visibilità degli oggetti nello spazio. Soddisfa tutte le esigenze illuminotecniche richieste dal tipo di planimetria grazie al suo diffusore opaco (spessore 40 mm) che distribuisce la luce in maniera omogenea.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Estruso in alluminio
Ottica	: Diffusore anti-abbagliamento altamente opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 11 W / 16 W / 17 W / 21 W / 26 W / 26 W 32 W / 34 W / 43 W / 52 W
Lumen	: 718 lm / 1077 lm / 1171 lm / 1436 lm / 1756 lm 1796 lm / 2155 lm / 2341 lm / 2927 lm / 3512 lm :
Tensione	220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP40
Installazione	: Incasso
Colore	: RAL 9005 / RAL 7047

Disegno Tecnico

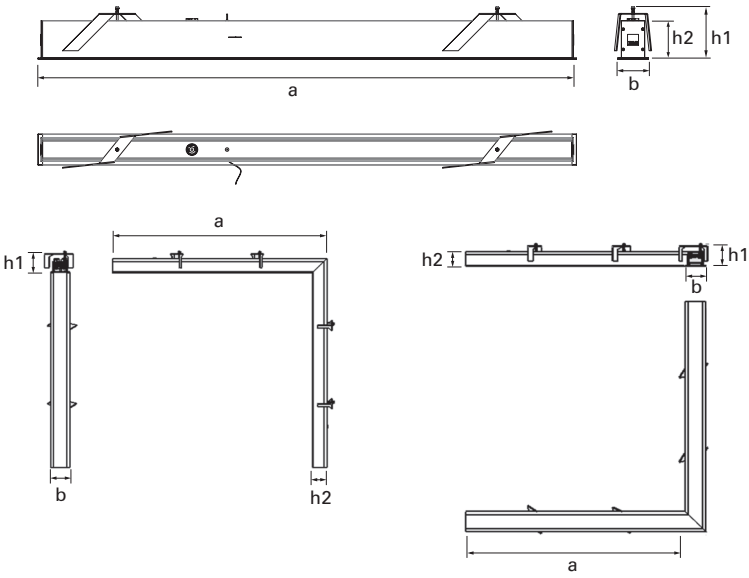

Dati Fotometrici



Disponibili su richiesta

Kit di emergenza : Sì (1-3 ore)
Versione DALI : Sì

Rotazione verticale

	a	b	h1	h2
21 W - 34 W	600	54	60	60

Dimensione foro
562mm x 45mm

Rotazione orizzontale

	a	b	h1	h2
21 W - 34 W	615	54	60	60

Dimensione foro
408mm x 45mm

Dimensioni (mm)

Modello a incasso

Modello BS-SN

	a	b	h1	h2
11 W - 17 W	595	54	60	40
16 W - 26 W	887.5	54	60	40
21 W - 34 W	1180	54	60	40
26 W - 43 W	1472.5	54	60	40
32 W - 52 W	1765	54	60	40

Modello singolo


	a	b	h1	h2
11 W - 17 W	605	54	60	40
16 W - 26 W	897.5	54	60	40
21 W - 34 W	1190	54	60	40
26 W - 43 W	1482.5	54	60	40
32 W - 52 W	1775	54	60	40

Modello intermedio

	a	b	h1	h2
11 W - 17 W	585	54	60	40
16 W - 26 W	877.5	54	60	40
21 W - 34 W	1170	54	60	40
26 W - 43 W	1462.5	54	60	40
32 W - 52 W	1755	54	60	40

CE · EAC

MODILED HB II V.2 LOWBAY

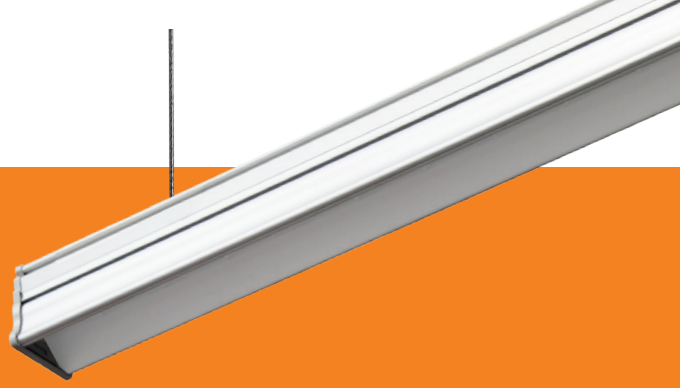

CONTINUOUS LINEAR LED LIGHTING SYSTEM


LED | IP20 | DALI

MODILED HB II V.2 è un prodotto progettato per i punti vendita a soffitto alto e rappresenta una soluzione ottimale per il risparmio energetico. Il suo riflettore iperbolico direziona la luce nello spazio tra gli scaffali, prevenendo il rischio di abbagliamento. È possibile connettere i corpi illuminanti in serie per ottenere una linea continua grazie al kit di cablaggio passante integrato.


Caratteristiche Tecniche

Profilo	: Alluminio
Ottica	: Lente 30 ° / 60 ° / 90 °
Sorgente	: Mid Power LED
Consumo	: 40 W / 53 W
Lumen	: 5278 lm / 6565 lm
Tensione	: 220-240V AC 50/60Hz
Temp. colore	: 3000K / 4000K / 5700K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone / Sospensione
Colore	: Alluminio anodizzato opaco

Disegno Tecnico



Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h
102	1440	90

Disponibili su richiesta

Versione DALI	: Sì
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)


CEP TELEFONU
YAZICI
Akıllı Telefon
Veri Aktarım Kabloları
Uçma sırası babalarda!
5.000 mil
upgrade

FLEXBAR WHITE




VERSATILE CONCEALED LIGHTING SYSTEM

FLEXBAR WHITE rappresenta la soluzione ideale per progetti che richiedono convenienza e lunga durata grazie al suo corpo versatile in grado di ispirare varie tipologie di applicazioni. Il suo design consente di aumentare o ridurre il numero dei moduli per ottenere diversi valori lumen.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Policarbonato
Diffusore	: Trasparente / Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 5 W/m / 7 W/m / 8 W/m / 14 W/m
Lumen	: 500 lm/m / 700 lm/m / 800 lm/m / 1400 lm/m
Tens. in uscita	: 24 V
Temp. colore	: 2700K / 3000K / 4000K
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone

Disegno Tecnico

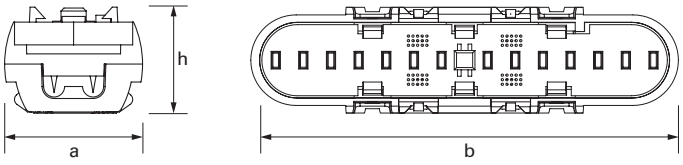

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h
23	92	22

Disponibili su richiesta

Opzioni lunghezza (m)	: 1m / 2m / 5m / 10m
Opzioni modulo	: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Kit di emergenza	: Sì (1-3 ore)
Versione DALI	: Sì

*Si prega di contattare il vs. riferimento commerciale per ulteriori opzioni

FLEXBAR MN-COLOR



VERSATILE CONCEALED LIGHTING SYSTEM


LED | IP20 | DALI

FLEXBAR MN-COLOR rappresenta la soluzione ideale per progetti che richiedono convenienza e lunga durata grazie al suo corpo versatile in grado di ispirare varie tipologie di applicazioni. Il suo design consente di aumentare o ridurre il numero dei moduli per ottenere diversi valori lumen.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Policarbonato
Diffusore	: Trasparente / Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 7.7 W/m (Ambra-Rosso) / 7.3 W/m (Verde-Blu)
Lumen	: 306 lm/m (Ambra) / 306 lm/m (Rosso) / 540 lm/m (Verde) / 135 lm/m (Blu)
Tensione in uscita	: 24 V
Temp. colore	: Ambra / Rosso / Verde / Blu
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone

Disegno Tecnico

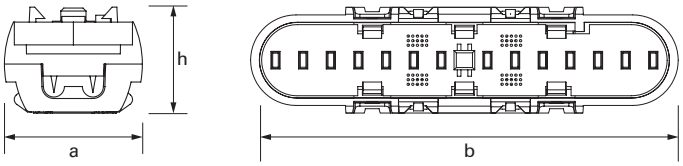

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)


a	b	h
23	92	22

Disponibili su richiesta

Opzioni lunghezza (m)	: 5 m / 10 m
Opzioni moduli	: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Versione DALI	: Sì

*Si prega di contattare il vs. riferimento commerciale per ulteriori opzioni

FLEXBAR RGB

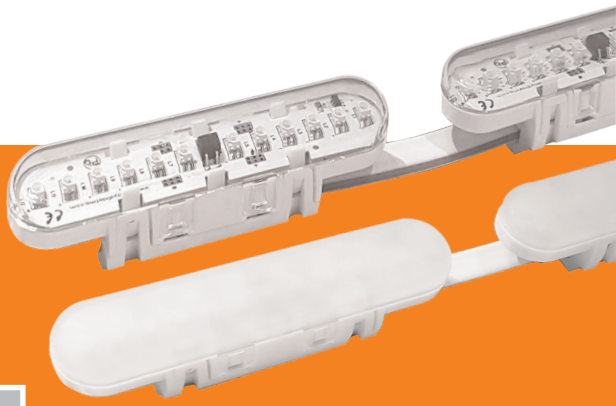

VERSATILE CONCEALED LIGHTING SYSTEM


LED | IP20 | DALI

FLEXBAR RGB è un'unità multifunzionale di corpi illuminanti che adopera una tecnica avanzata di controllo (Pulse Width Modulation, PWM) che include 32 modalità di transizione differenti. Progettato per creare una transizione di colore senza sfarfallii, questo prodotto si presenta con il suo corpo in policarbonato dall'aspetto elegante ed essenziale.


Caratteristiche Tecniche

Corpo	: Policarbonato
Diffusore	: Trasparente / Opaco
Sorgente	: Mid Power LED
Potenza	: 7.7 W/m (Ambra-Rosso) / 7.3 W/m (Verde-Blu)
Tens. in uscita	: 24 V
Temp. colore	: RGB
CRI	: >80
IP	: IP20
Installazione	: Plafone

Disegno Tecnico

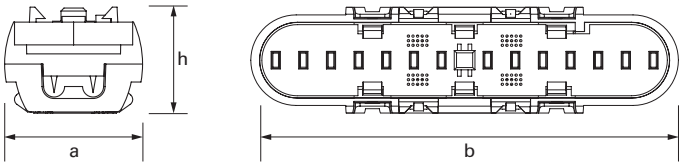

Dati Fotometrici



Dimensioni (mm)

a	b	h
23	92	21

Disponibili su richiesta

Driver standard	: 30 W / 60 W / 80 W / 96 W / 120 W / 180 W
Driver DALI	: 75 W / 100 W / 150 W
Opzione lunghezza (m)	: 3 m / 5 m / 10m
Opzione moduli	: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Controllo da remoto RF	: Sì
Versione DALI	: Sì

*Si prega di contattare il vs. riferimento commerciale per ulteriori opzioni

CE CB EAC



SOLUZIONI ARCHITETTURALI

EAE si riserva il diritto di apportare modifiche senza previo avviso.
Vi preghiamo di contattarci per maggiori informazioni sui prodotti nel catalogo.

Le caratteristiche tecniche presentano una tolleranza di ± 5%.

Visitate il nostro sito web per rimanere aggiornati sulle ultime novità.
www.eaelighting.com