



STRADE E AREE APERTE

***ILLUMINAZIONE
OUTDOOR***

SOLUZIONE COMUNE IN DIVERSI SETTORI



Illuminazione
Outdoor

STRADE E AREE APERTE

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE A LED



ILLUMINAZIONE STRADALE E DELLE AREE APERTE

L'illuminazione stradale RA e RA2 si distingue per il suo eccellente design. I nostri apparecchi sono eleganti per il loro aspetto moderno, ma offrono anche un notevole risparmio energetico grazie alla loro elevata efficienza tecnica. Con le loro opzioni ottiche che soddisfano pienamente i criteri, i prodotti della famiglia RA sono ideali per le applicazioni stradali. Permettono un'installazione sia orizzontale che verticale grazie ad un unico sistema di supporto che annulla ogni difficoltà di applicazione a seconda della tipologia di palo e la possibilità di regolare l'angolo tra i -15° e i +15° gradi, aumentandolo e riducendolo di 5° per volta.

I N D I C E

MODELLO

RA	6
RA2	8
PB2 PB	10



ILLUMINAZIONE **ESTERNA**

RA

APPARECCHI A LED PER ILLUMINAZIONE DI AREE APERTE




In prima linea nell'illuminazione esterna richiesta in molte zone residenziali, RA consente di avere il risparmio energetico fornito dalla tecnologia LED con un design minimalista e costi appropriati.




Caratteristiche tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Grandangolare
Diffusore	: Vetro temperato trasparente
Sorgente luminosa	: High-power LED
Potenza assorbita	: 24 W / 30 W / 44 W / 52 W
Flusso lum. apparecchio	: 3215 lm / 3530 lm / 5881 lm / 6247 lm
Tensione nominale	: 220-240 V / 50-60 Hz
Temperatura colore	: 4000K / 5700K
CRI	: >70
IP	: IP66
Installazione	: Palo / Parete
Colore	: SW 306G

Disegno Tecnico

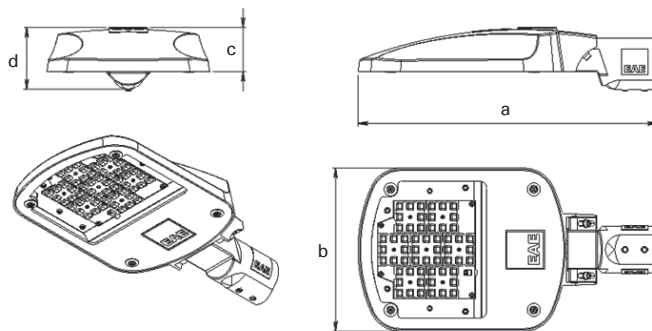

Dati Fotometrici

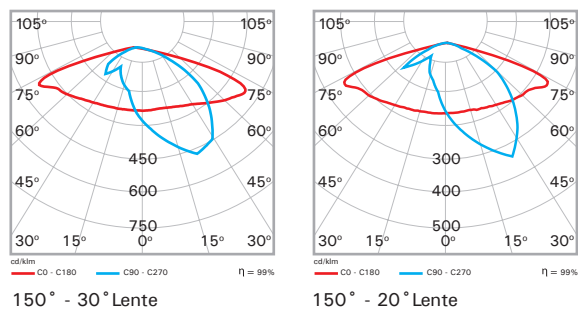

Dimensioni (mm)

a	b	c	d
460	250	68	98

Tabella prodotti

Lente 150° - 30°

Descrizione articoli	Codice prodotto	Potenza (W)	Peso (kg)
25 W 4000K	RA 025D 40SC00 100 3K57	25,9	3,5
30 W 4000K	RA 030D 40SC00 100 3K74	30,3	3,5
45 W 4000K	RA 045D 40SC00 110 6K00	45,7	3,5
52 W 4000K	RA 052D 40SC00 110 6K34	52,2	3,5


Lente 150° - 20°

Descrizione articoli	Codice prodotto	Potenza (W)	Peso (kg)
25 W 4000K	RA 025D 40SC00 110 3K57	25,9	3,5
30 W 4000K	RA 030D 40SC00 110 3K74	30,3	3,5
45 W 4000K	RA 045D 40SC00 110 6K00	45,7	3,5
52 W 4000K	RA 052D 40SC00 110 6K34	52,2	3,5

Disponibili su richiesta

DALI
DIMKO



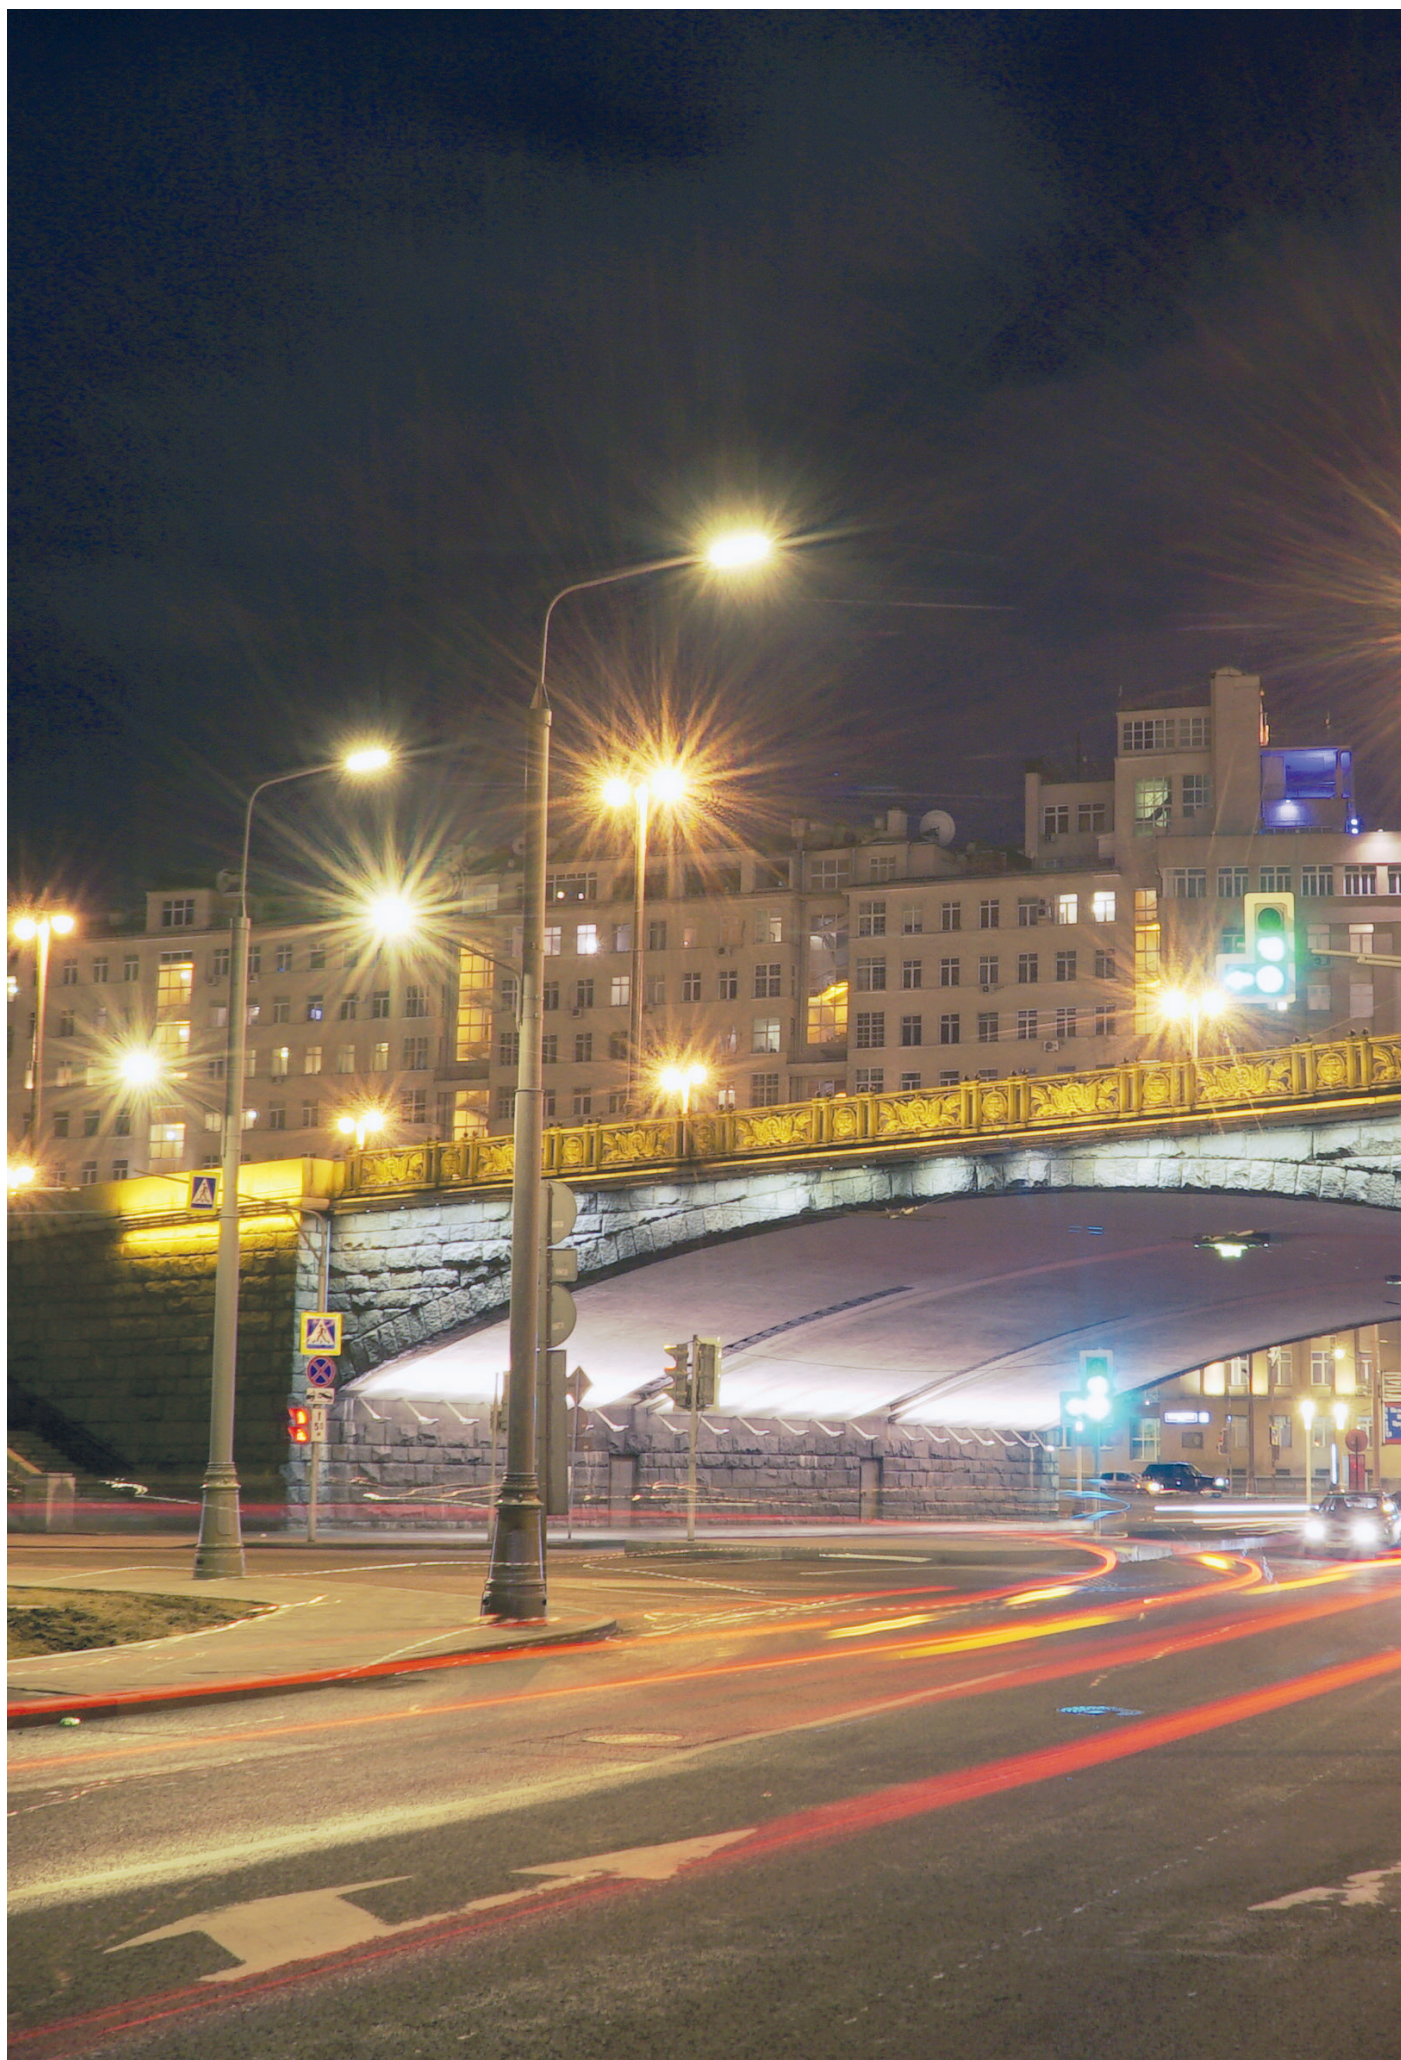

RA2

APPARECCHI A LED PER ILLUMINAZIONE DI AREE APERTE




In prima linea nell'illuminazione esterna richiesta in molte zone residenziali, RA2 consente di avere il risparmio energetico fornito dalla tecnologia LED con un design minimalista e costi appropriati.




Caratteristiche tecniche

Corpo	: Alluminio
Ottica	: Grandangolare
Diffusore	: Vetro temperato trasparente
Sorgente luminosa	: High-power LED
Potenza assorbita	: 30 W / 54 W / 65 W / 103 W
Flusso lum. apparecchio	
(150° - 20°)	: 3756 lm / 6732 lm / 8406 lm / 13786 lm
(150° - 30°)	: 3637 lm / 6477 lm / 8158 lm / 13470 lm
Tensione nominale	: 220-240 V / 50-60 Hz
Temperatura colore	: 4000K / 5000K / 6500K
CRI	: >70
IP	: IP66
Installazione	: Palo / Parete
Colore	: SW 306G

Disegno Tecnico

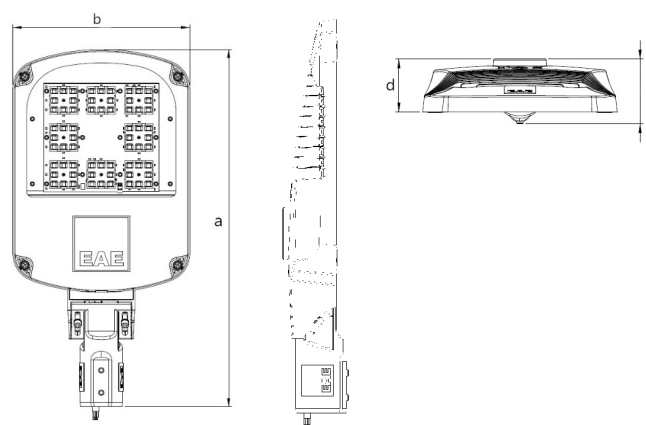

Dati Fotometrici

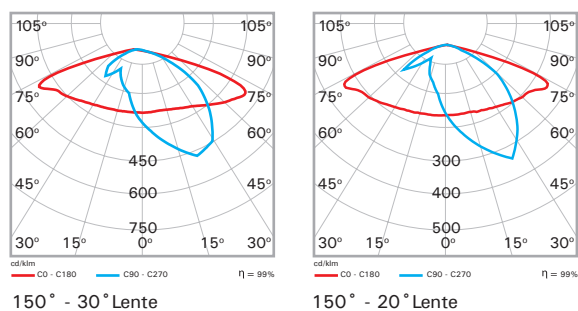

Dimensioni (mm)

a	b	h	d
439	310	104	85

Tabella prodotti

Lente 150° - 30°

Descrizione articoli	Codice prodotto	Potenza (W)	Peso (kg)
30 W 4000K	RA2 030D 40SC00 110 3K76	30,4	6,7
54 W 4000K	RA2 054D 40SC00 110 6K73	53,9	6,7
65 W 4000K	RA2 065D 40SC00 110 8K40	65,5	6,7
103 W 4000K	RA2 103D 40SC00 110 13K7	102,9	6,7

Lente 150° - 20°

Descrizione articoli	Codice prodotto	Potenza (W)	Peso (kg)
30 W 4000K	RA2 030D 40SC00 100 3K76	30,4	6,7
54 W 4000K	RA2 054D 40SC00 100 6K73	53,9	6,7
65 W 4000K	RA2 065D 40SC00 100 8K40	65,5	6,7
103 W 4000K	RA2 103D 40SC00 100 13K7	102,9	6,7

Disponibili su richiesta


Temperatura Colore: 5000K / 6500K
Controllo Elettronico: DALI, Controllo RF





PB2 PB V.2

APPARECCHI A LED PER ILLUMINAZIONE DI AREE APERTE

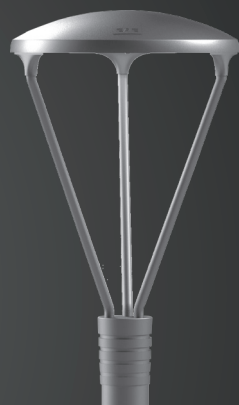


PB2 PB è utilizzato per l'illuminazione di aree paesaggistiche ed urbane con la sua struttura circolare a tre bracci. La finitura arrotondata della struttura previene l'accumulo di polvere e sporco sulla superficie.



Caratteristiche tecniche*


Corpo	: Alluminio
Ottica	: Grandangolare
Diffusore Sorgente luminosa	: Opaco, vetro temperato
Potenza assorbita	: 20 W / 40 W / 64 W
Tensione nominale	: 220-240V AC 50/60Hz
Temperatura colore	: 4000K / 5700K
CRI	: >70
IP	: IP66
Installazione	: Palo
Colore	: Nero

Disegno Tecnico

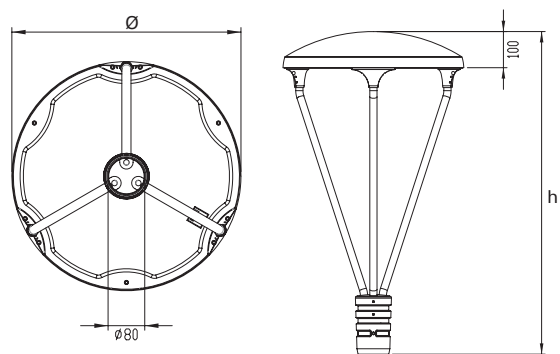

*Tolleranza di $\pm 7\%$ dei valori tecnici.

Dati Fotometrici



Disponibili su richiesta

DALI
DIMKO

Dimensioni (mm)

Ø	h
500	893

Tabella prodotti

Codice prodotto
PB2 020U 40FS00 3A LLLPB V2
PB2 040U 40FS00 3A 4K70PB V2
PB2 064U 40FS00 3A 7K10PB V2





STRADE E AREE APERTE

ILLUMINAZIONE OUTDOOR

EAE Aydınlatma - Brochure per **STRADE E AREE APERTE** - TR - Data di Aggiornamento: 17.07.2020
La ditta EAE si riserva il diritto di modificare la presente documentazione senza alcun preavviso.
Si prega di contattarci per i dettagli del catalogo.



EAE LIGHTING Inc

Ikitelli Organize Sanayi Bolgesi
Eski Turgut Ozal Caddesi No:20
Basaksehir / ISTANBUL - TURKEY
Tel : +90 212 413 21 00 (pbx)
Fax : +90 212 549 37 90
www.eaelighting.com



/eae group

/eae group

/eae group

/eae corporate

/eae group

/eae group

engineering the light