REVOLED X HE 90°

Apparecchio LED High Bay plafone 96 W LED

Codice articolo	: 3191400
Descrizione prodotto	: RVX 096U 40TF00 90 15K7 HE

Descrizione prodotto

Caratteristiche generali

Corpo	: Alluminio
Diffusore	: Tempered glass with security film
Ottica	: 90°
Grado IP	: IP66
Installazione	: Plafone
Sorgente luminosa	: Mid Power LED
Controllo elettronico	: On/Off

Caratteristiche ottiche & elettriche

Potenza assorbita	: 95.5 W
Flusso luminoso apparecchio	: 15761.1 lm
Efficienza apparecchio	: 164.8 lm/W
Tensione nominale	: 220-240 V
Frequenza nominale	: 50-60 Hz
Fattore di potenza	: > 0,9
Protezione alle sovratensioni	: 1 kV
Corrente di alimentazione	: 375 mA
Temperatura colore	: 4000K
CRI	: >80
Classe di rischio fotobiologico	: RG1

* Tolleranza di ± 10% dei valori tecnici

Curva fotometrica

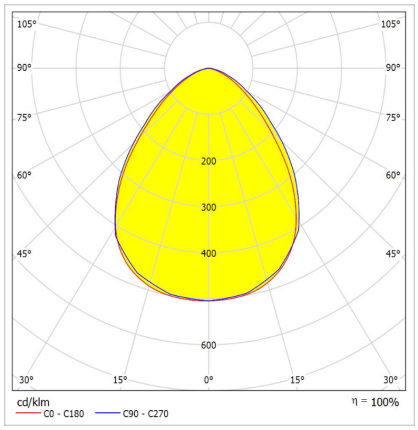

Altre caratteristiche & condizioni

Temperatura di esercizio	: -20 °C/+45 °C
Temperatura di esercizio con kit di emergenza	: +5 °C/+35 °C
Resistenza agli urti	: IK09
Durata utile LED - L70	: > 102.000 ore @Ta= 45 °C

Opzioni

Temperatura colore	: 3000K, 5700K, 6500K
Kit di emergenza	: 1, 3 ore
DALI	: Sì

REVOLED HE 90°

Apparecchio LED High Bay plafone 96 W LED

3191400 RVX 096U 40TF00 90 15K7 HE

Standard Model & ECK

Dimensioni (mm)	a	b	h	h1
Standard	1176	209	109	57
DALI CG (Ingresso doppio)	1176	209	109	57
Dimensioni kit di emergenza	1176	209	109	57

Peso (kg)	
Standard	8.5
DALI CG	8.5
Con kit di emergenza (1, 3 ore)	9.4

Accessori per l'installazione

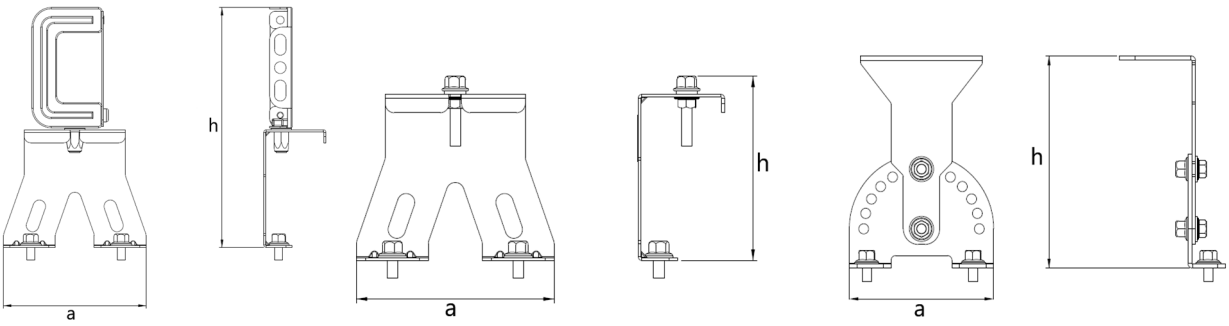

Condotto sbarra

Codice prodotto : 3179883

a	h	Peso (gr)
110mm	183mm	312

Canalina portacavi

Codice prodotto : 3179885

a	h	Peso (gr)
110mm	90mm	191

Canalina portacavi

Codice prodotto : 3179885

a	h	Peso (gr)
95mm	135mm	-

- EAE si riserva il diritto di apportare modifiche senza previo avviso.

engineering the light

EAE Aydınlatma A.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi No:20 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY **Phone:** +90 212 413 21 00 (pbx) **Fax:** +90 212 549 37 90
www.eaeaydinlatma.com.tr

Data di revisione: 09.03.2021